


Artikel-Nr: 74833854

Einbauleuchten

## TAUNUS SKII 185 1246mm PC 1x54W A060° 6600lm



LED Leuchte zum bündigen Einbau. Optimiert für Verkehrsbetriebe. Mit Abdeckung aus wahlweise Polycarbonat (PC) oder PRACHTOPAL (PO). Leuchtengehäuse aus GFK-Polyester, weiss.. Mit MID-Power LEDs, Konverter in Leuchte integriert, mit kurzen, alterungsbeständigen Silikondichtungen, geeignet für den Deckenanbau. Decken- und Paneeldeckeneinbau mit optionalem Einbaurahmen möglich. IK08. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

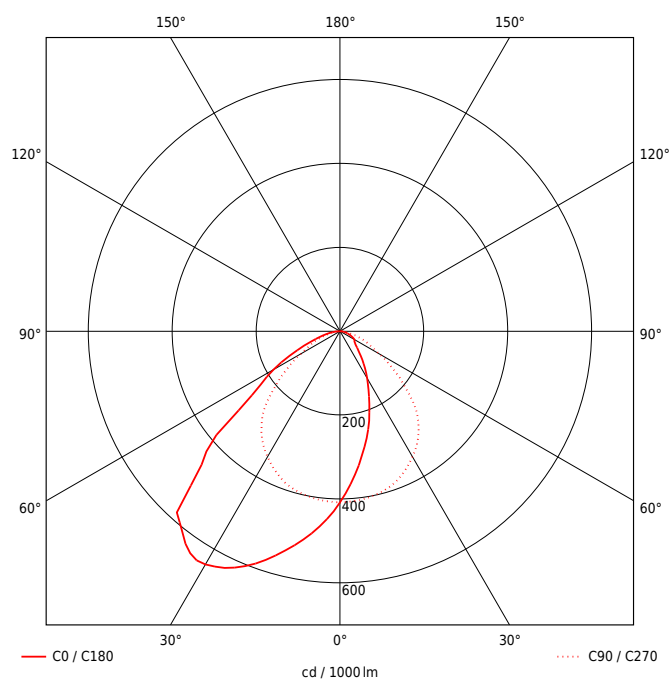

EAN 4018098354901

Statistische  
Warennummer 94054039

## LEUCHTMITTEL

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Leuchtentyp                    | LED   |
| Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen | 1     |
| Farbtemperatur K               | 4.000 |
| Farbwiedergabeindex            | >90   |
| Anzahl LED                     | 192   |
| Farbtoleranz (initial MacAdam) | 3     |
| Betriebsgerät tauschbar        | ja    |
| Lichtquelle tauschbar          | ja    |

## LEISTUNG

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Effektiver Lichtstrom lm | 6600 |
| Systemleistung W         | 54   |
| Lichtstrom lm/W          | 122  |
| Energieeffizienz-Klasse  | D    |

## LICHTTECHNIK

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Lichtverteiler       | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtlenkung         | asymmetrisch                |
| Ausstrahlwinkel in ° | 60                          |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Notlicht tauglich (EL)                | ja                   |
| Nennspannung                          | 220-240V 0/50/60 Hz  |
| Schutzklasse SK                       | II                   |
| Betriebsgerät                         | LED-Konverter on/off |
| Durchgangsverdrahtung mm <sup>2</sup> | 5x2,5                |
| Glühdrahtprüfung                      | 650 °C               |
| D-Kennzeichnung                       | ja                   |
| Spannungsart                          | AC/DC                |
| Leitungsschutz B10A                   | 15                   |
| Leitungsschutz B16A                   | 24                   |
| Leitungsschutz C10A                   | 24                   |
| Leitungsschutz C16A                   | 40                   |
| Spannungsspitzenschutz U (L-N)        | 4                    |
| Spannungsspitzenschutz U (L-PE)       | 4                    |

## BELASTBARKEIT

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| IK-Stoßfestigkeitsgrad                 | 08                        |
| Garantie in Jahren                     | 5                         |
| Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h) |                           |
| L80/B50 25°C                           | 69000                     |
| L70/B50 25°C                           | 70000                     |
| Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h) |                           |
| L80/B10 25°C                           | 62000                     |
| L70/B10 25°C                           | 70000                     |
| Außenbereich                           | Geschützter Außenbereich* |
| max. Tiefsttemperatur in °C            | -25                       |
| max. Höchsttemperatur in °C            | 35                        |
| Schutzart IP                           | 65                        |
| Tierhaltung                            |                           |
| Merkmal                                | Überspannungsschutz       |

## MAßE UND GEWICHTE

|                    |      |
|--------------------|------|
| Länge in mm        | 1246 |
| Breite in mm       | 192  |
| Höhe in mm         | 137  |
| Nettogewicht in kg | 4.2  |

## VERPACKUNG

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VPE 1 Stück          | Karton |
| Länge m VPE          | 1.34   |
| Breite m VPE         | 0.2    |
| Höhe m VPE           | 0.175  |
| Bruttogewicht kg VPE | 4.5    |

## MONTAGE UND WARTUNG

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Standard Montageart      | Deckenanbau   |
| Optionale Montageart     | Deckeneinbau  |
| LED-Platine austauschbar | nicht möglich |

## MATERIAL

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Gehäusefarbe               | weiß          |
| Ausführung NaWaRoh möglich | nein          |
| Werkstoff des Gehäuses     | GFK-Polyester |
| Werkstoff der Abdeckung    | PC            |

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen*

Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH | Tel: +49 6466/9140-0

Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany | [welcome@pracht.com](mailto:welcome@pracht.com) | [pracht.com](http://pracht.com)

*vorbehalten. 22.09.2021*

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.