

Licht-Stele
LS 608-2 DG
200038169-00

Produktbeschreibung

Licht-Stele aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert mit Bodenflansch, inklusive Montagerahmen und beiliegend zwei LEDM 600-...

Technische Daten

Betriebsstrom:	max. 300 mA
Betriebsspannung:	20–30 V DC
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen Profil (mm) B x T:	131 x 50
Abmessungen (mm) B x H x T:	211 x 844 x 130

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
LS 608-2 DG	Licht-Stele	Dunkelgrau-Glimmer	D 200038169-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 DG	Lackstift	Dunkelgrau-Glimmer	0	210007123-00


Licht-Stele
LS 608-2 DG

200038169

Seite 2



Zeichnungen / Montage

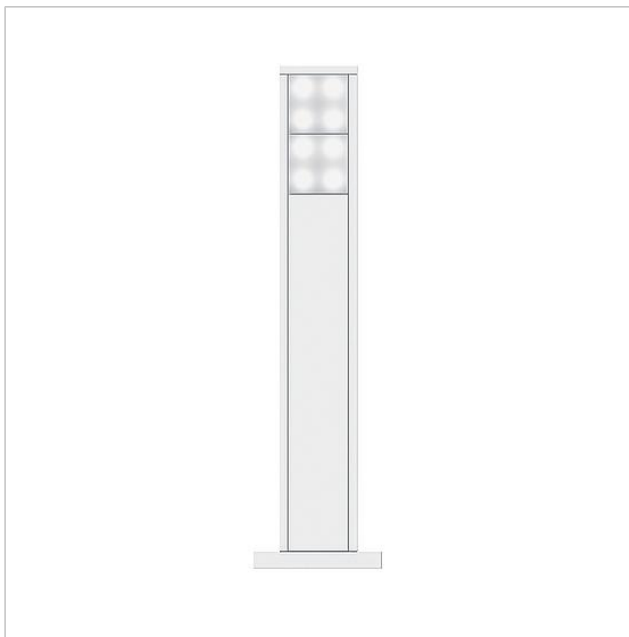



Licht-Stele
LS 608-2 DG

200038169

Seite 3

Weitere Dokumente

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Kommunikations-Stele Licht-Stele	Produktinformation	850 kB	herunterladen
LS 608-... Licht-Stele	Konformitätserklärung	30 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen