

LEPO-1 128.4040/DALI



Beschreibung

- Pendelleuchte mit schlichtem und zeitlosem Design
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Stirnseiten aus silber lackiertem Stahlblech
- Textilkabel weiß (Länge: 3800 mm)
- Acrylglaszylinder opal matt
- konusförmige Deckendose aus weiß lackiertem Stahlblech für einfache Deckenmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Leuchte


Standardoptionen



Lichttechnik / Normen



Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
Systemleistung	36.0 W
Leuchten-Lichtstrom	4120 lm
Systemeffizienz	114.44 lm/W
UGR Klasse	>28
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Farbe	Artikelnummer	EAN
	649274	7320046248970

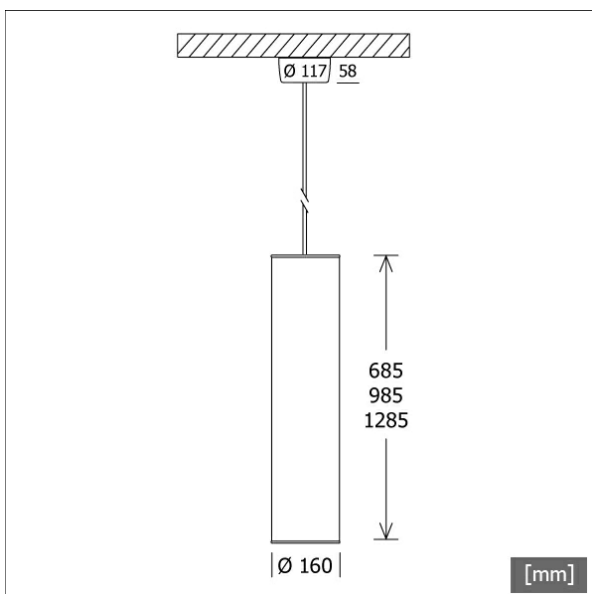


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	160 mm
Höhe	1285 mm
Nettogewicht	3.94 kg
Bruttogewicht	4.15 kg

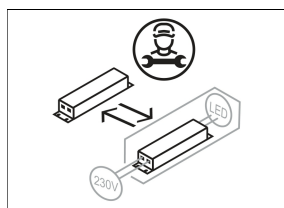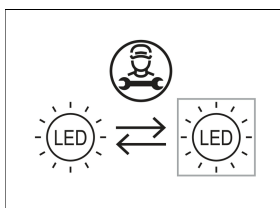

LEPO-1 128.4040/DALI

Lepo Single (1xLED 36W 840/4000K 4120lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	5	5	5	5
30°	51	51	51	51
60°	90	90	90	90
90°	104	104	104	104
120°	86	86	86	86
150°	45	45	45	45
180°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	114 lm/W
Direct/Indirect	↓ 51% / ↑ 49%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	31.9
UGR C90/C270	31.9
CIE Flux Codes	14 39 68 51 100
Ra/CRI	>80

LTS