

INSTRUCTION

turas easy41

2190

REGIOLUX

Regiolux GmbH
 Hellinger Str. 3
 D-97486 Königshausen/Bay.
 Telefon (0 95 25) 89-0
 Telefax (0 95 25) 89 73 4
 http://www.regiolux.de
 e-Mail: info@regiolux.de

Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C

This luminaire contains a light source of energy efficiency class C


TUARO /380 /500

TUAQO /400



easy41

DIP-Schaltereinstellungen / DIP Switch Settings

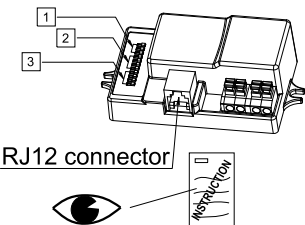

- 1 Erfassungsbereich / Detection Range
- 2 Haltezeit / Hold Time
- 3 Tageslichtschwelle / Daylight Threshold

1	1	2	3	
I	●	○	○	100%
II	○	○	○	75%
III	○	○	○	50%
IV	○	○	○	20%
V	○	○	○	10%

I	100%
II	75%
III	50%
IV	25%
V	10%

2	1	2	3	4	
I	●	○	○	○	30 min
II	○	○	○	○	20 min
III	○	○	○	○	6 min
IV	○	○	○	○	90 s
V	○	○	○	○	30 s
VI	○	○	○	○	10 s

I	30 min
II	20 min
III	6 min
IV	90s
V	30s
VI	10s



3	1	2	3	4	
I	○	○	○	○	50 Lux
II	○	○	○	○	30 Lux
III	○	○	○	○	10 Lux
IV	○	○	○	○	5 Lux

I	Disabled
II	50 Lux
III	30 Lux
IV	10 Lux
V	5 Lux

Achtung:
Leuchte nicht öffnen!
Garantieverlust!

Attention:
Don't open the luminaire!
Loss of guarantee!

Atención:
No abrir la luminaria!
Pérdida de garantía!

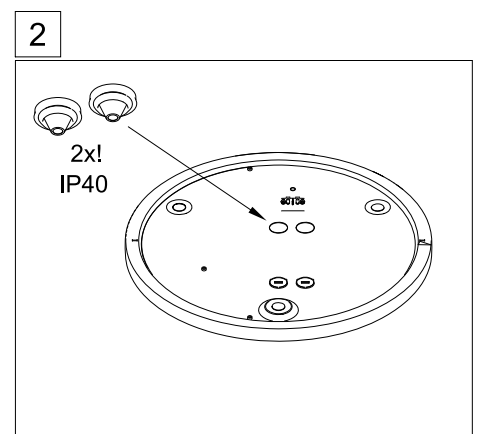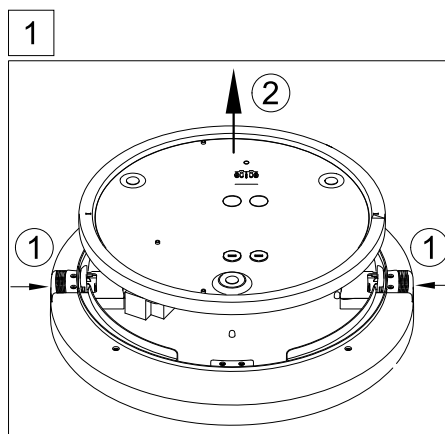



Demontage

