

## Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Wandstrahler

Bezeichnung: 2133

Schutzart: IP 23

Anwendung: Wandstrahler für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1 x Reflektorlampe PAR 30, Sockel E 27  
max. Abmessung:  $\text{Ø}96 \times 88 \text{ mm}$

Wir empfehlen: Phillips LED PAR 30, 10 W, 760 lm, Albert Art. Nr. 90750106

Achtung:

Abstand zur angestrahlten Fläche min. 0,5 m!

Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden.

Um Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden.

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguß

Aluprofilrohr

Wandschild mit Anschlußklemme  $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$

Schutzleiteranschluß

2 Befestigungslöcher  $\text{Ø}6 \text{ mm}$  im Wandschild, waagerechter Abstand 50 mm

Fassung E 27


Schutzart IP 23

Regengeschützt und abgedeckt

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

Gewicht 0,8kg

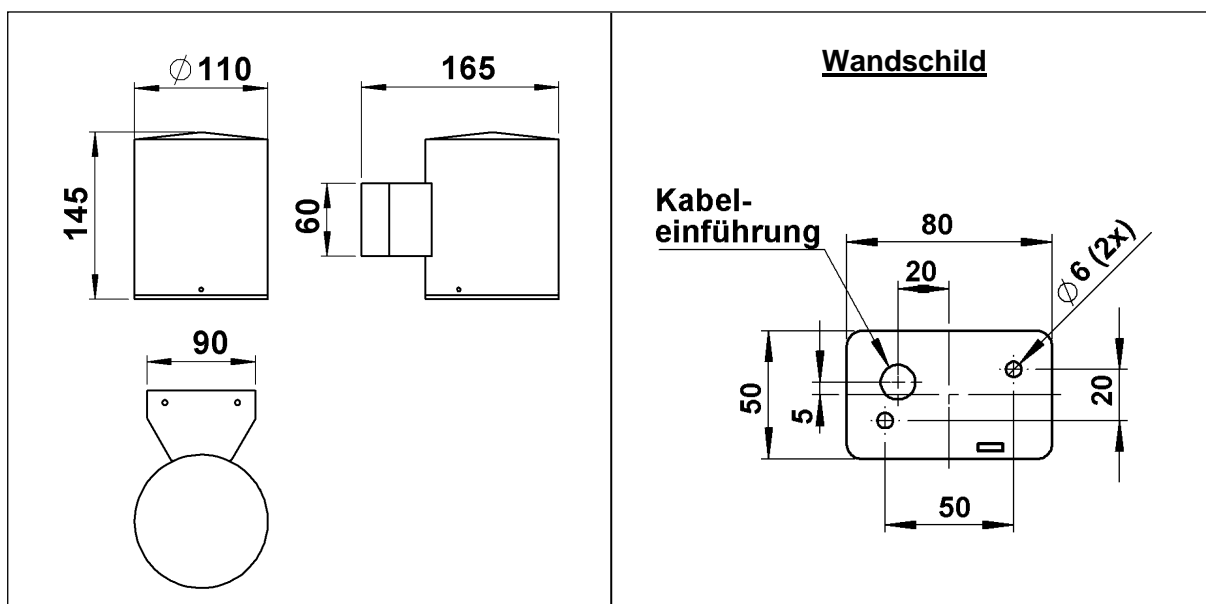

## Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

### Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Mit Hilfe der vier Gewindestifte Wandschild aus Leuchtenarmatur heraus-schrauben.  
Netzanschußleitung durch die Kabeldurchführungstülle ziehen und das Wandschild auf Montagegrund anschrauben.  
Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben.  
Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.  
Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Gewindestifte verspannen.

### Achtung:

Leuchte immer so montieren, dass der Lichtaustritt nach unten zeigt, niemals nach oben!

### Leuchtenmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!  
Die drei Schrauben der Abdeckung lösen und diese abnehmen.  
Leuchtmittel einsetzen. Abdeckung wieder aufsetzen und festschrauben.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!