

XLED home 2 SC

weiß
EAN 4007841 065454
Art.-Nr. 065454



LED

Langlebige LED
25.000 h

3000 K

3000K warmweiß



Infrarot-Sensor
180°



Max. 10 m



IP44



Panel 180° hor.,
180° ver.



Sensor 90° ver.,
180° hor.



2 - 2000 Lux



5 Sek - 60 Min



Vernetzbar via
Bluetooth

Funktionsbeschreibung

Der Bestseller. Jetzt noch besser. Sensor-Außenstrahler XLED home 2 SC für noch mehr Sicherheit und leiterloser Steuerung per Bluetooth und per App. Voll schwenkbares LED-Panel in edler Opal-Optik. Für höchste Design-Ansprüche und maximalen Lichtkomfort. 1550 lm bei nur 13,8 W Stromverbrauch. Präzisions-IR-Sensor schwenkbar (horizontal: 180°, vertikal: 90°). 180° Erfassungswinkel, 10 m Reichweite. Hochwärmeleitendes Magnesium Composit Kühlsystem (HCMC).

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	161 x 180 x 218 mm	Reichweite Radial	r = 5 m (39 m ²)
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dämmerungsschalter	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre	Lichtstrom Gesamtprodukt	1550 lm
Einstellungen via	Bluetooth	gemessener Lichtstrom (360°)	1550 lm
Variante	weiß	Farbtemperatur	3000 K
VPE1, EAN	4007841065454	Farbabweichung LED	SDCM3
Anwendung, Ort	Außenbereich	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt	LED Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Farbe	Weiß	Softlichtstart	Nein
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Dauerlicht	schaltbar
Montageort	Wand, Ecke	Funktionen	Gruppenparametrierung, Manuell ON / ON-OFF, Nachbargruppenfunktion, Master/ Slave Übersteuerung, Nachtsparmodus, Zeitschaltuhr
Montageart	Aufputz, Ecke, Wand	Dämmerungseinstellung	2 - 2000 lx
Schlagfestigkeit	IK03		
Schutzart	IP44		
Schutzklasse	II		

Sensor-LED-Strahler

XLED home 2 SC

weiß
EAN 4007841 065454
Art.-Nr. 065454



Technische Daten

Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	HCMC
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	4,00 m
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja

Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth
Leistung	13,8 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °


Zubehör

EAN 4007841 088620	Funkschalter TapDuo C
EAN 4007841 055875	Eckwandhalter XLED home 2/ PRO 240
EAN 4007841 053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Pro 240
EAN 4007841 055615	Eckwandhalter XLED home 2/ PRO 240

XLED home 2 SC


weiß
 EAN 4007841 065454
 Art.-Nr. 065454

Sensorerfassungsbereich

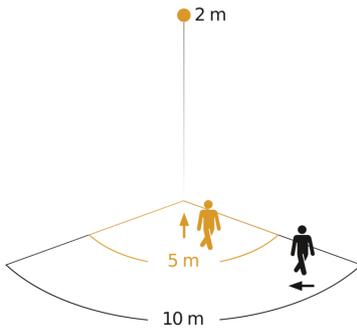


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m
 Orange: radial
 Schwarz: tangential

Maßzeichnung

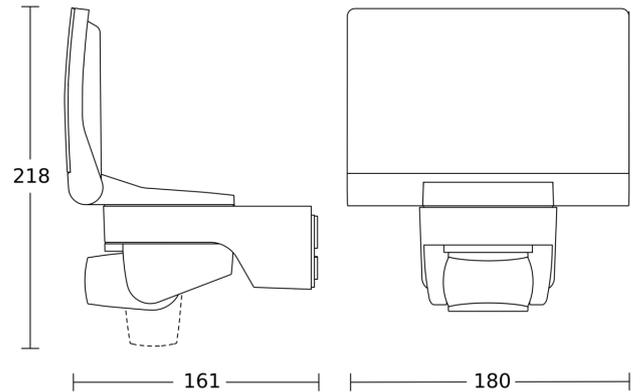

Lichtverteilungskurve



Leistung	13,8 W
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
gemessener Lichtstrom (360°)	1550 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
LED Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Schaltplan Master-Master Vernetzung

