

# sensIQ

V3.1 weiß  
 EAN 4007841 059576  
 Art.-Nr. 059576



Infrarot-Sensor 3 x 100°



3 Zonen skalierbar 2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min

Teach

Teach mode



Ideal 2 - 5 m



Eckwandhalterung außen inklusive



Energie sparen

## Funktionsbeschreibung

König der Infrarot-Bewegungsmelder. Der revolutionäre sensIQ für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 300° Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweiteneinstellung in 3 unabhängige Richtungen, starkes Relais für hohe Schaltleistung. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	172 x 113 x 144 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Ja
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841059576
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich, Außenbereich
Anwendung, Raum	Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Inkl. Eckwandhalter	Ja
Montageort	Wand, Decke, Ecke

optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	300 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Radial	r = 4 m (42 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	r = 20 m (1047 m <sup>2</sup> )
Schaltzonen	1360 Schaltzonen
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-255 Min.
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja

# sensIQ


V3.1 weiß  
 EAN 4007841 059576  
 Art.-Nr. 059576

## Technische Daten

Montageart	Aufputz, Wand, Decke, Ecke
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot
Montagehöhe	2,00 – 5,00 m
Montagehöhe max	5,00 m

KNX-Funktionen	Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Grundlichtfunktion, Dämmerungsschalter, Nahfeld, Einzelpyroauswertung, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	10 mA

## Sensorerfassungsbereich

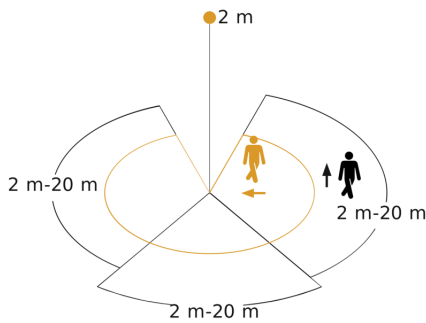

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m  
 Orange: radial  
 Schwarz: tangential  
 3 skalierbare Zonen

## Maßzeichnung

