


NEU




SpeedMatic System

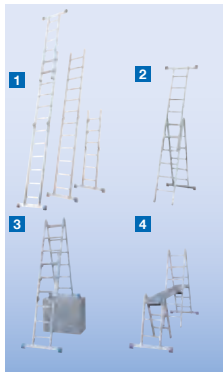

Technik-Clip ansehen



SafetyCap



STABILO Professional

## Sprossen-Gelenk-CombiLeiter

Die Allround-Aluminium-Gelenkleiter ermöglicht die Verwendung als Anlegeleiter, Vielzweckleiter, treppengängige, beidseitig begehbare Stehleiter oder als Arbeitsbühne in Kombination mit dem optional erhältlichen TeleBoard.

- + Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Steh-, Vielzweckleitern, 2 separate Doppel-Stehleitern und als Arbeitsbühne mit Teleboard (optional erhältlich)
- + Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung.
- + 2 breite Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
- + Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System)
- + Rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für sicheren Stand
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- + Kompakte Bauweise = kleines Stau- und Transportmaß
- + Treppengängig
- + Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)


**i** Zusammen mit der Alu-Teleskop-Bohle (Seite 112) lässt sich eine in Höhe und Länge variable Arbeitsbühne **4** erstellen.



13

Sprossenanzahl		2 x 3 und 2 x 6
1		A bis ca. in m 5,30 B ca. in m 3,30 C ca. in m 4,70 D ca. in m 4,35
1		A bis ca. in m 4,20 B ca. in m 2,20 C ca. in m 3,55 D ca. in m 3,10
1		A bis ca. in m 3,35 B ca. in m 1,35 C ca. in m 1,85 D ca. in m 1,75
2		A bis ca. in m 4,20 B ca. in m 2,20 C ca. in m 3,00 D ca. in m 2,85
2		A bis ca. in m 3,05 B ca. in m 1,05 C ca. in m 1,80 D ca. in m 1,70

Sprossenanzahl		2 x 3 und 2 x 6
2		A bis ca. in m 2,25 B ca. in m 0,25 C ca. in m 0,95 D ca. in m 0,90
3		A bis ca. in m 4,20 B ca. in m 2,20 C ca. in m 2,70 D ca. in m 2,60
4		A bis ca. in m 2,80 B ca. in m 0,80 C ca. in m - D ca. in m -
Traversenbreite ca.		in m 0,87
Produktgewicht ca.		in kg 14,6
	Breite (B) ca.	in m 0,42
	Tiefe (T) ca.	in m 0,19
	Länge (L) ca.	in m 1,90
Art.-No.		133922

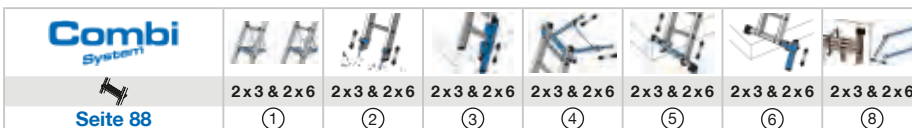

**Zubehör:**  
Elektrisch ableitfähige Fußstopfen und Traversenfußkappen  
Seite 90

