




7PROOF


1400 PMMA | 5.000 K



LICHTVERTEILUNGSKURVE

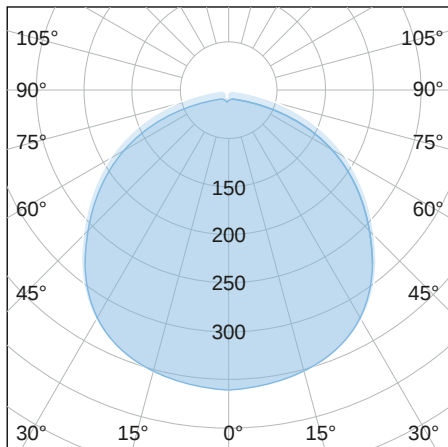

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	130°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer	27
UGR Längs	24

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 2 x 0,75 mm ² , 2,0 m
Modul per LSS* B10A	49
Modul per LSS* B16A	79
Modul per LSS* C10A	49
Modul per LSS* C16A	79
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

BESTELLÜBERSICHT

7PROOF 1400 PMMA 5.000 K	
Artikelnummer	821450400038
EAN-Code	4260374014478

ZUBEHÖR

Montageclip aus Edelstahl V2A (2er-Set)	829702290042
---	--------------

LEISTUNG

Lichtausbeute	150 lm/W
Systemleistung	40 W
Leuchtenlichtstrom	6.000 lm
Dimmbar	nein

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP69
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PMMA
Material (Gehäuse)	PMMA
Gehäusefarbe	weiß

LIEFERUMFANG

inkl. 2x Montageclip; DALI auf Anfrage

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.400 x Ø 48 (63) mm
Gewicht	0,8 kg