


## PHV1P 6 12 (759 706)

- Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange

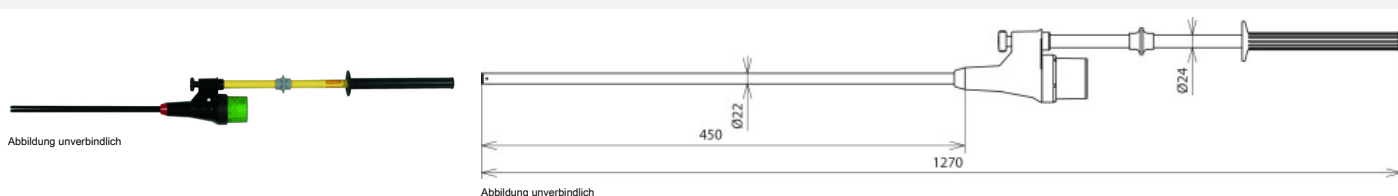

Typ Art.-Nr.	PHV1P 6 12 759 706
Nennspannung (U <sub>N</sub> )	6 ... 12 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Gesamtlänge (l <sub>G</sub> )	1270 mm
Eintauchtiefe (l <sub>0</sub> )	450 mm
Norm	DIN VDE 0682-431 (EN/IEC 61481)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart	Gerade
Verwendbar bei	▲
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Batterie	Lithium AA 1.5 Volt
Werkstoff Prüfspitze	Kunststoff
Werkstoff Anzeigegerät	Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Gewicht	1,24 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364259232
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.