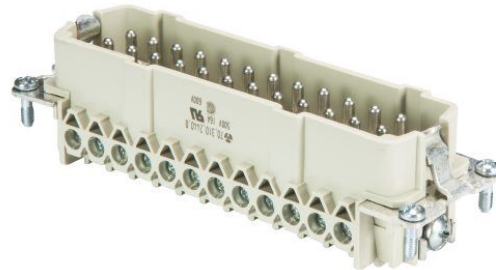


Datablad

Art. Nr. 99.607.0000.6

Han indsats BAS STS 24 2,5 50

 Revos Basic Udgår, brug: 70.310.2440.0 han 0,5-2,5mm² skrue
 24-pol 500V/16A


Art. Nr.	99.607.0000.6
EAN	4015573694637
Ordre enhed	1 styk

Godkendelser

Specifikationer
Generelt

Model	Han indsats
Brandbarheds klasse af isoleringsmateriale iht. med UL 94	V0
Farve	grå
Stikcykler	200
Forureningsgrad	3
Modular version	nej
Min. Driftstemperaturområde	-40 °C
Maks. Driftstemperaturområde	120 °C

Tilslutningsdata

Tilslutning	skruetilslutning
Antal poler	24
Ekskl. skifte kontakter	0
Antal poler nominel strøm 2	0
Antal poler nominel strøm 3	0
Totalt antal af poler (uden jord kontakt)	24
Med lederbeskyttelse	ja
Min. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret)	0,5 mm ²
Maks. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret)	2,5 mm ²
Beskyttelseskontakt	ja

Specifikationer UL/CSA

Nominel spænding i henhold til UL/CSA	600 V
Nominel strøm i henhold til UL	16 A
Nominel strøm i henhold til CSA	16 A
Min. kvadrat flerkoret leder	0,5 mm ²
Maks. kvadrat flerkoret leder	2,5 mm ²
Kvadrat fleksibel AWG wire	22-14 AWG

Model

med huse	nej
----------	-----

Kontakter

Kontakt material	Kobberlegering
overflade	tin
overgangsmodstand	# 1,5 mOhm
Afisoleringslængde	7 mm

Skruehoved design / anbefalet tilspændingsmoment

Monteringskruger	H1/0,5-0,7 Nm
spændeskruger	H1/0,5-0,7 Nm
Jordleder skruger	H2/1,2-1,6 Nm

Specifikationer DIN EN 61984

Nominel spænding	500 V
Nominel spænding til PE	500 V
Nominel strøm	16 A
Nominel impuls spænding	6 kV