



**Filament**

- Klassische Lampenform gewährleistet einfachen Austausch
- Sofortstart, 100 % Leuchtkraft direkt beim Einschalten
- Keine UV- und IR Strahlung
- Energieeinsparung von bis zu 86 % im Vergleich zu traditionellen Glühlampen



**Artikeldaten**

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
<b>B35, Dimmbar (Triac)</b>							
500011000100	LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-FR	GLS 40W	4.5	470	104	2700	0,02

**Produkt- und Verpackungsinformationen**

Artikel			Verpackung			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Commodity Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg)	EAN	Stück/Karton
500011000100	LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-FR	85395200	45x45x100	0,04	6945730405227	1
821017001200	LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1

**Technische Daten**

Lebensdauer (L70)	15.000 h
Ein-/aus-Zyklen	100.000
Steuerbar	Triac
Abstrahlwinkel	360°
Farbe	mattiert
CRI	≥ 80

**Stromversorgung**

Frequenz	50/60 Hz
Nennspannung	220-240 V AC
DC input voltage	Nein

**Anwendungsmöglichkeiten**

Betriebstemperatur	-20-+40°C
Anwendungstemperatur	+25°C
Lagertemperatur	-25-+50°C



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
500011000100

A

B

C

D

E

F

G


← **F**

**5**  
kWh/1000h

2019/2015

## Produktmaße (mm)

LED-E-B35-FILA

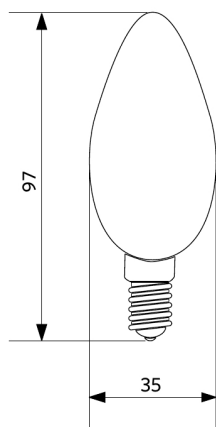

## Lichttechnische Daten

