



## Highbay Performer G5

- Hochwertige LED-Highbay-Lösung mit verbessertem ultraflachen Design
- Hohe Lichtausbeute von 160 lm/W
- Inklusive Membrane gegen Kondenswasserbildung
- Ausgestattet mit IP68-Stecker und Kupplung, inklusive Sicherheitshaken und Sicherungsseil



## Artikeldaten

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung                | Ersatz für (W) | Watt (W) | Lumen | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | Abstrahlwinkel | Gewicht (kg/st) |
|---------------|------------------------------------|----------------|----------|-------|----------------------|---------|----------------|-----------------|
| 545001061100  | LEDHighbay-P5 150W-DALI+BLE2-857-N | HID 400W       | 150      | 24000 | 160                  | 5700    | 60°            | 3,70            |

## Zubehörteile



545098000600  
LEDHighbay-P4 Bracket-D420



545098003600  
LEDHighbay-P4 Reflector-D420



543098022000  
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5



545098003900  
LEDHighbay-Pole

## Produkt- und Verpackungsinformationen

| Artikel       |                                    |            | Verpackung               |                    |               |              |
|---------------|------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung                | EU HS Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg) | EAN           | Stück/Karton |
| 545001061100  | LEDHighbay-P5 150W-DALI+BLE2-857-N | 94051190   | 453x453x131              | 4,15               | 6941497772404 | 1            |
| 542098001000  | LEDTrunking DALI Power Supply      | 85044082   | 198x54x39                | 0,24               | 6945730496614 | 1            |
| 543098022000  | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5    | 39174000   | 265x245x205              | 0,08               | 6941497708984 | 1            |
| 545098000600  | LEDHighbay-P4 Bracket-D420         | 94059900   | 186x47x157               | 0,44               | 6956321806590 | 1            |
| 545098003600  | LEDHighbay-P4 Reflector-D420       | 94059900   | 426x426x140              | 1,89               | 6941497726209 | 1            |
| 545098003900  | LEDHighbay-Pole                    | 94059900   | 54.9x335x40              | 0,47               | 6941497728333 | 1            |
| 560006000900  | LEDSmart-Sensor IP65-Base-Module   | 94059200   | 140x140x150              | 0,56               | 6941497726063 | 1            |
| 560006001000  | LEDSmart-Sensor IP65-Module        | 94059200   | 145x120x150              | 0,55               | 6941497726056 | 1            |
| 560098000600  | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH  | 94059200   | 330x220x255              | 0,15               | 6941497703972 | 1            |
| 821006001800  | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor         | 85365005   | 100x100x130              | 0,19               | 6941497778277 | 1            |
| 821006002000  | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor        | 85365005   | 100x100x70               | 0,19               | 6941497778260 | 1            |
| 821009000200  | LEDSmart-BLE2-Switch               | 85365005   | 89x21x101                | 0,10               | 6941497778253 | 1            |
| 821011002600  | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box     | 85176200   | 100x60x105               | 0,30               | 6941497778291 | 1            |
| 821017003400  | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module  | 94059200   | 46x46x30                 | 0,07               | 6931783007600 | 1            |
| 821017003800  | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W          | 85364900   | 110x57x37                | 0,10               | 6941497778284 | 1            |

| Technische Daten         |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Lebensdauer (L70)        | 100.000 h         |
| Lebensdauer (L80)        | 70.000 h          |
| Lebensdauer (L90)        | 50.000 h          |
| Ein-/aus-Zyklen          | 100.000           |
| Farbbeständigkeit (SDCM) | 4                 |
| Steuerbar                | DALI2+BLE2        |
| Farbe                    | Grau Pantone 417U |
| CRI                      | ≥ 80              |
| Schutzart (IP)           | IP66              |
| Schlagfestigkeit         | IK08              |
| Schutzklasse             | I                 |
| Risikogruppe (EN 62471)  | RG1               |
| Mit Betriebsgerät        | Ja                |
| Glüdrahtprüfung          | 850°C             |
| Leistungsfaktor          | ≥ 0,9             |
| Überspannung             | 4 kV              |

| Stromversorgung  |   |
|------------------|---|
| Frequenz         | 50/60 Hz  |
| Nennspannung     | 220-240 V   |
| DC input voltage | Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig) |
| 230V Kabellänge  | 1 m   |

| Material               |              |
|------------------------|--------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium    |
| UV-beständig           | Ja           |
| Optisches Material     | Polycarbonat |
| Cover Material         | Polycarbonat |


| Anwendungsmöglichkeiten |           |
|-------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur      | -30-+50°C |
| Anwendungstemperatur    | +25°C     |
| Lagertemperatur         | -30-+60°C |

**5** JAHRE GARANTIE




## Produktmaße (mm)


LEDHighbay-P5  
80W & 110W

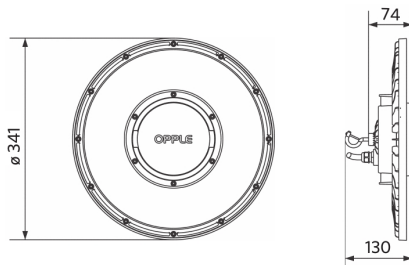


LEDHighbay-P5  
150W & 200 & 240W

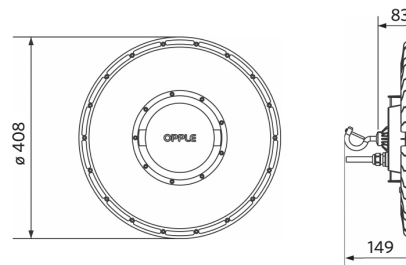


LEDHighbay-P5  
Reflector-D330

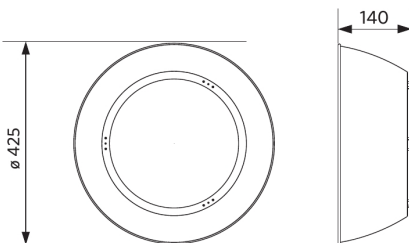


LEDHighbay-P5  
Reflector-D420

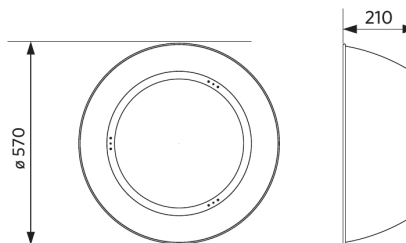

LEDHighbay-P5  
Bracket-D330

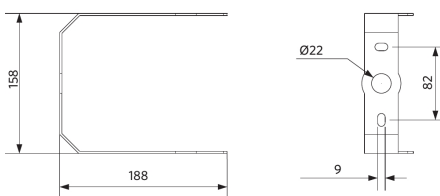

LEDHighbay-P5  
Bracket-D420

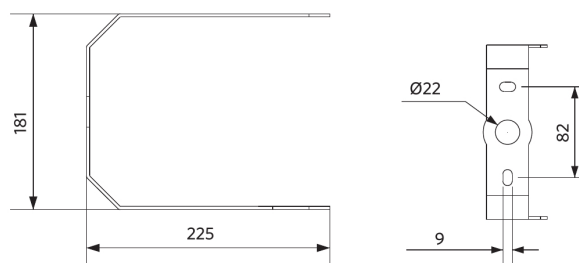

## Lichttechnische Daten

