



Lowbay

- Stylish solution for medium-height ceilings for retail and industry



Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Abstrahlwinkel	Gewicht (kg/st)
545002000100	LEDLowbay-E 80W-4000-90D	HID 100W	80	8000	100	4000	90°	1,70

Zubehörteile



545098004100
Lowbay-PC-Reflector-80W

Produkt- und Verpackungsinformationen

Artikel		Verpackung			
Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg)	EAN	Stück/Karton
545002000100	LEDLowbay-E 80W-4000-90D	380x380x300	2,75	6956321806880	1
545098004100	Lowbay-PC-Reflector-80W	480x480x480	1,50	6941408863214	1

Technische Daten

Lebensdauer (L70)	60.000 h
Lebensdauer (L80)	40.000 h
Ein-/aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	Ein-Aus
Farbe	Silber
CRI	≥ 80
IP-Klasse	IP20
IK-Klasse	IK03
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG1
Treiber inklusive (Ja/Nein)	Ja
Glühdrahtprüfung	650°C
Treiber ausfallrate (bei 5.000 Std)	1 %
PF	≥ 0,9

Stromversorgung

Frequenz	50/60 Hz
Spannung	220-240 V AC
DC input voltage	Siehe Katalog, Abschnitt Technische Daten
230V Kabellänge	2 m

Material

Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	Polycarbonat

Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-20-+45°C
Anwendungstemperatur	+25°C
Lagertemperatur	-30-+50°C

5 JAHRE GARANTIE

CE

ENERGY


OPPLE Lighting
545002000100

80
kWh/1000h


2019/2015

Produktmaße (mm)

LEDLowbay-E 80W-4000-90D

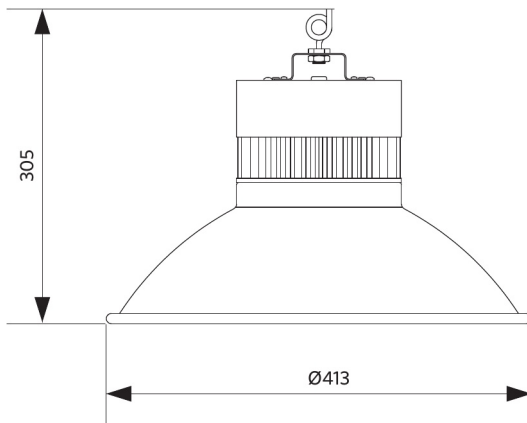

Lowbay-PC-Reflector-80W

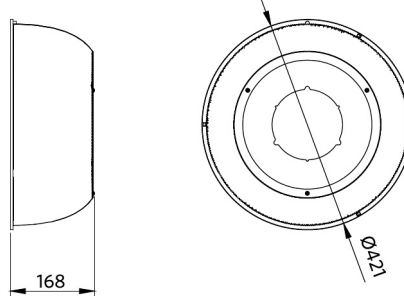

Lichttechnische Daten

