



Filament

- Klassische Lampenform gewährleistet einfachen Austausch
- Sofortstart, 100 % Leuchtkraft direkt beim Einschalten
- Keine UV- und IR Strahlung
- Energieeinsparung von bis zu 86 % im Vergleich zu traditionellen Glühlampen



Artikeldaten

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
B35, Ein-Aus							
500011000300	LED-E-B35-FILA-E14-4W-2700K-CL	GLS 40W	4	470	118	2700	0,01

Produkt- und Verpackungsinformationen

Artikel		Verpackung				
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Commodity Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg)	EAN	Stück/Karton
500011000300	LED-E-B35-FILA-E14-4W-2700K-CL	85395200	45x45x100	0,04	6945730433237	1

Technische Daten		Stromversorgung	
Lebensdauer (L70)	15.000 h	Frequenz	50/60 Hz
Ein-/aus-Zyklen	100.000	Nennspannung	220-240 V AC
Steuerbar	Ein-Aus	DC input voltage	Nein
Abstrahlwinkel	360°	Anwendungsmöglichkeiten	
Farbe	klar	Betriebstemperatur	-20-+40°C
CRI	≥ 80	Anwendungstemperatur	+25°C
		Lagertemperatur	-25-+50°C



ENERGY


OPPLE Lighting
500011000300

4
kWh/1000h

2019/2015

Produktmaße (mm)

LED-E-B35-FILA

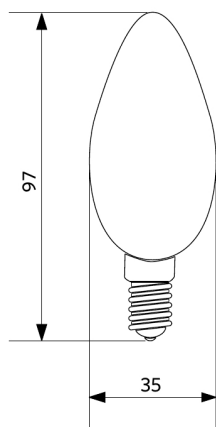

Lichttechnische Daten

