



Aufbauspot Selena

- Eleganter und kompakter Aufbaustrahler
- "Twist-and-Lock"-Montagesystem
- Hochwertiges Vollmetallgehäuse
- Standard CRI 90



Artikeldaten

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
541003589700	LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-BL	Halogen 35W	4.8	400	83	3000	0,22

Produkt- und Verpackungsinformationen

Artikel			Verpackung			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU HS Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg)	EAN	Stück/Karton
541003589700	LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-BL	94051190	61x61x120	0,26	6941497787149	1


Technische Daten		Stromversorgung	
Lebensdauer (L70)	50.000 h	Frequenz	50/60 Hz
Lebensdauer (L80)	30.000 h	Nennspannung	220-240 V
Ein-/aus-Zyklen	100.000	DC input voltage	Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig)
Farbbeständigkeit (SDCM)	4		
Steuerbar	Ein-Aus		
Abstrahlwinkel	55°		
Maximaler Neigungswinkel	90°		
Farbe	Mattschwarz	Material	
CRI	≥ 90	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Schutzart (IP)	IP20	Optisches Material	Polycarbonat
Schlagfestigkeit	IK02	Anwendungsmöglichkeiten	
Schutzklasse	II	Betriebstemperatur	-10-+40°C
Risikogruppe (EN 62471)	RG1	Anwendungstemperatur	+25°C
Mit Betriebsgerät	Ja	Lagertemperatur	-25-+50°C
Glühdrahtprüfung	650°C		

5 JAHRE GARANTIE



Produktmaße (mm)

LEDspotRA-Selena-E 5W

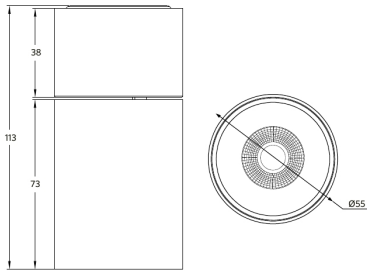

Lichttechnische Daten

