

# Line-Interactive / VFD Office-Home-Serie

NEU



Die OFFICE Home von EFFEKTA® schützt Ihr Büroequipment, wie PCs und deren Peripherie gegen Stromausfälle. Die kompakten Maße dieser USV sorgen für eine elegante Einbindung der USV auch auf engstem Raum.

Eine weitere Besonderheit dieser USV ist die integrierte Kombi-Steckdosenleiste. Es stehen 3 Schuko Steckdosen mit USV-Funktion und 3 Schuko Steckdosen mit Überspannungsschutz zur Verfügung. Alle relevanten Informationen werden über eine hintergrundbeleuchtete LCD Anzeige mit Touchscreen angezeigt.


## Detailansicht



Seitenansicht



Seitenansicht

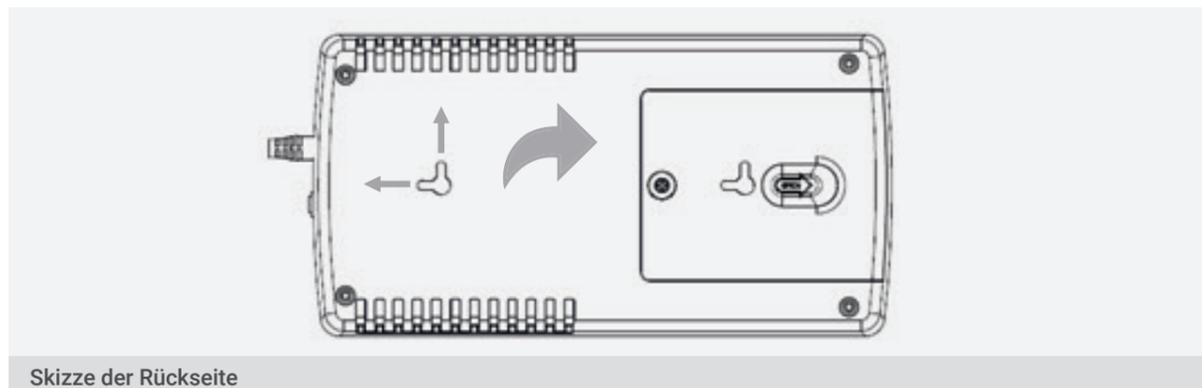

Skizze der Rückseite

## Eigenschaften

- USV-Klassifizierung VFD-SY-333 IEC 62040-3
- Offline-Technologie
- Kompakter Aufbau
- Ausgang modifizierter Sinus
- Kaltstartfunktion (Start im Batteriebetrieb)
- Automatischer Wiederanlauf bei Stromrückkehr
- Mikroprozessorsteuerung
- Automatische Frequenzerkennung
- Einfacher Batterietausch
- Serienmäßige USB Schnittstelle
- Managementsoftware
- 24 Monate Gewährleistung

## Besonderheiten

- LCD Anzeige mit Touchscreen
- Außerordentlich kompaktes Design
- Für Wandmontage geeignet
- Kombi Steckdosenleiste
- Off-mode charging

## Technische Daten

Office Home		
<b>Leistung</b>	Nennleistung in VA	800
	Nennleistung in W	480
<b>Überbrückungszeit</b>	Bei typischer PC-Last in Min.	15
<b>Technologie</b>	Offline	VFD-SY-333 gemäß IEC 62040-3
<b>Phasen</b>	Eingang / Ausgang	1-phasig / 1-phasig
<b>Eingang</b>	Nennspannung	230 VAC
	Eingangsspannungsbereich	180-270 VAC
	Eingangsfrequenzbereich	50/60 Hz (automatische Erkennung)
<b>Ausgang</b>	Ausgangsspannung	230 VAC
	Spannungsregulierung	±10%
	Frequenzbereich	50 Hz oder 60 Hz ± 1 Hz
	Umschaltzeit	2-6 ms typisch / 10 ms max.
<b>Batterie</b>	Spannungsform	Modifizierter Sinus
	Typ	wartungsfreie Blei-Vlies Akkumulatoren
	Gebrauchsdauererwartung	5 Jahre
	Maximaler Ladestrom	0,5 A
<b>Kommunikation</b>	Zeit zur Wiederaufladung	ca. 8 Stunden auf 90% Kapazität
	Schnittstellen	USB
<b>Abmessungen / Gewicht</b>	Display	LC-Display
	Maße USV (HxBxT in mm)	95 x 158,5 x 305
<b>Anschlüsse</b>	Gewicht USV in kg	2,9
	Schutzart	IP 20
<b>Umgebungsbedingungen</b>	<b>Anschlüsse</b>	Eingang: Netzkabel mit Schuko Stecker Ausgang: 3 x Schuko mit USV-Schutz / 3 x Schuko mit Überspannungsschutz
	Temperatur	0°C – 40°C, 20°C empfohlen
	Luftfeuchtigkeit	0-90 % RH @ 0- 40°C (nicht kondensierend)
	Betriebsgeräusch	Normalbetrieb nahezu geräuschlos <40 dB
<b>Schutz/Normen</b>	Sicherheit	EN 62040-1
	EMV	EN 62040-2 Klasse C2
	Zulassungen	CE