


# Zubehör für Feldbussysteme


## Busabschlusswiderstand

### RSMV-48TR-EX

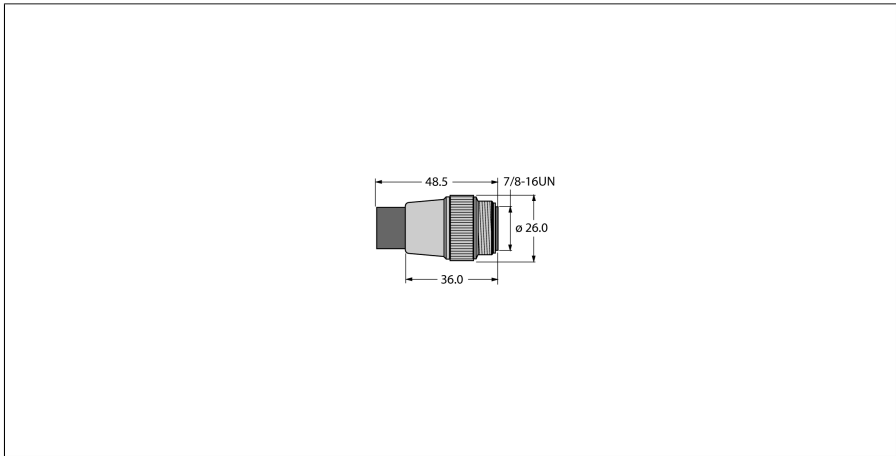

- Ausführung: Stecker 7/8"
- 4-polig, gerade, Edelstahl-Überwurfmutter
- Zum Einsatz in PROFIBUS-PA-Applikationen
- Temperaturbereich: -40...+70 °C
- Schutzart: IP67
- FISCO-konform gemäß IEC TS 60079-27

#### Anschlussbild

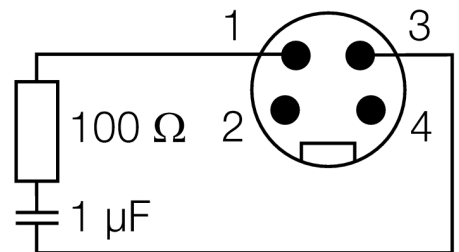

Typ	RSMV-48TR-EX
Ident-No.	6602370
<hr/>	
Steckverbinder A	Stecker, 7/8"-16 UN, gerade
Polzahl	4
Kontaktträger	Kunststoff, PUR, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PUR, Blau
Schutzart	IP67, (verschraubt)
<hr/>	
Netzwerkprotokoll	PROFIBUS-PA
<hr/>	
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur in Bewegung	-40°C...+70°C