

Datablad

Art. Nr. 92.041.9658.1

Apparatstik GST18I4F B2 R V SW

 GST18I4 4-pol Apparat stik fjeder 250/400V/20A hun 0,5-2,5mm² sort


Art. Nr.	92.041.9658.1
EAN	4015573399563
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Forureningsgrad	2
Mekanisk kodning	Code 1
Nominel impuls spænding	4 kV
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	2, N, PE, 1

Tilslutningsdata

Kvadrat massiv	2,5 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	1,5 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,5 mm ²
Tilslutninger per pol	2
Afisoleringslængde	9 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	Fjeder tilslutning
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP20
Bemærkning til type af forbindelse	Fin og flertrådede ledere kræver tyller
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	1,5 mm
Indbygget komponent	Snap-In

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn




brand belastning	0,083 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	tin

Dimensioner

Længde	38 mm
Bredde	42,5 mm
Højde	18,5 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.595.1453.0	(G)ST18V SW	
05.595.1453.2	(G)ST18V WS	
05.564.5353.0	Blindprop GST18I3/4/5 SW	GST18 Afdækning for hun stifter / sort
05.564.5353.2	Blindprop GST18I3/4/5 WS	GST18 Afdækning for hun stifter / hvid
05.566.9153.0	Blindprop GST18I4 BUCHSEN	GST18I4 Afdækning sort
07.425.8853.0	Afdækning GST18I4 WS	

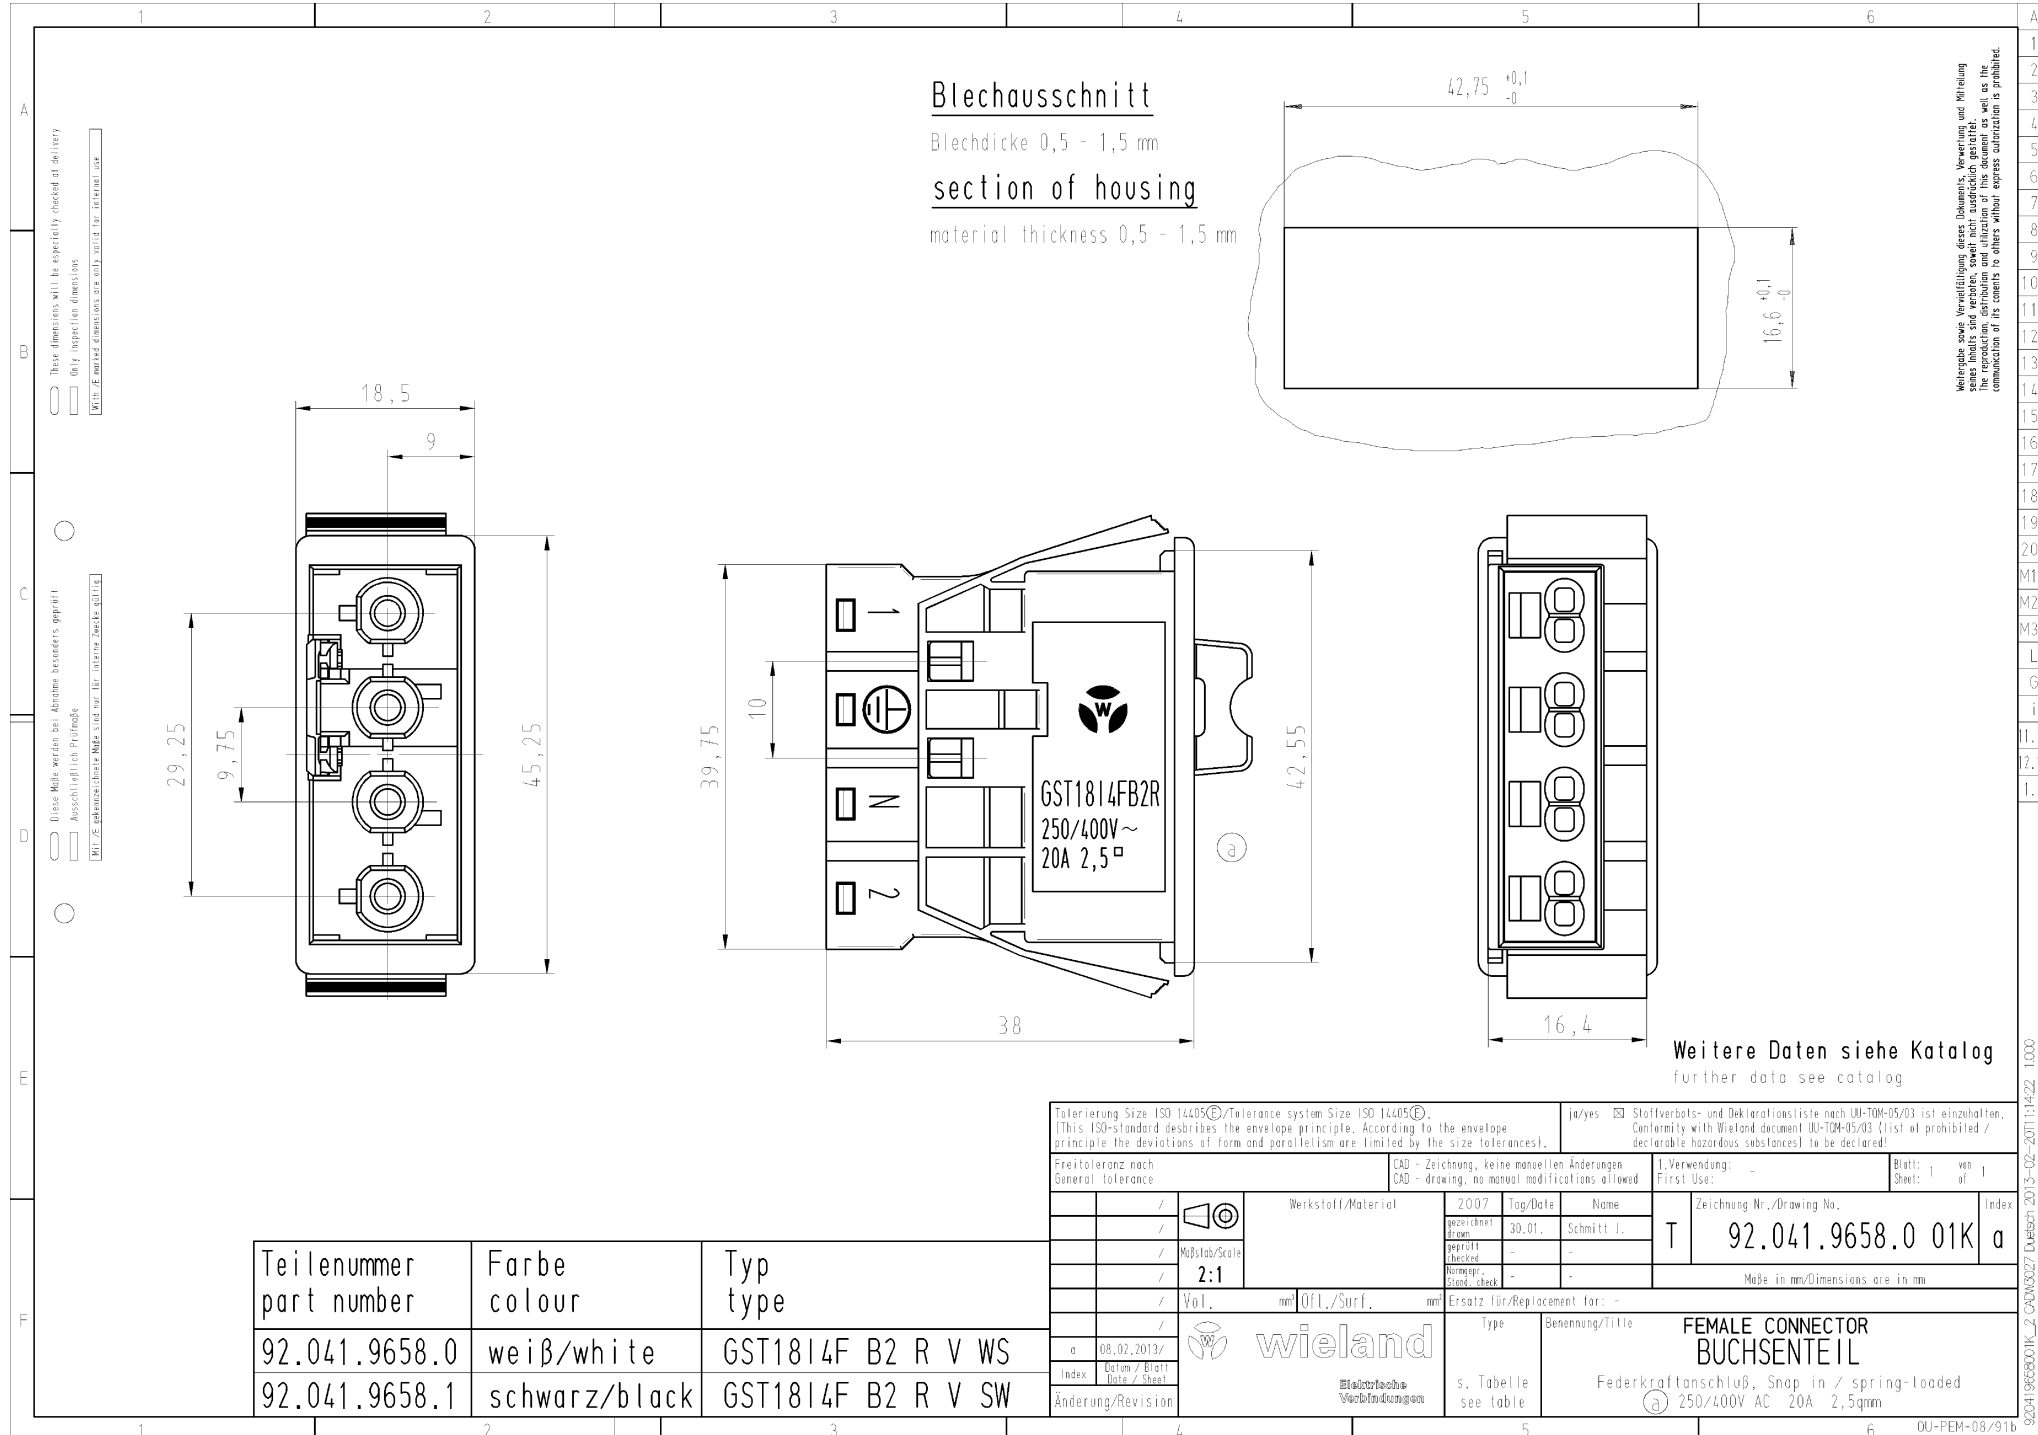

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seine Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 the reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teilenummer part number	Farbe colour	Typ type
92.041.9658.0	weiß/white	GST1814F B2 R V WS
92.041.9658.1	schwarz/black	GST1814F B2 R V SW

Tolerierung Size ISO 14405 / Tolerance system Size ISO 14405		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UL-TM-05/03 (List of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		-	
Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
Index		T 92.041.9658.0 01K a	
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Ersatz für/Replacement for:		-	
Type		Benennung/Title	
FEMALE CONNECTOR		BUCHSENTEIL	
s. Tabelle see table		Federkraftanschluß, Snap in / spring-loaded 250/400V AC 20A 2,5qmm	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1
92041965801K_2_00003027 Duetson 2013-02-20T11:42:10.00
DU-PEM-08/918