

Skala Energieeffizienzklasse A++ - E

Spannung: ~220-240V, 50-60HZ



Schutzart:  
Prüfzeichen



**Produktbeschreibung**

Parabolspiegelraster SM aus hochreflektierendem, seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung.  
Für Leuchtmittel RIDI-TUBE, empfohlene Abdeckung: matt.

**Ausführung:** LED-Einbauleuchte Einzelleuchte für Deckeneinbau, für Deckenmodul 625. Leuchtenhöhe 60 mm (1-lampig 71 mm). Gehäuse aus Stahlblech, mit 5 mm niedrigem Rand, weiß (ähnlich RAL9016) beschichtet. Lichtlenker mit Federbügeln im Leuchtengehäuse gehalten, beidseitig abklappbar und automatisch mit dem Schutzleiter verbunden. Schutzart IP20. Für Leuchtmittel RIDI-TUBE (separat zu bestellen).

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

**Fassungssystem:** Fassung-Sockel-System RIDI-TUBE mit elektrischer und mechanischer Schnittstelle, verpolungssicher. Werkzeugloser Lampenwechsel über Drehrast-Mechanik, entsprechend konventionellen Leuchtstofflampen. Längsseitige Fixierung innerhalb der Fassung durch Hintergreifen auf mechanischer und elektrischer Seite.

**Elektrische Ausführungen:**

- el. Konv.: Elektronischer Converter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz. Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in Zentralbatterieanlagen, 220-240 VDC. Leuchten 1-lampig mit innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm<sup>2</sup>. Leuchten mehrlampig mit innen liegender Linect-Anschlussklemme 5x2,5mm<sup>2</sup>, von innen konventionell oder von außen mit Linect-Zubehör anschließbar.

**Montage:** Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungsatz (Zubehör) oder Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen und eingelegten Deckenplatten. Für die Einlegemontage ist kein zusätzliches Befestigungszubehör erforderlich.

**inkl. Leuchtmittel R-TUBE**



**R-TUBE 115/30W 470M840, Art-Nr. 0206601GF, Abdeckung matt**

**Ausführung:** LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).


Art-Nr.	Abd.	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe	Leistung [W]	L [mm]
R-TUBE 115/30W 470M840	0206601GF	matt 4700	840	30	1150

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**

Maße [mm]	
L	1247
B	115
H	71
BE*	102
LE*	1229
Bestückung max.	1xR-TUBE 30 W
Gewicht [kg]	4,5

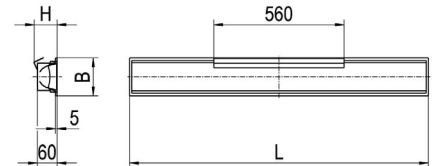


\* Deckenausschnitt

Anzahl Betriebsgeräte	1
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	23
Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

**Lichttechnische Daten**

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 50
UTE	0.87C
Leuchtenlichtstrom [lm]	4089
Leuchtenleistung [W]	35
Leuchteneffizienz [lm/W]	116
Farborttoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR											
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	20.5	21.8	20.8	22.0	22.2	19.8	21.0	20.0	21.2	21.4
	3H	20.4	21.5	20.7	21.7	22.0	19.6	20.7	19.9	20.9	21.2
	4H	20.3	21.3	20.6	21.6	21.8	19.5	20.5	19.8	20.8	21.0
	6H	20.2	21.2	20.5	21.4	21.7	19.4	20.4	19.8	20.6	20.9
	8H	20.2	21.1	20.5	21.3	21.6	19.4	20.3	19.7	20.6	20.9
12H	20.1	21.0	20.5	21.3	21.6	19.4	20.2	19.7	20.5	20.8	
4H	2H	20.4	21.4	20.7	21.7	21.9	19.6	20.7	19.9	20.9	21.2
	3H	20.3	21.1	20.6	21.4	21.7	19.5	20.3	19.8	20.6	20.9
	4H	20.2	20.9	20.5	21.2	21.6	19.4	20.1	19.8	20.5	20.8
	6H	20.1	20.7	20.5	21.1	21.5	19.3	20.0	19.7	20.3	20.7
	8H	20.0	20.6	20.4	21.0	21.4	19.3	19.9	19.7	20.2	20.6
12H	20.0	20.5	20.4	20.9	21.3	19.2	19.8	19.7	20.2	20.6	
8H	4H	20.0	20.6	20.4	21.0	21.4	19.3	19.9	19.7	20.2	20.6
	6H	20.0	20.4	20.4	20.8	21.3	19.2	19.7	19.6	20.1	20.5
	8H	19.9	20.3	20.4	20.8	21.2	19.1	19.6	19.6	20.0	20.5
	12H	19.9	20.2	20.3	20.7	21.2	19.1	19.5	19.6	19.9	20.4
12H	4H	20.0	20.5	20.4	20.9	21.3	19.2	19.8	19.6	20.2	20.6
	6H	19.9	20.3	20.4	20.8	21.2	19.1	19.6	19.6	20.0	20.4
	8H	19.9	20.2	20.3	20.7	21.2	19.1	19.5	19.6	19.9	20.4

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 4700 lm