



## KS 8.10 FL40 STTZN (321 045)


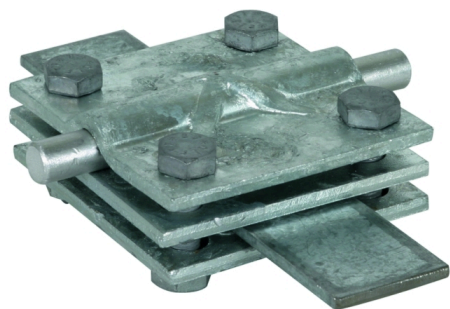


Abbildung unverbindlich



Anordnung:

Typ	KS 8.10 FL40 STTZN
Art.-Nr.	321 045
Werkstoff Klemme	St/tZn
Klemmbereich Rd / FI	8-10 / 30-40 mm
Klemmbereich FI / FI	30-40 / 30-40 mm
Schraube	☒ M8 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	St/tZn
Abmessung	70 x 70 x 3 mm
Zwischenplatte	ja
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	<sup>*)</sup>
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Zinküberzug nach DIN EN 1461	~50 µm
Gewicht	413 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364021518
VPE	25 Stk.

<sup>\*)</sup> Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.