

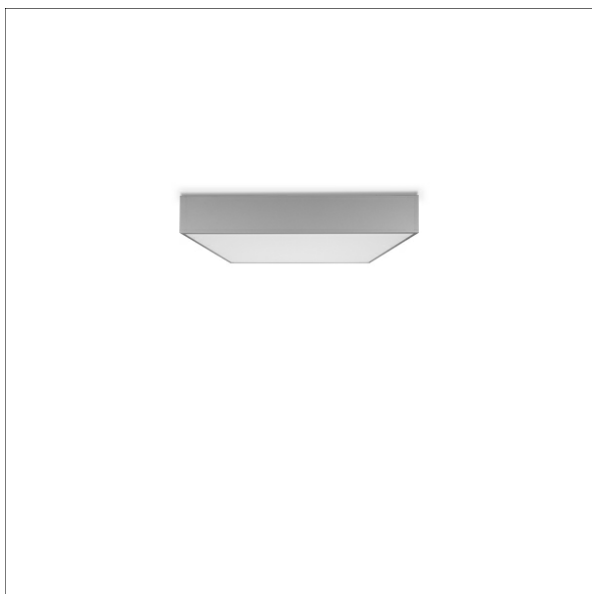


PLL 52.600.30.2/DALI

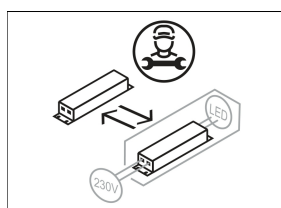

| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| silber | 633945 | 4043544359414 |
| weiß | 633946 | 4043544359421 |
| schwarz | 642297 | 4043544480842 |

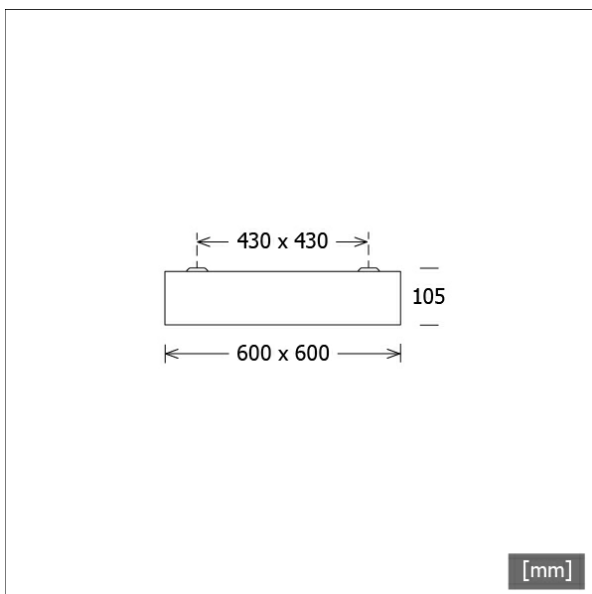

Beschreibung

- Decken- und Pendelleuchte in quadratischer Bauform für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle Lichtgestaltung
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Aluminiumgehäuse
- LED-Einheit aus Aluminium mit Sicherungskarabiner
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- mikrop Prismatische Einlegescheibe aus Acrylglas mit weißer Polycarbonatfolie
- einfache Decken- oder Drahtseilmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel | LED Matrix / CRI 80 / 3000 K |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 39.8 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 3880 lm |
| Systemeffizienz | 97.48 lm/W |
| Moduleffizienz | 148.00 lm/W |
| UGR Klasse | ≤19 |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |


Abmessungen / Gewichte

| | |
|---------------|----------|
| Länge | 600 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 105 mm |
| Nettogewicht | 10.60 kg |
| Bruttogewicht | 11.42 kg |

PLL 52.600.30.2/DALI

PL 52 (1xLED 40W 830/3000K 3880lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|-----|-----|-----|------|------|
| 0° | 454 | 454 | 454 | 454 |
| 15° | 432 | 433 | 432 | 433 |
| 30° | 378 | 380 | 378 | 380 |
| 45° | 232 | 229 | 232 | 229 |
| 60° | 113 | 101 | 113 | 101 |
| 75° | 45 | 39 | 45 | 39 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |

cd / 1000 lm

| Offset [m] | Cone width [m] | | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|-------|------------------|
| 3.0 | 6.26 | 6.06 | 195.7 |
| 6.0 | 12.52 | 12.11 | 48.9 |
| 9.0 | 18.79 | 18.17 | 21.7 |
| 12.0 | 25.05 | 24.23 | 12.2 |
| 15.0 | 31.31 | 30.28 | 7.8 |

| | |
|--------------------|------------------|
| η | LED |
| Efficiency | 97 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 40 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 18.8 |
| UGR C90/C270 | 18.8 |
| CIE Flux Codes | 59 86 97 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Zubehör



L 72/1500 DIM
 Drahtseil-Set 4-fach
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 72/3000 DIM
 Drahtseil-Set 4-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)