

Datablad

Art. Nr. 96.232.2000.1

Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 15P 20SW

 RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 2M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 1,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.232.2000.1
EAN	4015573761100
Ordre enhed	40 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	16 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	23,9 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	8,15 mm
Kabeldiameter max.	8,45 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han




Skærmet	nej
---------	-----

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0,924 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	2 m
--------------	-----

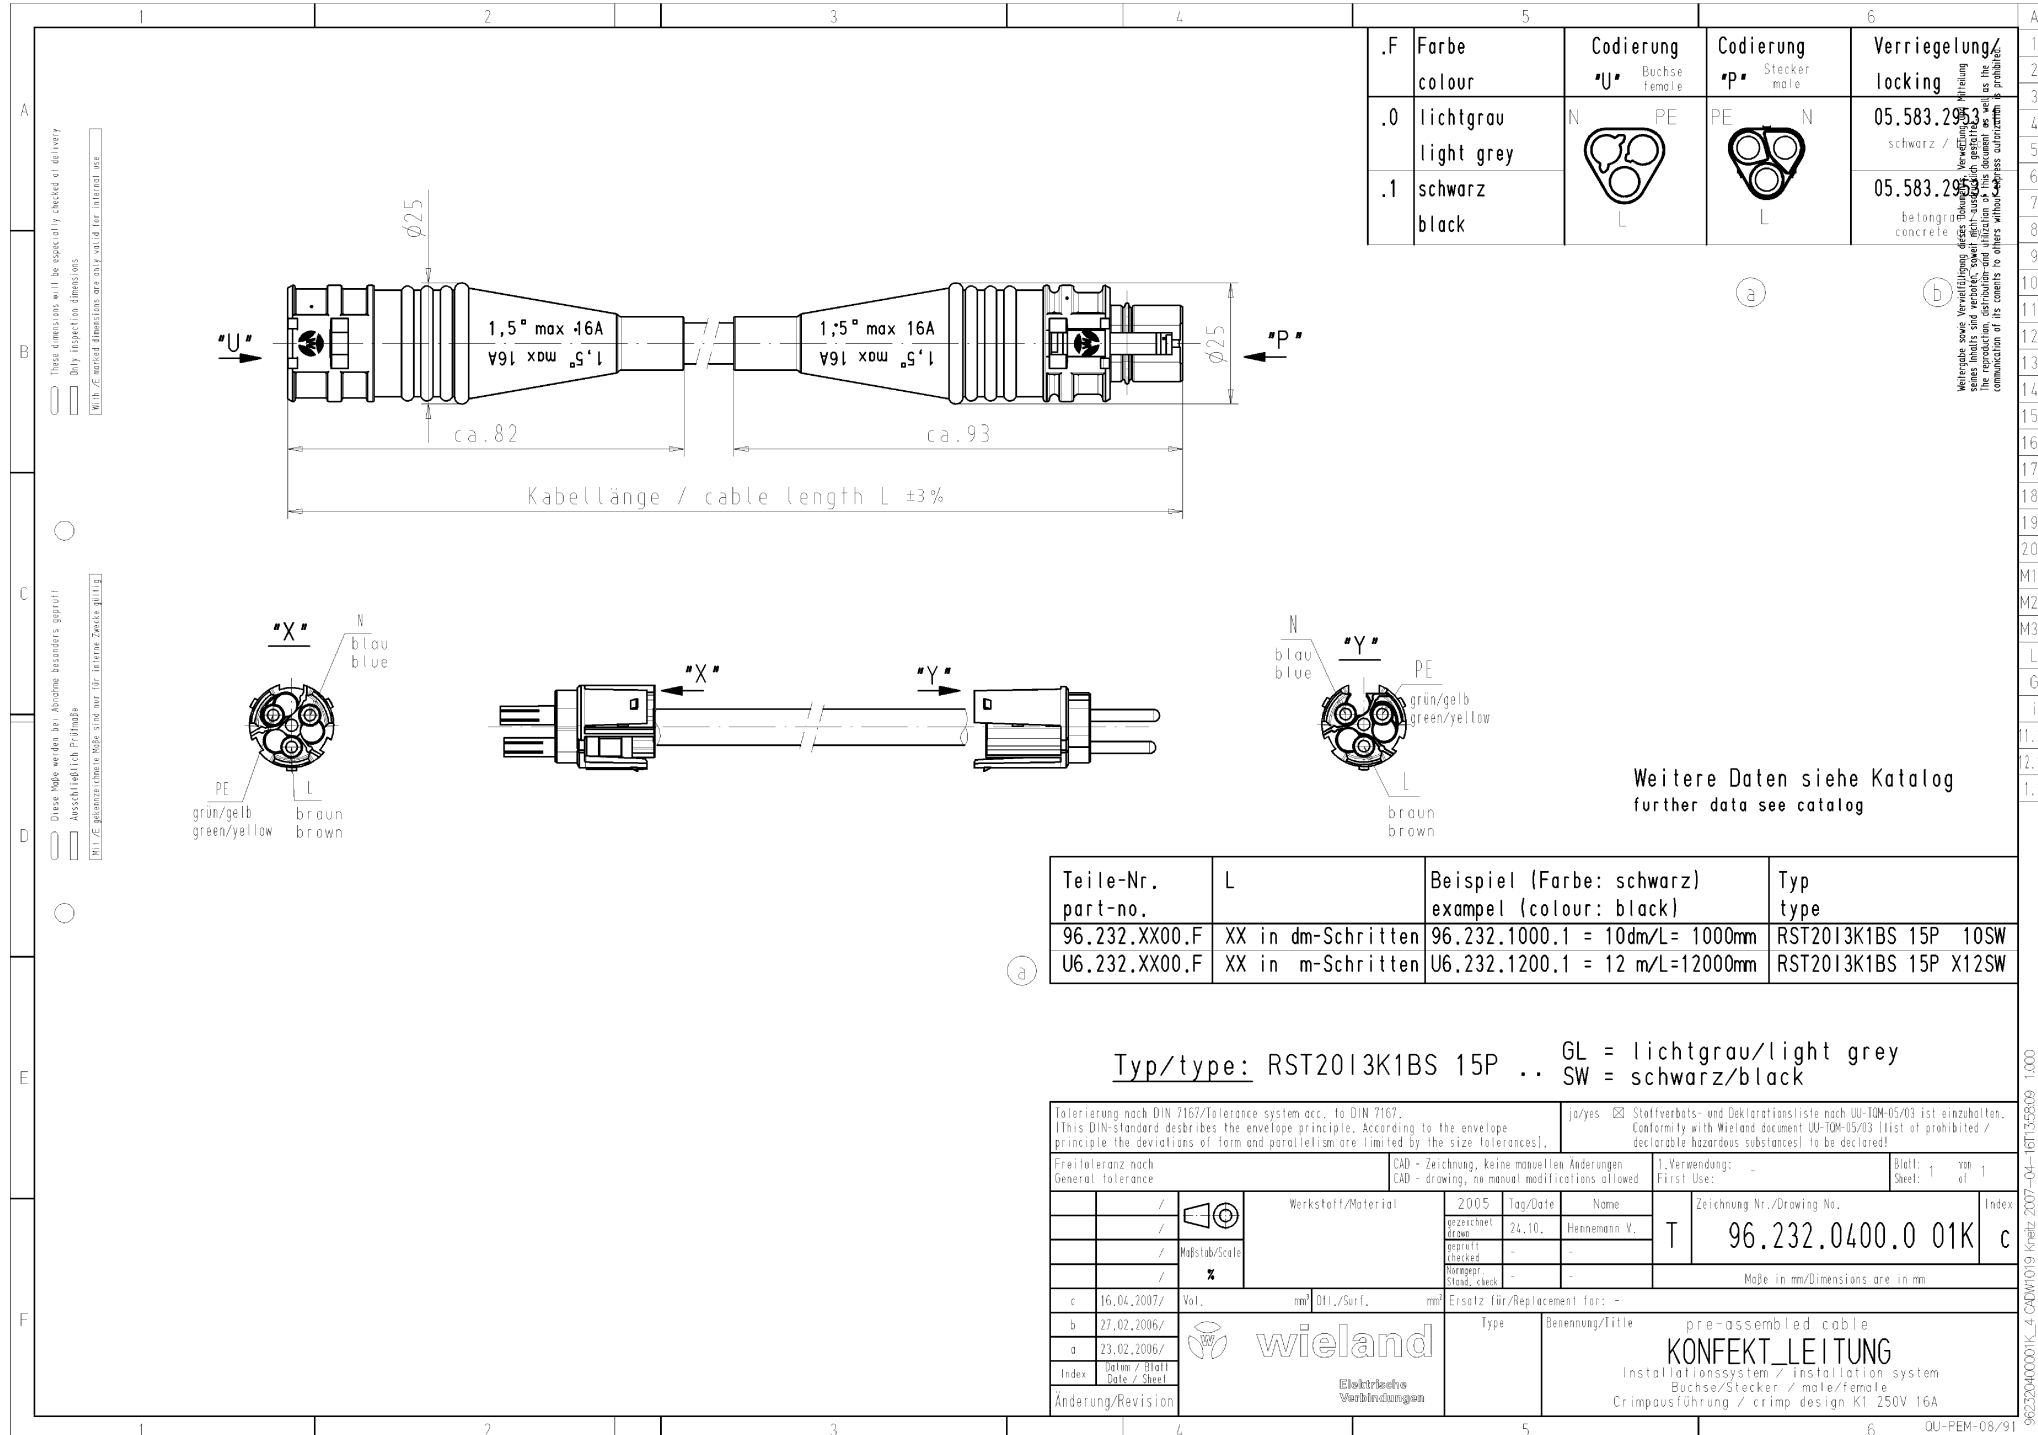

.F	Farbe colour	Codierung "U" Buchse female	Codierung "P" Stecker male	Verriegelung locking
.0	lichtgrau light grey	N PE	PE N	05.583.2953 schwarz /
.1	schwarz black	L	L	05.583.2953 belonging concrete

Wiederholte sowie Veränderte Zeichnungen sind in dieser Zeichnung nicht ausgedrückt. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe untersagt.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black)	Typ type
96.232.XX00.F	XX in dm-Schritten	96.232.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1BS 15P 10SW
U6.232.XX00.F	XX in m-Schritten	U6.232.1200.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1BS 15P X12SW

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: RST2013K1BS 15P .. GL = lichtgrau/light grey
SW = schwarz/black

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach U6-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document U6-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		-	
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
Werkstoff/Material		2005 Tag/Date Name	
gezeichnet drawn		24.10. Henningmann V.	
geprüft checked		-	
Vorgeprüft stand. check		-	
Maße in mm/Dimensions are in mm			
c	16.04.2007/	Vol.	mm Dtl./Surf. mm
b	27.02.2006/	Ersatz für/Replacement for: -	
a	23.02.2006/	Type	
Index		Benennung/Title	
Änderung/Revision		pre-assembled cable	
		KONFEKTLEITUNG	
		Installationsystem / installation system	
		Buchse/Stecker / male/female	
		Crimpausführung / crimp design K1 250V 16A	

96232040001K_1 CAD/HT/19 kreutz 2007-04-16T13:58:29 1:000

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
W.B./E. Maßangaben sind nur für den Interessierten.

Diese Maße werden bei Anahme berücksichtigt
Ausdrücklich für Pläne
W.B./E. Maßangaben sind nur für den Interessierten.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
W.B./E. Maßangaben sind nur für den Interessierten.