

Datablad

Art. Nr. 96.232.1003.1

Konfektioneret kabel RST20i3K1B- 15P 10SW

RST20i3 3-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 1M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 1,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.232.1003.1
EAN	4015573761230
Ordre enhed	75 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	8,15 mm
Kabeldiameter max.	8,45 mm
kabeltype	hun - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel


Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0,462 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	1 m
--------------	-----

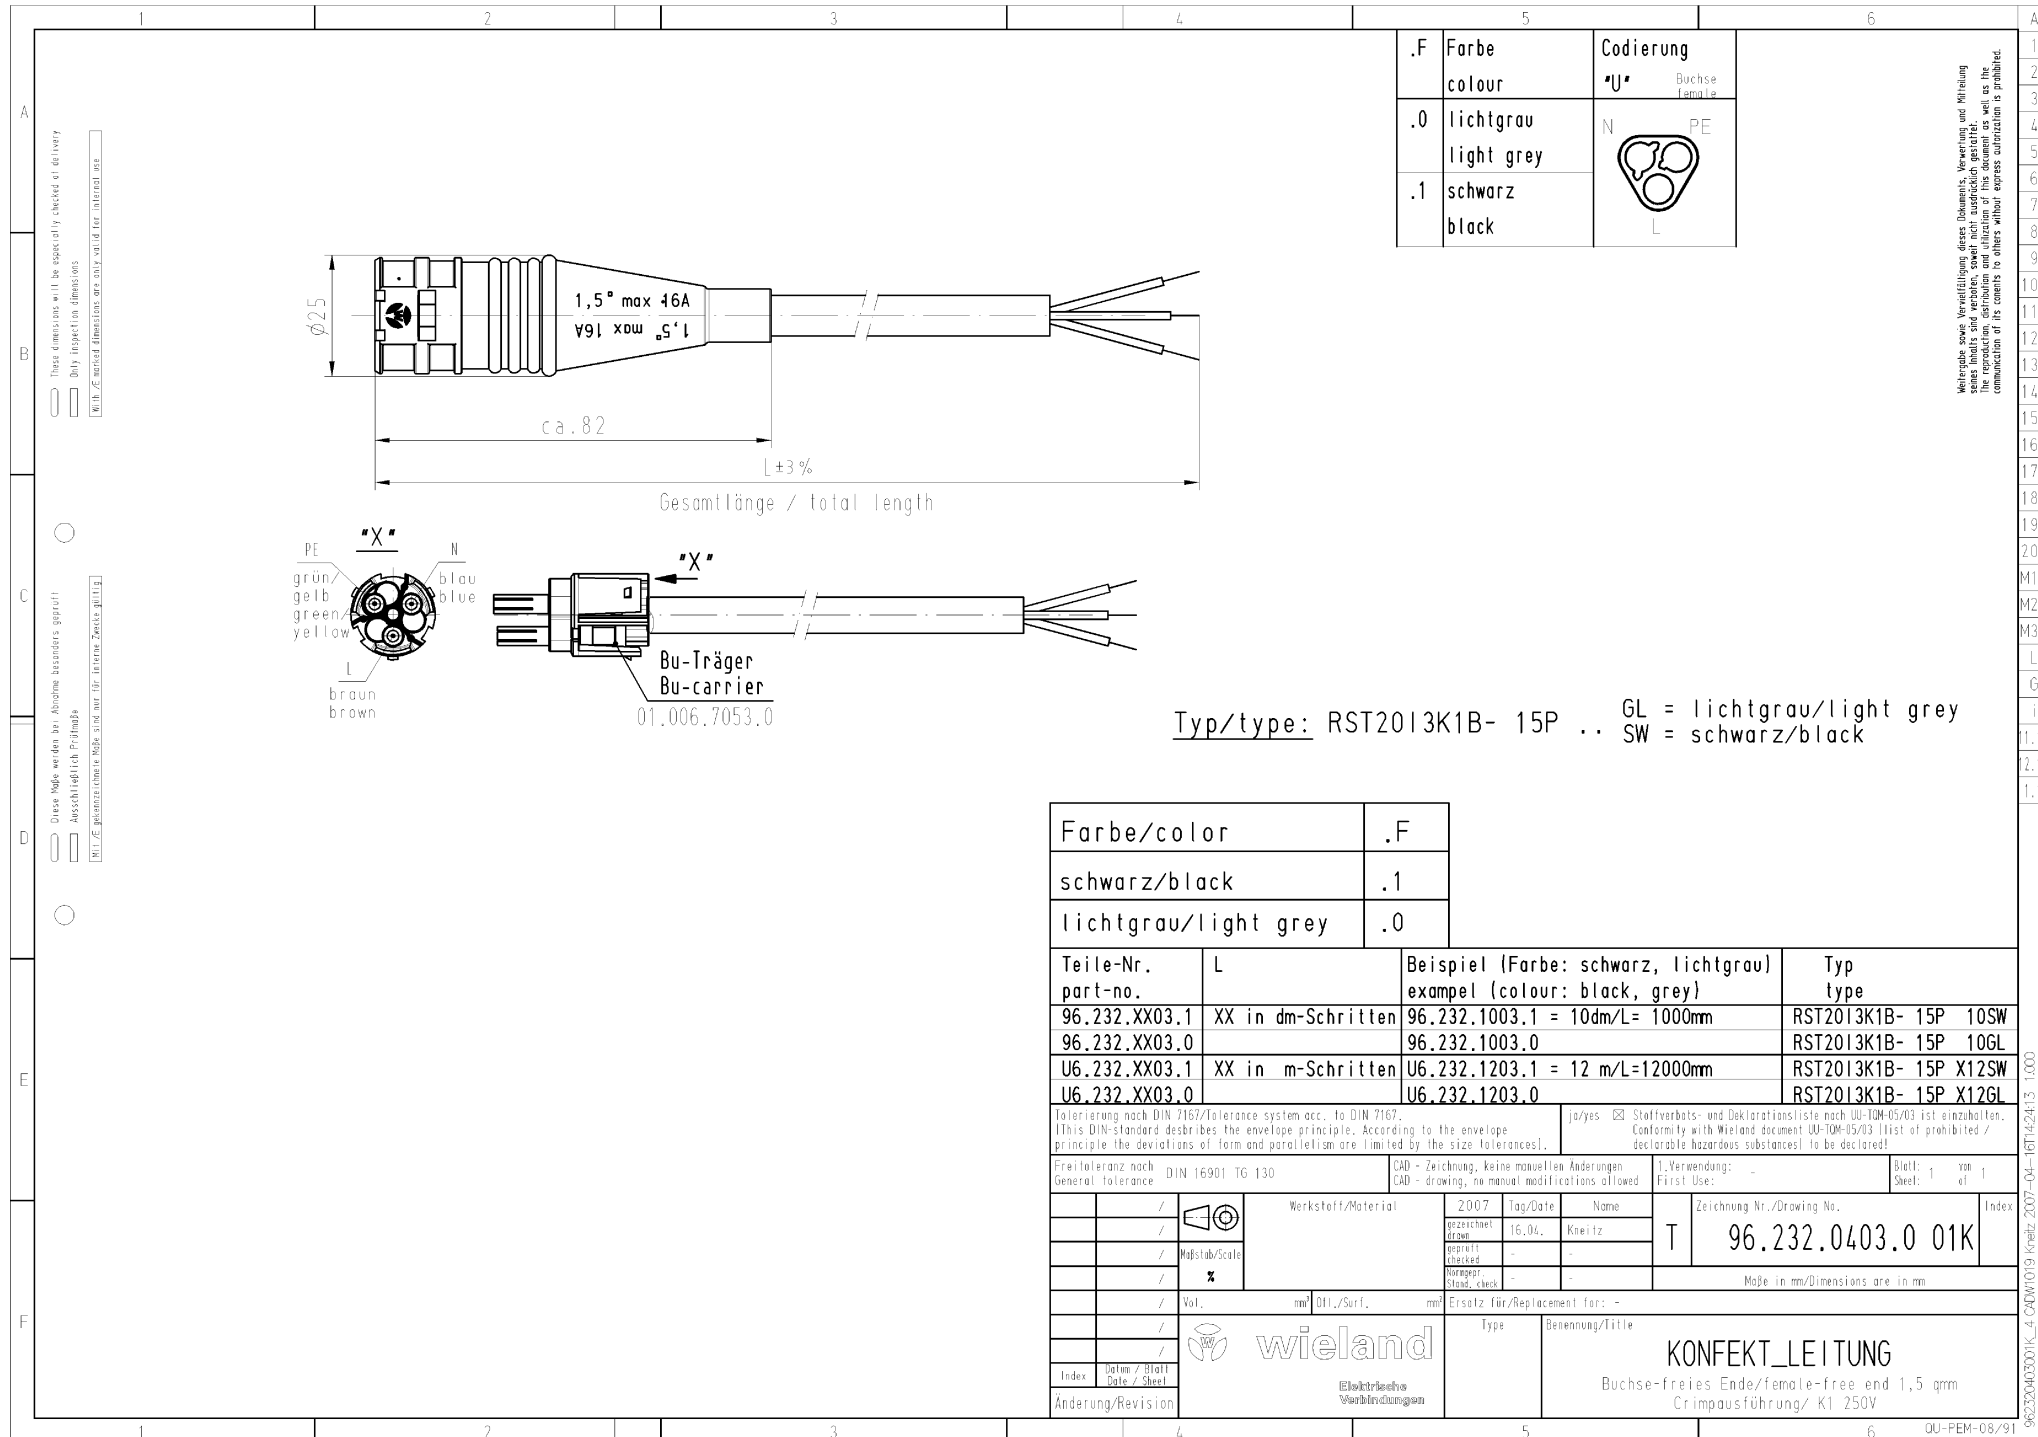

.F	Farbe colour	Codierung "U"
.0	lichtgrau light grey	N PE
.1	schwarz black	L

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG.

Typ/type: RST2013K1B- 15P .. GL = lichtgrau/light grey
SW = schwarz/black

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) exampel (colour: black, grey)	Typ type
96.232.XX03.1	XX in dm-Schritten	96.232.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1B- 15P 10SW
96.232.XX03.0		96.232.1003.0	RST2013K1B- 15P 10GL
U6.232.XX03.1	XX in m-Schritten	U6.232.1203.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1B- 15P X12SW
U6.232.XX03.0		U6.232.1203.0	RST2013K1B- 15P X12GL

Freitoleranz nach General tolerance		DIN 16901 TG 130		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		2007 Tag/Date		Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		Maßstab/Scale		gezeichnet drawn		16.04. Kneitz		T 96.232.0403.0 01K	
/		%		geprüft checked				Index	
/		Vol.		mm		mm		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		mm		Dtl./Surf.		mm		Ersatz für/Replacement for: -	
/		wieland		Type		Benennung/Title		KONFEKT_LEITUNG	
/		Elektrische Verbindungen						Buchse-freies Ende/female-free end 1,5 qmm Crimpausführung/ K1 250V	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung/Revision									

962320403001K_1 CAD/HT/19 Kneitz 2007-04-16T14:24:13 1000

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
W.B./E. marked dimensions are also valid for interested user

Diese Maße werden bei Anahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
W.B./E. markierte Maße sind nur für interessierte Nutzer

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
W.B./E. marked dimensions are also valid for interested user