

Datablad

Art. Nr. 96.233.3003.1

Konfektioneret kabel RST20i3K1B- 25P 30SW

RST20i3 3-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 3M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 2,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.233.3003.1
EAN	4015573760325
Ordre enhed	20 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabel diameter min.	9,7 mm
Kabel diameter max.	10,1 mm
kabeltype	hun - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel


Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	1,8 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	3 m
--------------	-----

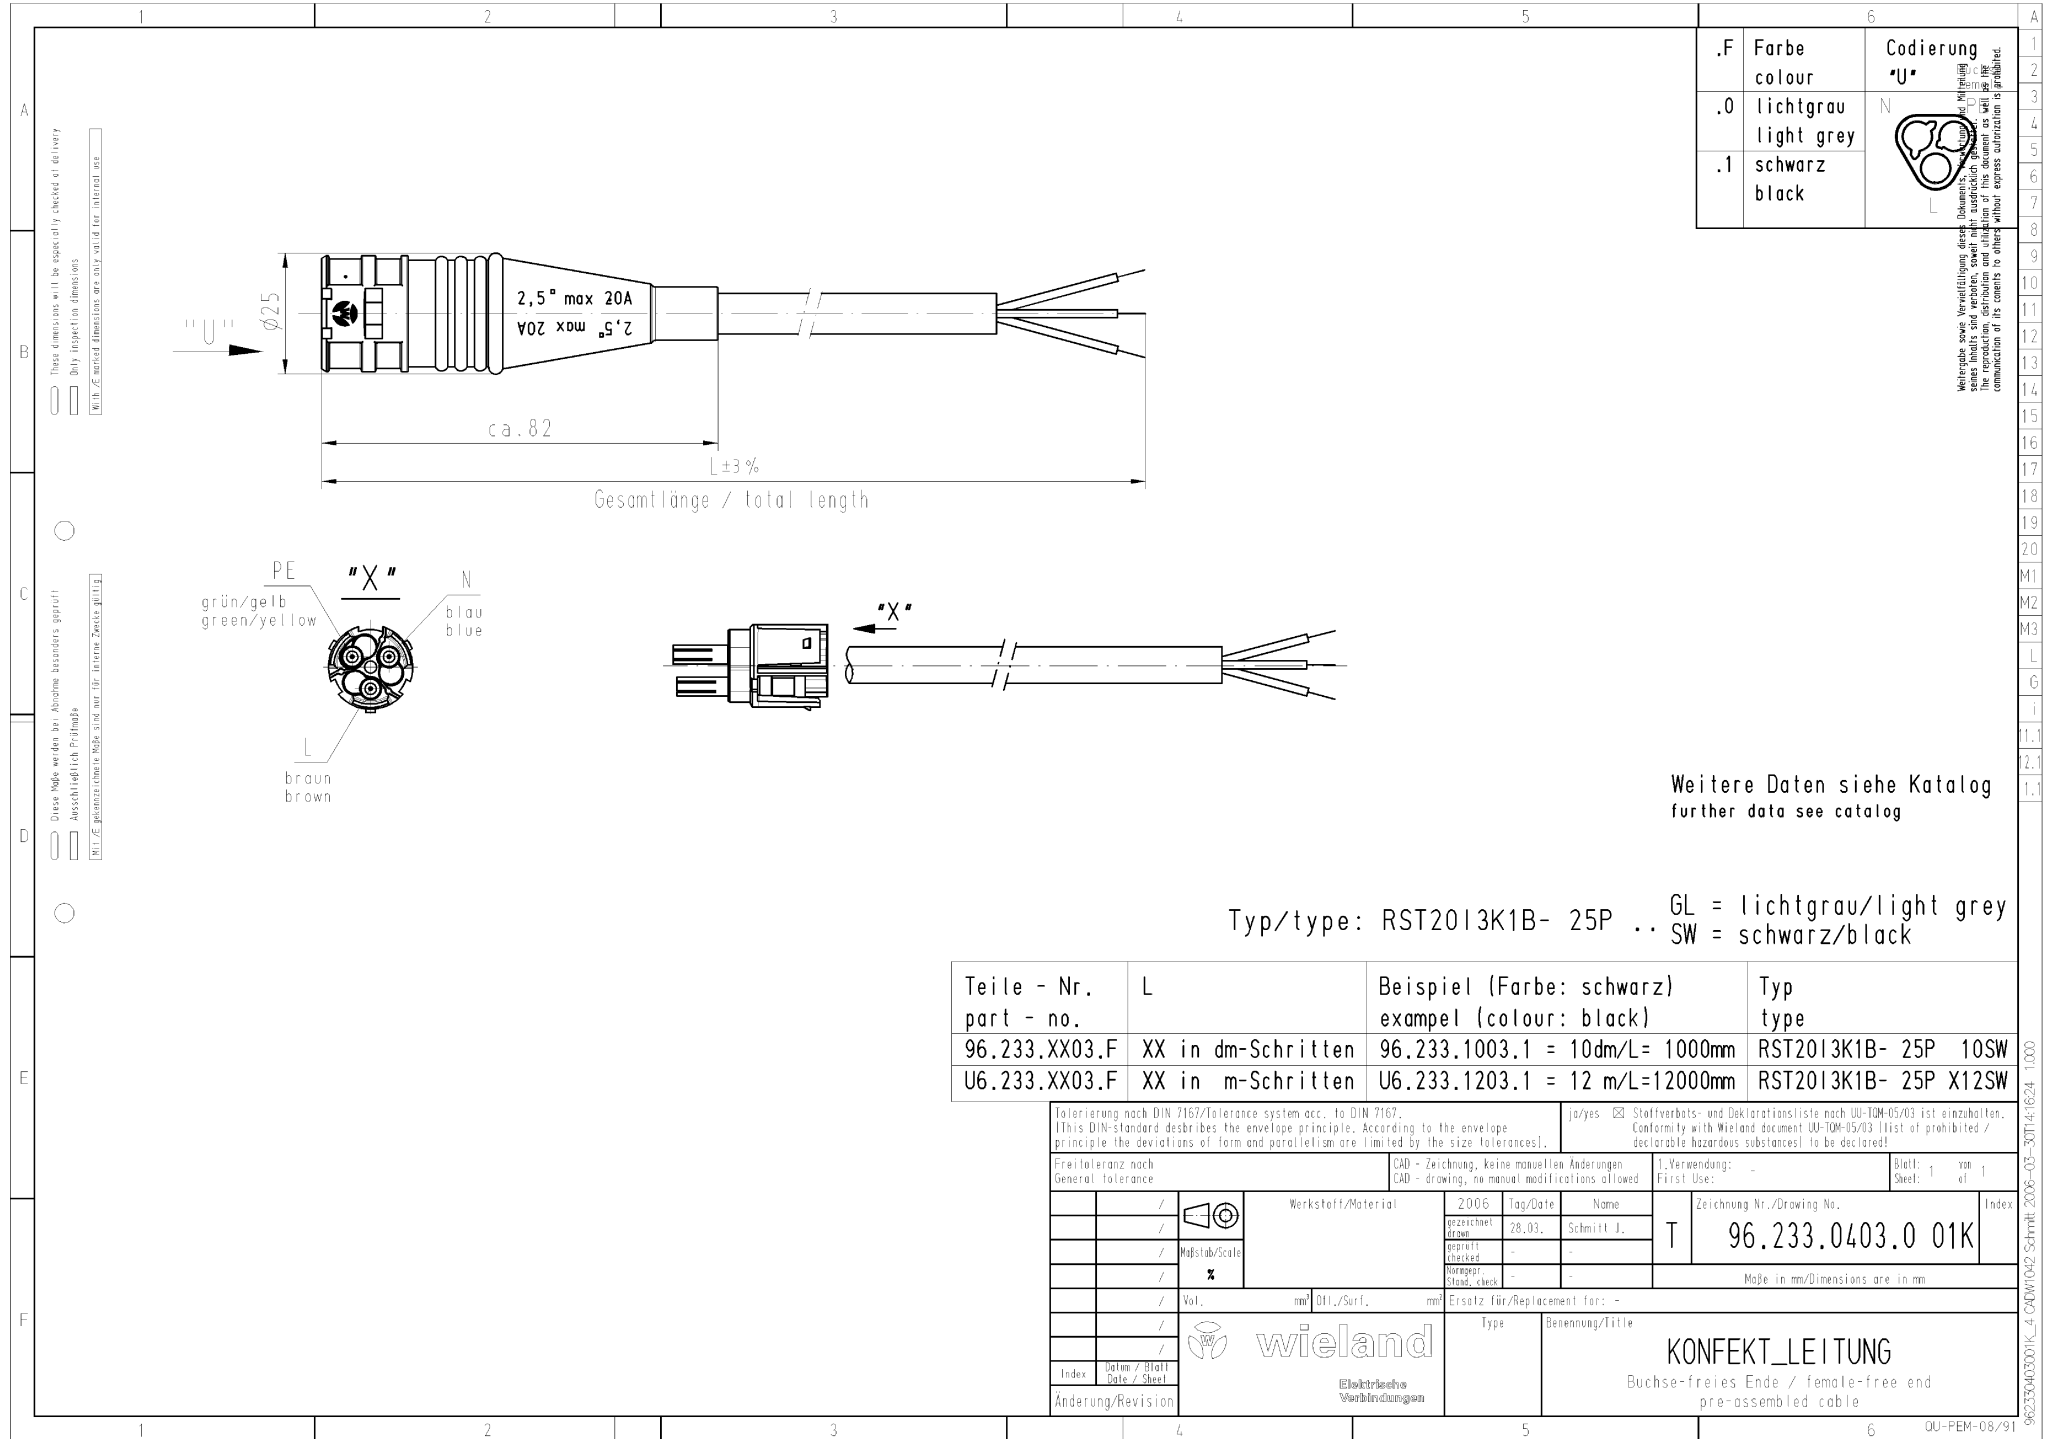

.F	Farbe colour	Codierung "U"
.0	lichtgrau light grey	
.1	schwarz black	

Wiedergabe sowie Veröffentlichung dieses Dokuments ist ausdrücklich genehmigt. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG ist ausdrücklich untersagt. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as its communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: RST2013K1B- 25P .. GL = lichtgrau/light grey
.. SW = schwarz/black

Teile - Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
96.233.XX03.F	XX in dm-Schritten	96.233.1003,1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1B- 25P 10SW
U6.233.XX03.F	XX in m-Schritten	U6.233.1203,1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1B- 25P X12SW

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist anzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 list of prohibited / declarable hazardous substances to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		-	
Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1			
Werkstoff/Material		2006	Tag/Date
gezeichnet drawn		28.03.	Schmitt J.
geprüft checked		-	-
Vorgepr. stand. check		-	-
Zeichnung Nr./Drawing No. Index 96.233.0403.0 01K			
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Vol.		Ersatz für/Replacement for: -	
mm		mm	
Dtl./Surf.		mm	
Type		Benennung/Title	
		KONFEKT_LEITUNG	
Elektrische Verbindungen		Buchse-freies Ende / female-free end pre-assembled cable	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet		
Änderung/Revision			

96233040301K_1_CAD/1042_Schmitt 2006-03-30T14:02:41.000