

**Datablad**

Art. Nr. 96.233.1030.1

**Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25 10SW**

 RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


|             |               |
|-------------|---------------|
| Art. Nr.    | 96.233.1030.1 |
| EAN         | 4015573760608 |
| Ordre enhed | 40 styk       |

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

|      |  |
|------|--|
| Note |  |
|------|--|

**Generelt**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nominal strøm                    | 20 A      |
| Nominal spænding                 | 250 V     |
| Nominal impuls spænding          | 4 kV      |
| Forureningsgrad                  | 3         |
| Kontakt modstand                 | 7,94 mOhm |
| låsbar                           |           |
| Farve på kodning/kontaktindsats  | Sort      |
| Pol mærkning                     | L, N, PE  |
| Hus farve inklusiv trækafastning | Sort      |

**Model**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Tilslutning                  | Crimp               |
| Nominelt tværsnit leder      | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Tæthedsklasse (IP)           | IP66/68 (3m;2h)     |
| Type på ledning              | H07RN-F             |
| Kabel farve                  | Sort                |
| Kabeldiameter min.           | 11,3 mm             |
| Kabeldiameter max.           | 11,9 mm             |
| kabeltype                    | Hun / han           |
| Type af konfektioneret kabel | tilslutningsledning |
| Kabelende version 1          | hun                 |
| Kabelende version 2          | Han                 |




|         |     |
|---------|-----|
| Skærmet | nej |
|---------|-----|

**Materiale**

|   |           |
|---|-----------|
| Overfladebehandling                     | forsølvet |
| Halogenfri                              | nej       |
| Kontinuerlig temperatur på kabel        | 60 °C     |
| Kontinuerlig temperatur, isolationsdele | 100 °C    |
| brand belastning                        | 0 kWh     |
| Brand klasse                            | Eca       |

**Dimensioner**

|              |     |
|--------------|-----|
| Total længde | 1 m |
|--------------|-----|

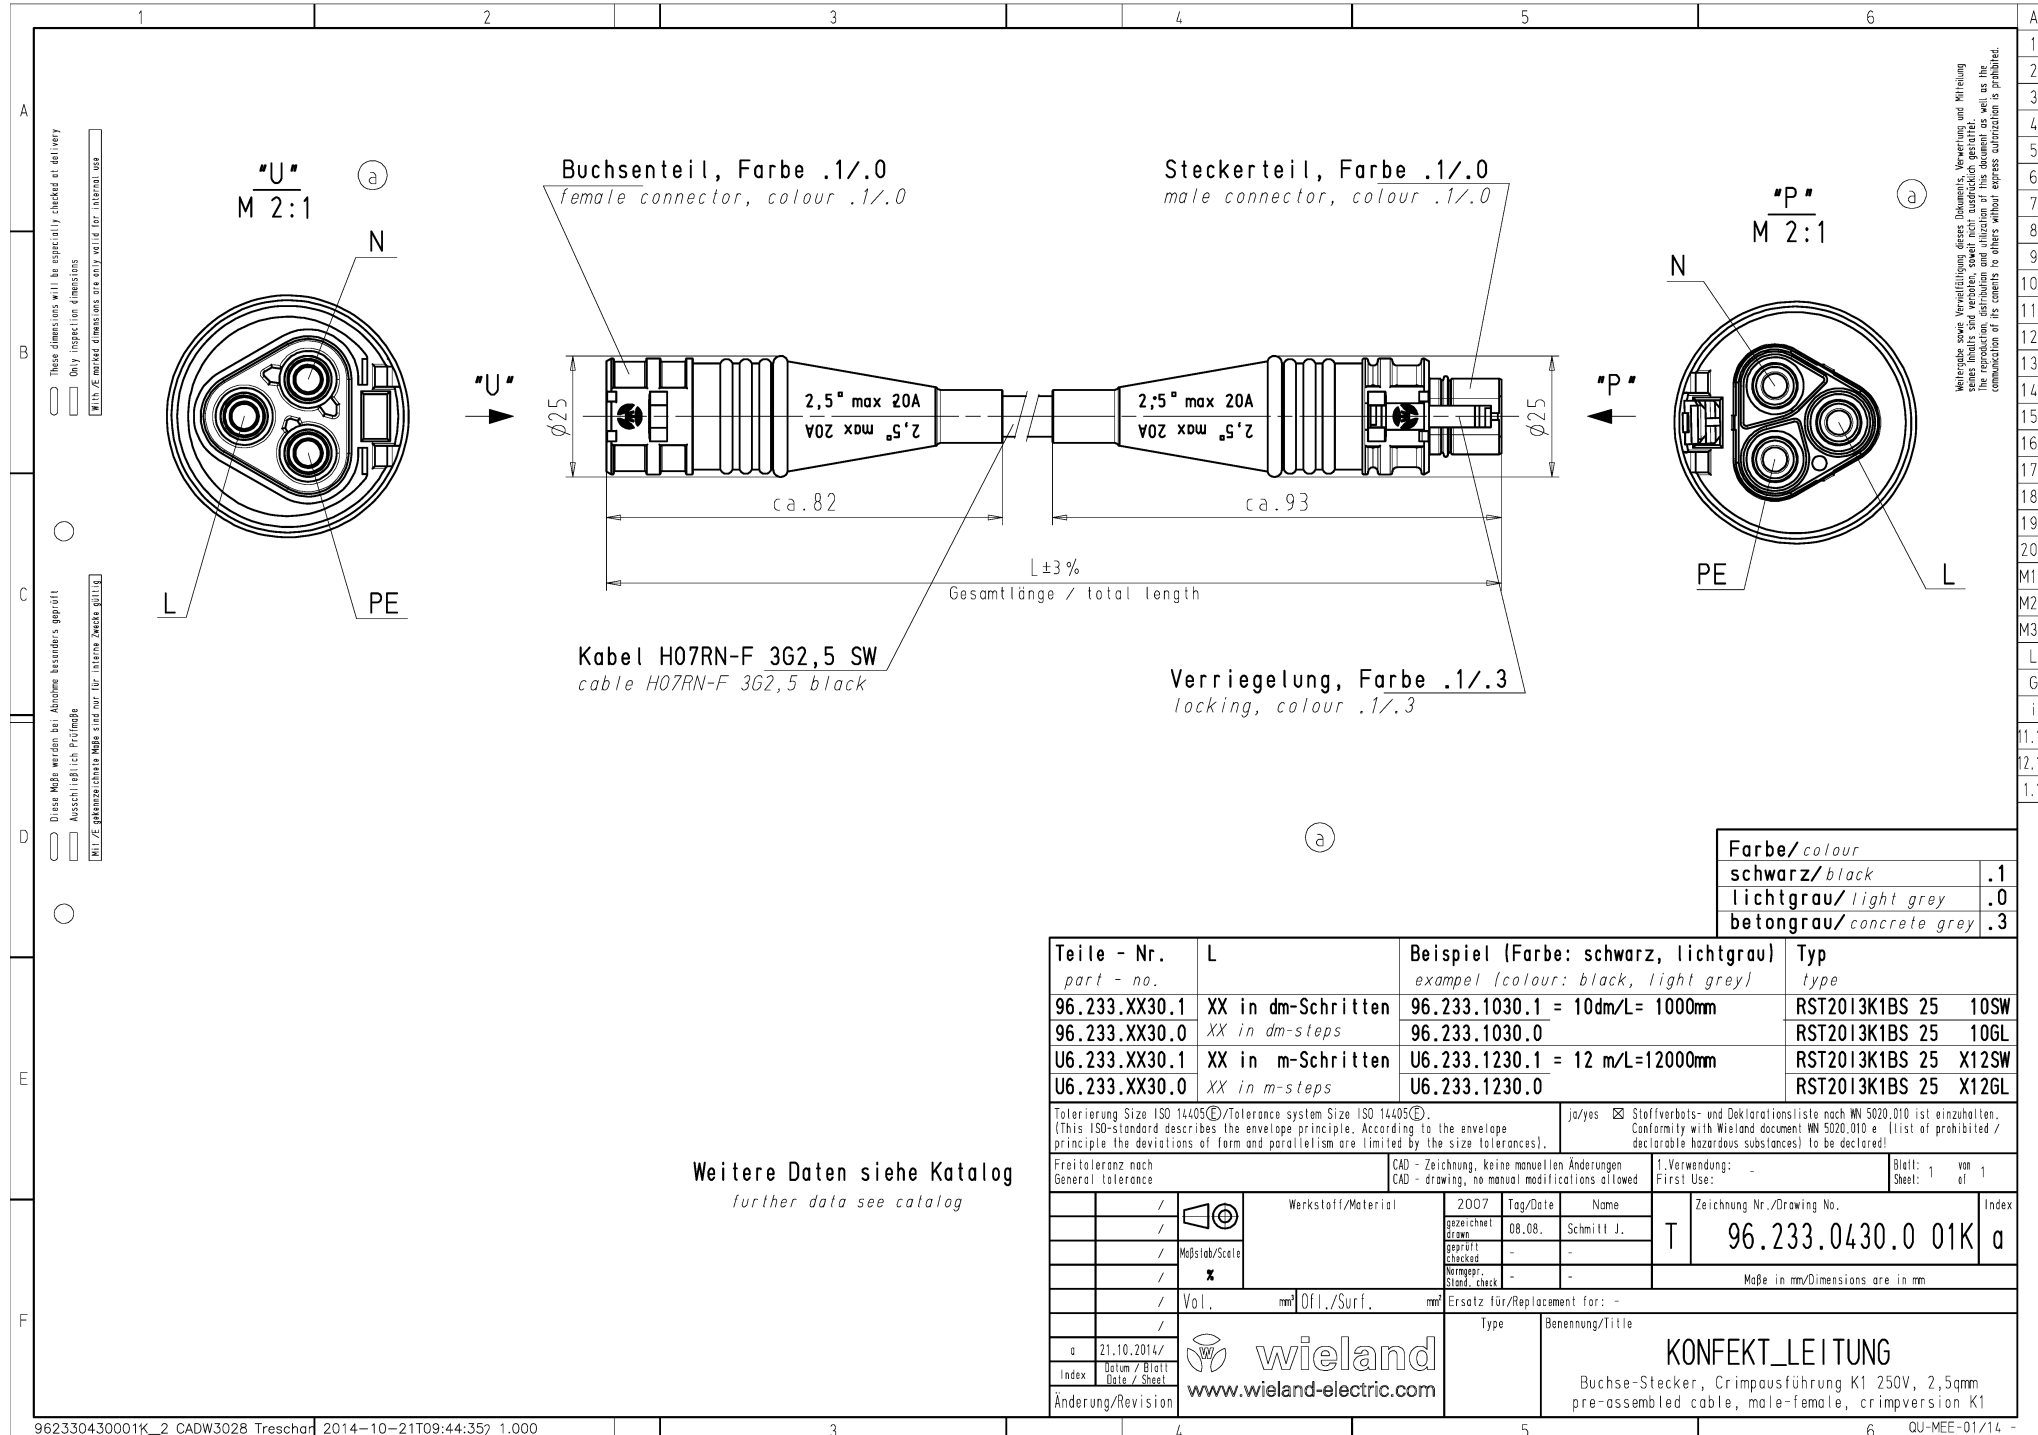

Weitergabe sowie Verwendung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Mithaltung  
 ohne schriftliche Genehmigung sind ausdrücklich untersagt. Die Reproduktion,  
 Verbreitung und Nutzung der Zeichnung ist ohne schriftliche Genehmigung des  
 Herstellers ist untersagt.

| Farbe/colour            |    |
|-------------------------|----|
| schwarz/black           | .1 |
| lichtgrau/light grey    | .0 |
| betongrau/concrete grey | .3 |

| Teile - Nr.<br>part - no. | L                  | Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau)<br>example (colour: black, light grey) | Typ<br>type          |
|---------------------------|--------------------|---|----------------------|
| 96.233.XX30.1             | XX in dm-Schritten | 96.233.1030.1 = 10dm/L= 1000mm  | RST2013K1BS 25 10SW  |
| 96.233.XX30.0             | XX in dm-steps     | 96.233.1030.0   | RST2013K1BS 25 10GL  |
| U6.233.XX30.1             | XX in m-Schritten  | U6.233.1230.1 = 12 m/L=1200mm   | RST2013K1BS 25 X12SW |
| U6.233.XX30.0             | XX in m-steps      | U6.233.1230.0   | RST2013K1BS 25 X12GL |

Toleranzsystem Size ISO 14405 (E)/Tolerance system Size ISO 14405 (D).  
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

Weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog

ja/yes  Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten.  
 Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited /  
 declarable hazardous substances) to be declared!

|  |   |                                |                                 |
|--|---|--------------------------------|---------------------------------|
| Freitoleranz nach<br>General tolerance | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen<br>CAD - drawing, no manual modifications allowed | 1. Verwendung:<br>First Use: - | Blatt: 1 von<br>Sheet: el 1     |
| Werkstoff/Material                     | 2007 Tag/Date   | Name                           | Zeichnung Nr./Drawing No.       |
| gezeichnet<br>drawn                    | 08.08.  | Schmitt J.                     | T 96.233.0430.0 01K a           |
| geprüft<br>checked                     | -   | -                              |                                 |
| Maßstab/Scale                          | Werkzeug/<br>Stand. check   | -                              | Maße in mm/Dimensions are in mm |

|       |                             |  |     |   |
|-------|-----------------------------|--|-----|---|
| Vol.  | mm³                         | Offl./Surf.                                | mm² | Ersatz für/Replacement for: -   |
| Index | 21.10.2014/<br>Date / Sheet | <b>wieland</b><br>www.wieland-electric.com |     | Type<br>Benennung/Title<br><b>KONFEKT_LEITUNG</b><br>Buchse-Stecker, Crimpausführung K1 250V, 2,5qmm<br>pre-assembled cable, male-female, crimpversion K1 |