

**Datablad**

Art. Nr. 96.232.5000.1

**Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 15P 50SW**

 RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 5M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 1,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.232.5000.1
EAN	4015573761162
Ordre enhed	15 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**


Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	8,15 mm
Kabeldiameter max.	8,45 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

**Materiale**




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	2.058 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**

Total længde	5 m
--------------	-----

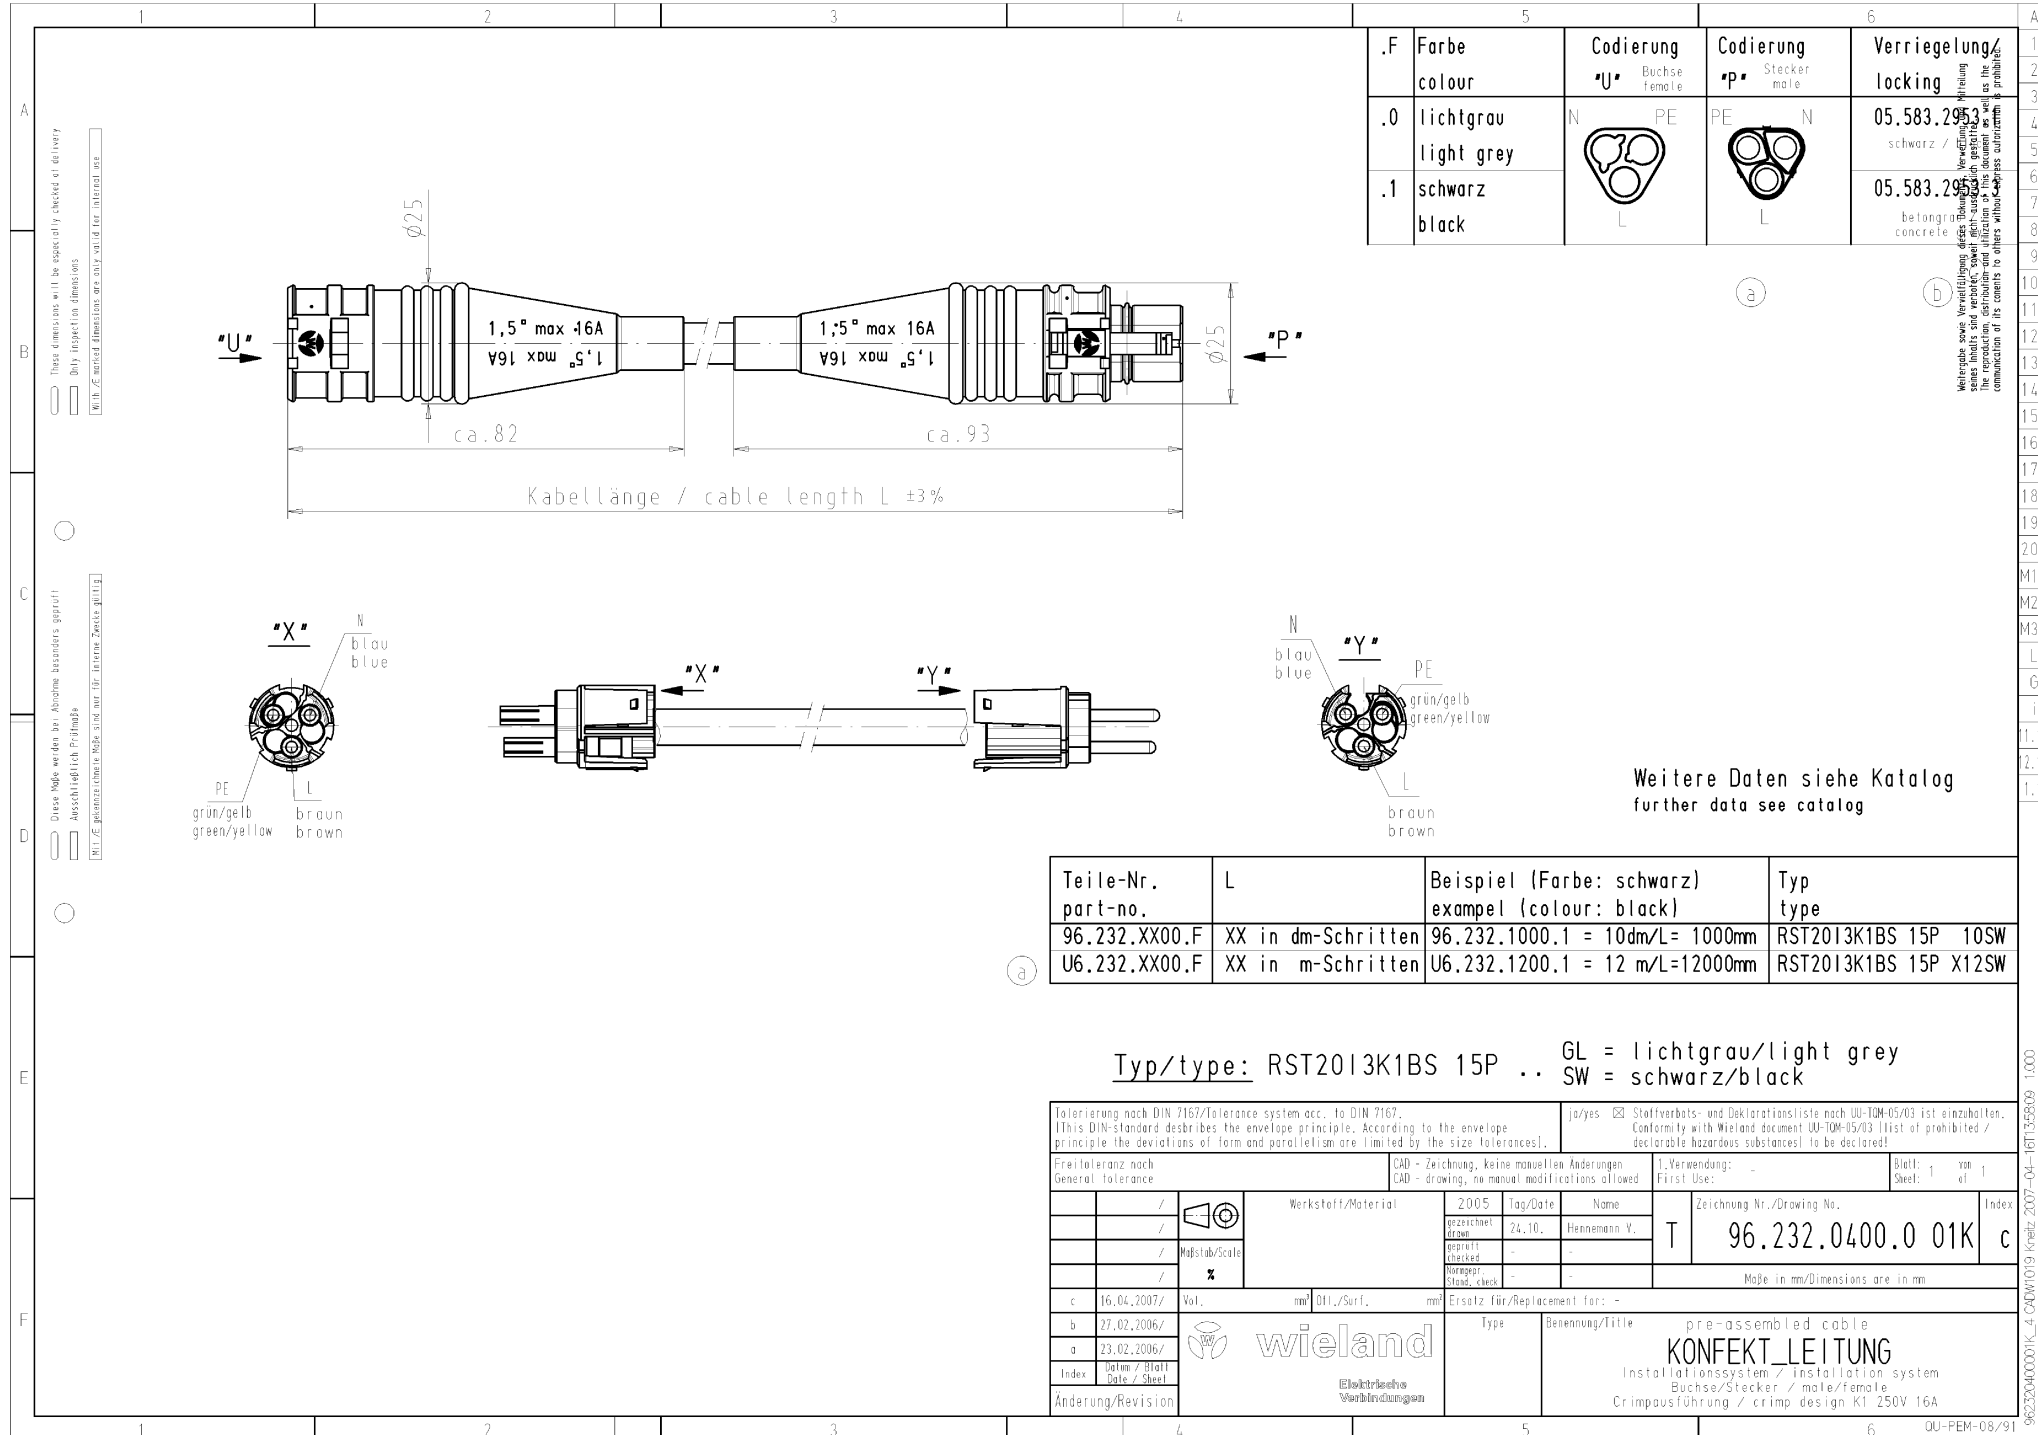

.F	Farbe colour	Codierung "U" Buchse female	Codierung "P" Stecker male	Verriegelung locking
.0	lichtgrau light grey	N PE	PE N	05.583.2953 schwarz /
.1	schwarz black	L	L	05.583.2953 belonging concrete



Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black)	Typ type
96.232.XX00.F	XX in dm-Schritten	96.232.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1BS 15P 10SW
U6.232.XX00.F	XX in m-Schritten	U6.232.1200.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1BS 15P X12SW

Typ/type: RST2013K1BS 15P .. GL = lichtgrau/light grey  
SW = schwarz/black

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach U6-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document U6-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
Werkstoff/Material		Zeichnung Nr./Drawing No.	
2005		T 96.232.0400.0 01K c	
Tag/Date		Name	
24.10.		Heinemann V.	
Maßstab/Scale		Index	
1:1		c	
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Ersatz für/Replacement for: -		Type	
Benennung/Title		pre-assembled cable	
KONFEKTLEITUNG		Installationssystem / installation system	
Buchse/Stecker / male/female		Crimpausführung / crimp design K1 250V 16A	
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen	

96232040001K\_c CAD/HT/19 kreutz 2007-04-18T13:58:29 1:000

These dimensions will be especially checked at delivery  
Only inspection dimensions  
W.B./E. Maßstab/Dimensions are only valid for interested user

Diese Maße werden bei Anahme bearbeitet  
Ausschließlich für Prüfmäße  
W.B./E. Maßstab/Dimensions sind nur für interessierte Benutzer

F  
E  
D  
C  
B  
A

A  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
G  
i  
1.1  
2.1  
1.1