

Datablad

Art. Nr. 96.233.6030.1

Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25 60SW

 RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 6M. Kodefarve:
 sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm²
 kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.233.6030.1
EAN	4015573760707
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	42,14 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabel diameter min.	11,3 mm
Kabel diameter max.	11,9 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning


Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	6 m
--------------	-----

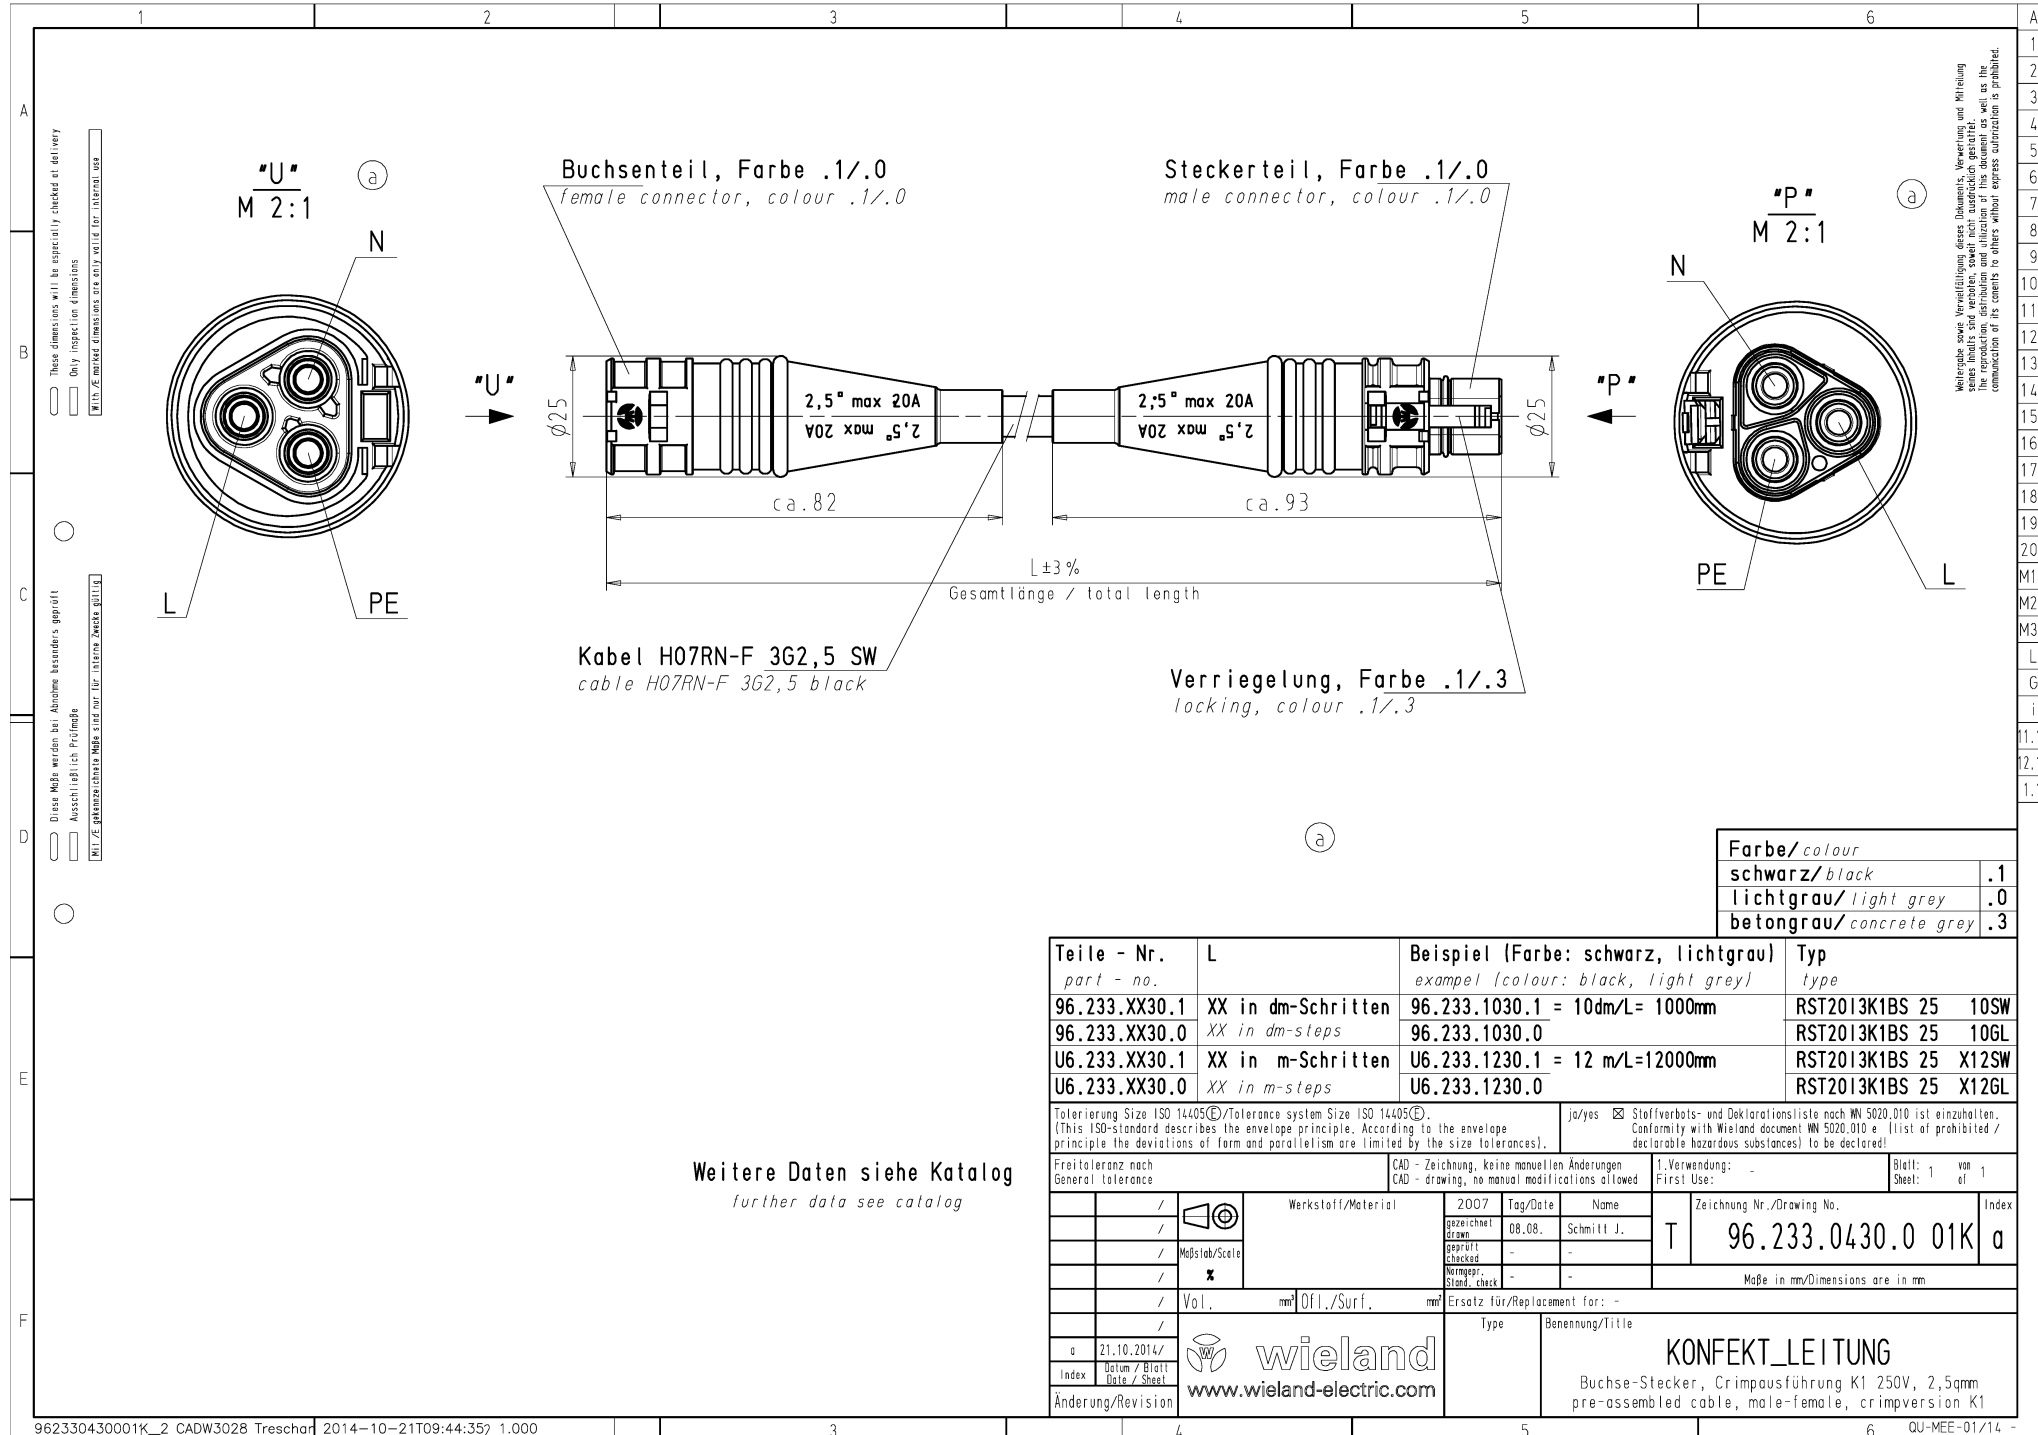

Weitergabe sowie Veränd./Lösch. dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 ohne schriftl. Genehmigung sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Zeichnung ist wie bei der
 Konstruktion der Bauteile zu untersuchen, ohne weitere Erläuterung zu erfordern.

Farbe/colour	
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0
betongrau/concrete grey	.3

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Teile - Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, light grey)	Typ type
96.233.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.233.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1BS 25 10SW
96.233.XX30.0	XX in dm-steps	96.233.1030.0	RST2013K1BS 25 10GL
U6.233.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.233.1230.1 = 12 m/L=1200mm	RST2013K1BS 25 X12SW
U6.233.XX30.0	XX in m-steps	U6.233.1230.0	RST2013K1BS 25 X12GL

Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐).
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten.
 Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited /
 declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

gezeichnet drawn	08.08.	Schmitt J.	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.233.0430.0 01K	Index a
geprüft checked	-	-			
Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol.	mm ³	Offl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -	
www.wieland			Type		
www.wieland-electric.com			Benennung/Title		
a 21.10.2014/ Datum / Blatt Date / Sheet			KONFEKT_LEITUNG		
Änderung/Revision			Buchse-Stecker, Crimpausführung K1 250V, 2,5qmm pre-assembled cable, male-female, crimpversion K1		