

Datablad

Art. Nr. 96.233.5003.1

Konfektioneret kabel RST20i3K1B- 25P 50SW

 RST20i3 3-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 5M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 2,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.233.5003.1
EAN	4015573760363
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabel diameter min.	9,7 mm
Kabel diameter max.	10,1 mm
kabeltype	hun - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel

Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej


Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	2,944 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	5 m
--------------	-----

Teknisk tegning

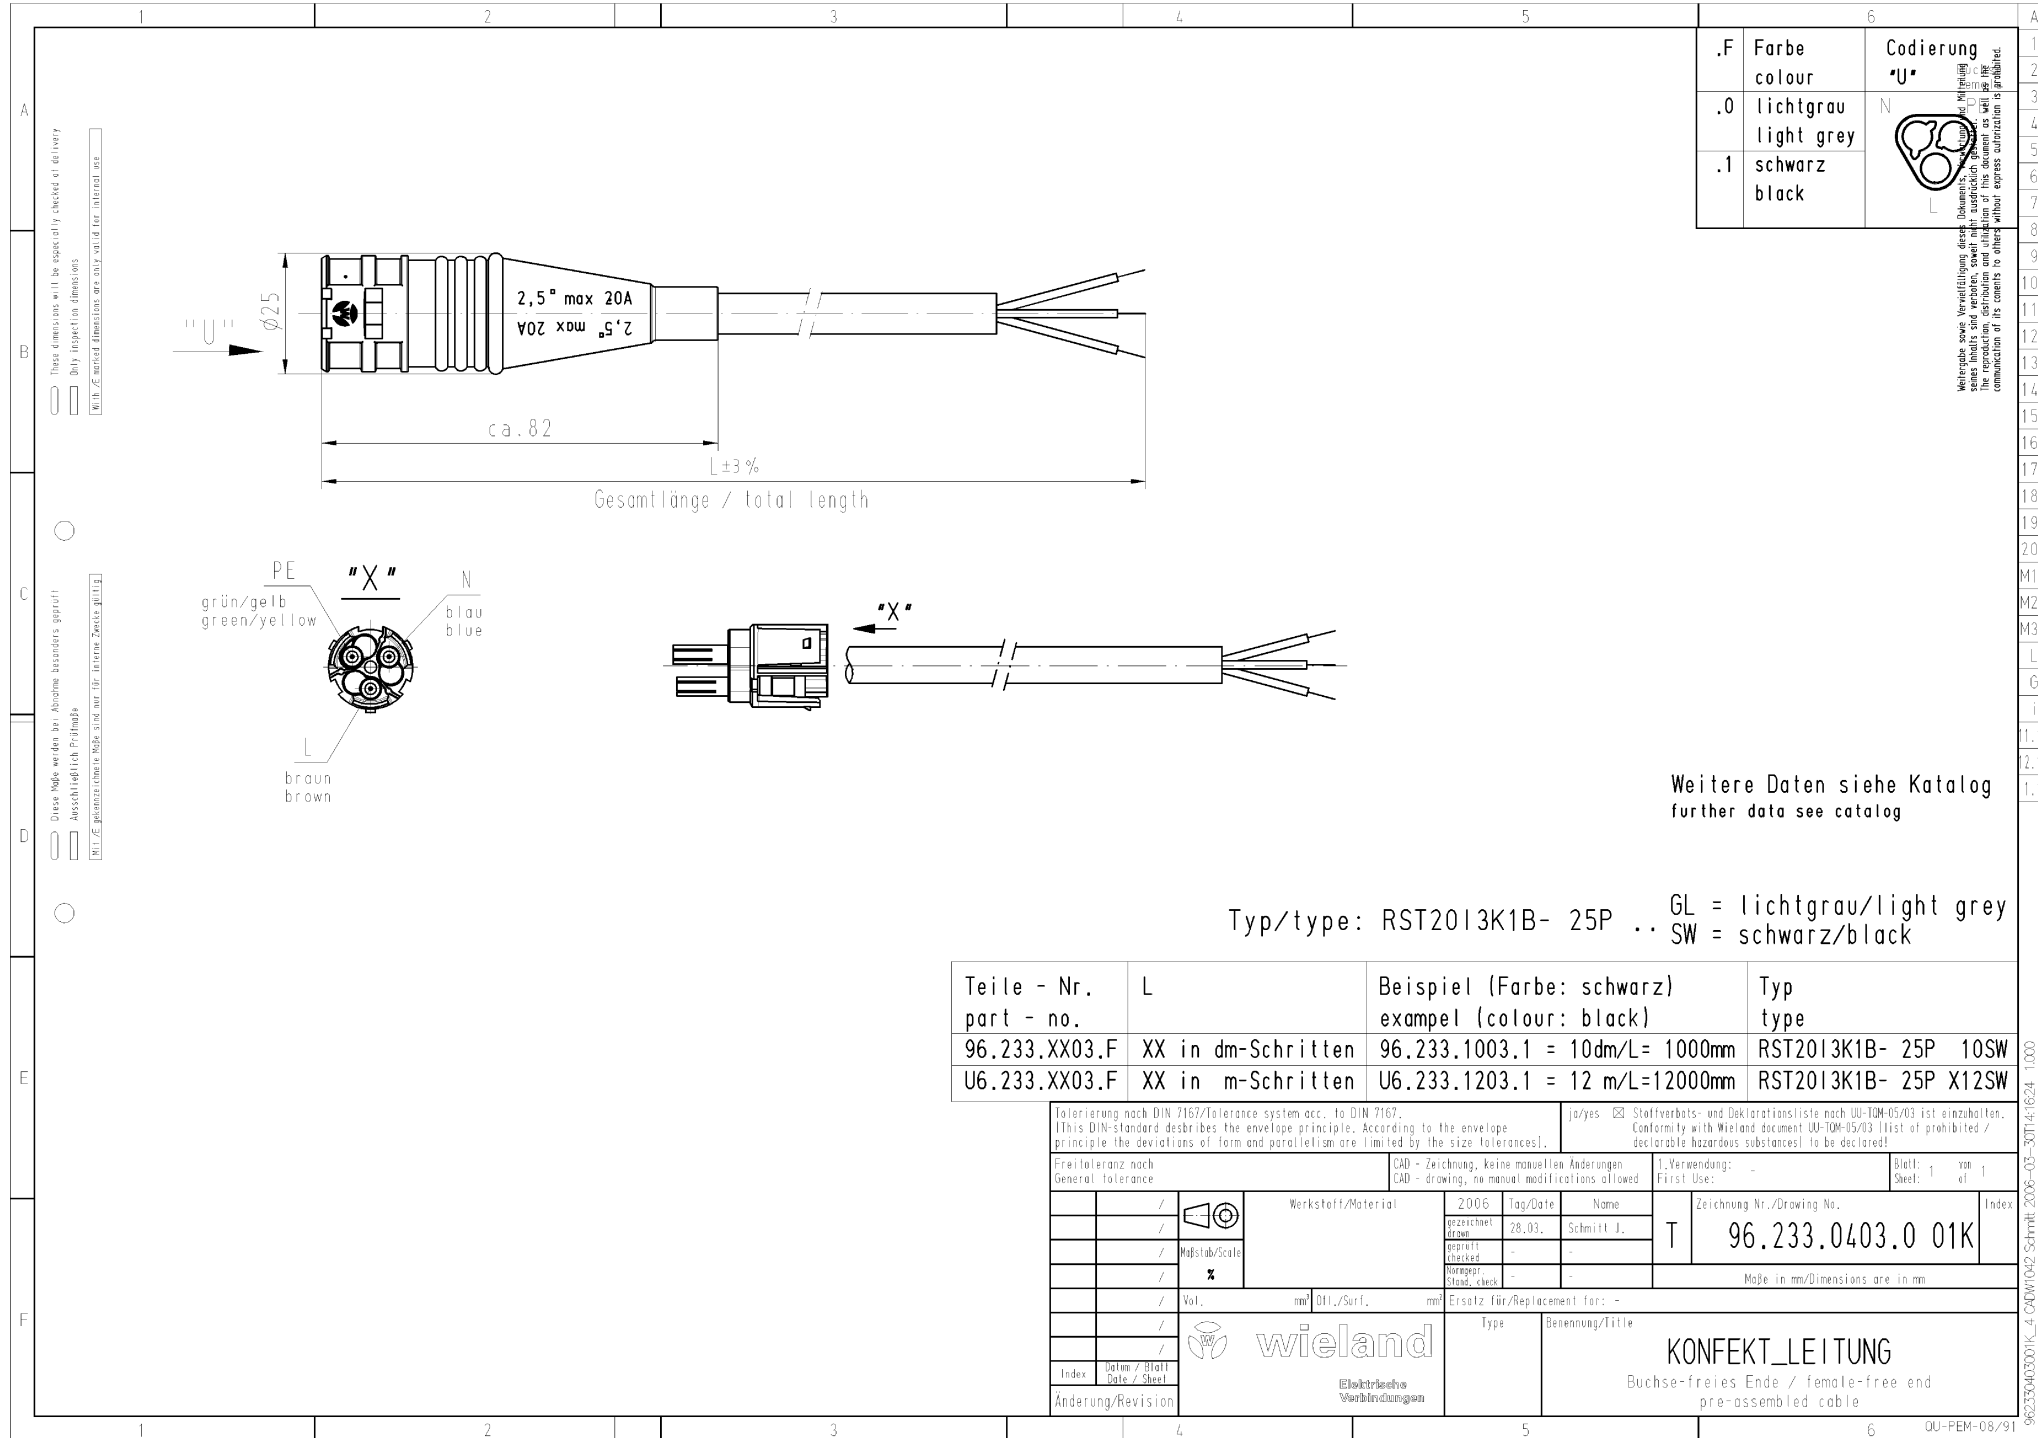

.F	Farbe colour	Codierung •U•
.0	lichtgrau light grey	
.1	schwarz black	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: RST2013K1B- 25P .. GL = lichtgrau/light grey
.. SW = schwarz/black

Teile - Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
96.233.XX03.F	XX in dm-Schritten	96.233.1003,1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1B- 25P 10SW
U6.233.XX03.F	XX in m-Schritten	U6.233.1203,1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1B- 25P X12SW

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use: -		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
Werkstoff/Material		2006	Tag/Date	Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
gezeichnet drawn		28.03.	Schmitt J.		T		96.233.0403.0 01K
geprüft checked		-	-		-		-
Vorgepr. stand, check		-		-		-	
Vol.		mm	Dtl./Surf.	mm		Ersatz für/Replacement for: -	
Index		Date / Blatt Date / Sheet		Type		Benennung/Title	
Änderung/Revision		wieland		Elektrische Verbindungen		KONFEKT_LEITUNG Buchse-freies Ende / female-free end pre-assembled cable	

96233040301K_1_CADW1042_Schmitt 2006-03-30T14:02:41.000