

Datablad

Art. Nr. 96.232.5004.1

Konfektioneret kabel RST20i3K1-S 15P 50SW

RST20i3 3-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 5M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 1,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.232.5004.1
EAN	4015573761469
Ordre enhed	20 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	8,15 mm
Kabeldiameter max.	8,45 mm
kabeltype	han - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel


Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	1,974 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	5 m
--------------	-----

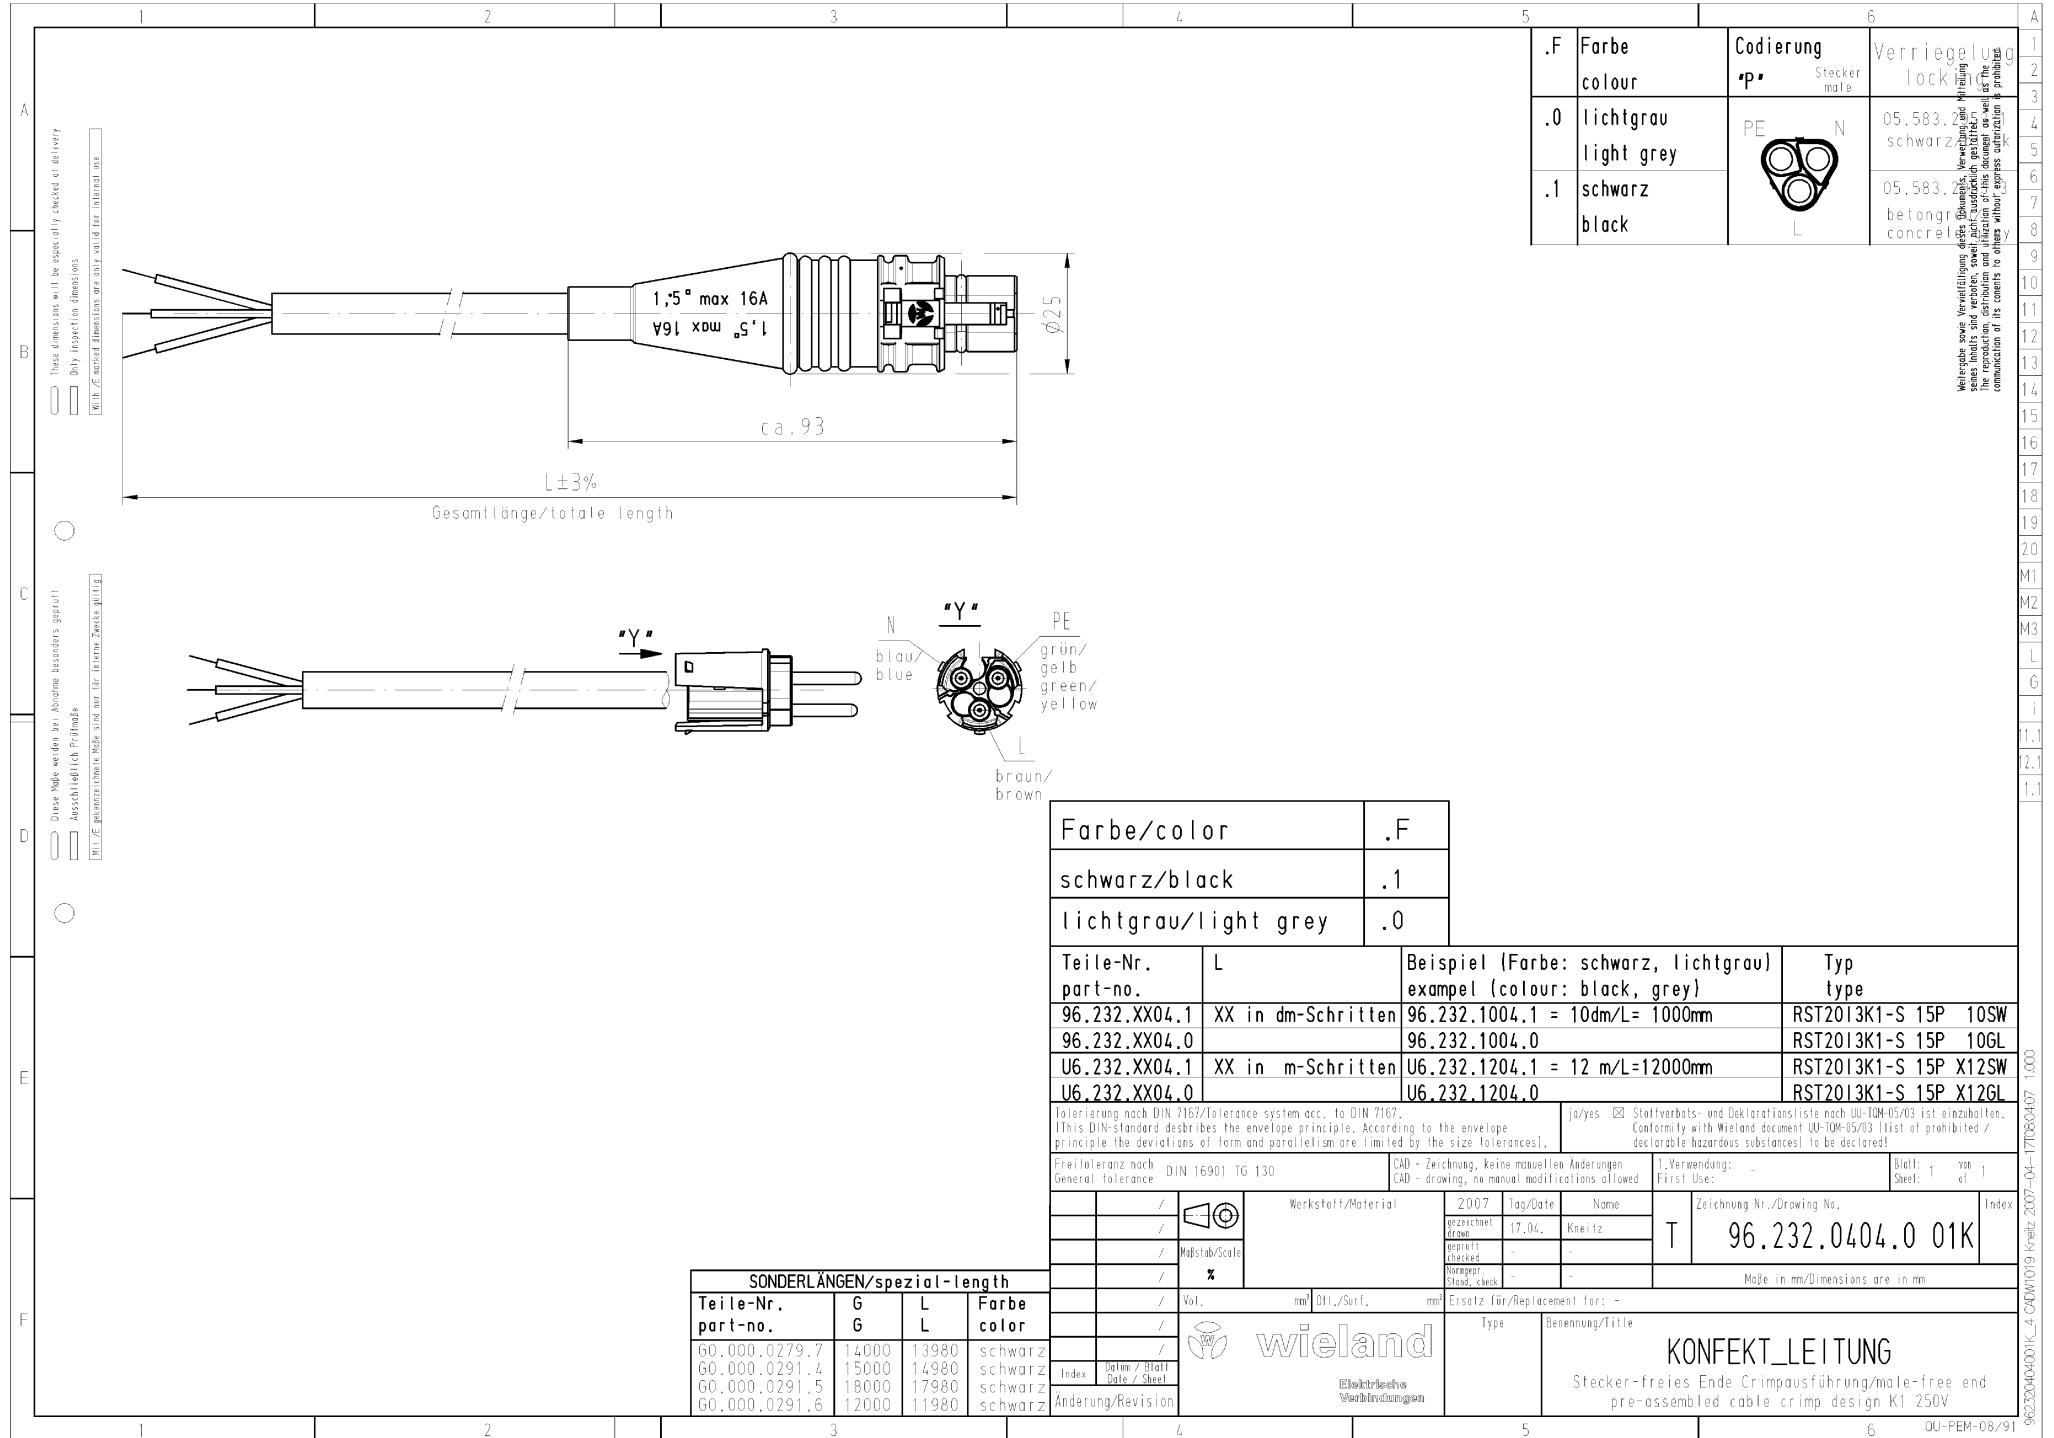

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
W.B.Z. Maßstab/Dimensions are only valid for intended use

These Note werden bei Abnahme besonders geprüft
Besonderlich für Prüfung
W.B.Z. Maßstab/Dimensions sind nur für intended-Zweck-gültig

.F	Farbe colour	Codierung "P"	Stecker male	Verriegelung locking
.0	lichtgrau light grey	PE N 		05.583. schwarz
.1	schwarz black			05.583. betongr concrete

Weitere sowie Verarbeitungs- oder Bauweise, Verwendungs- oder Einsatzbereich, soweit nicht ausdrücklich gestrichelt, sind in der Abbildung enthalten und über die Abbildung hinaus ohne Zustimmung des Herstellers nicht anzuwenden.
The reproduction, distribution and utilization of this document or any part of the communication of its contents is prohibited without express authorization of Wieland.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.232.XX04.1	XX in dm-Schritten	96.232.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1-S 15P 10SW
96.232.XX04.0		96.232.1004.0	RST2013K1-S 15P 10GL
U6.232.XX04.1	XX in m-Schritten	U6.232.1204.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1-S 15P X12SW
U6.232.XX04.0		U6.232.1204.0	RST2013K1-S 15P X12GL

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances]. ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist anzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach DIN 16901 TG 130 CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen First Use: - Blatt: 1 von 1

Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	T	96.232.0404.0 01K	Index
gezeichnet/ drawn	17.04.	Kneitz				
geprüft/ checked						
Montiert/ stand. check						

SONDERLÄNGEN/spezial-length				
Teile-Nr. part-no.	G	L	Farbe color	
60.000.0279.7	14000	13980	schwarz	
60.000.0291.4	15000	14980	schwarz	
60.000.0291.5	18000	17980	schwarz	
60.000.0291.6	12000	11980	schwarz	

Wieland
Elektrische Verbindungen

Ersatz für/Replacement for: -
Type Benennung/Title
Stecker-freies Ende Crimpausführung/male-free end
pre-assembled cable crimp design K1 250V

KONFEKT_LEITUNG

96232040401K_1_CAD/HT19 Kneitz 2007-04-17/08:0407_1000