

Datablad

Art. Nr. 96.232.3003.1

Konfektioneret kabel RST20i3K1B- 15P 30SW

 RST20i3 3-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 3M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 1,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.232.3003.1
EAN	4015573761278
Ordre enhed	25 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	8,15 mm
Kabeldiameter max.	8,45 mm
kabeltype	hun - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel


Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	1,218 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	3 m
--------------	-----

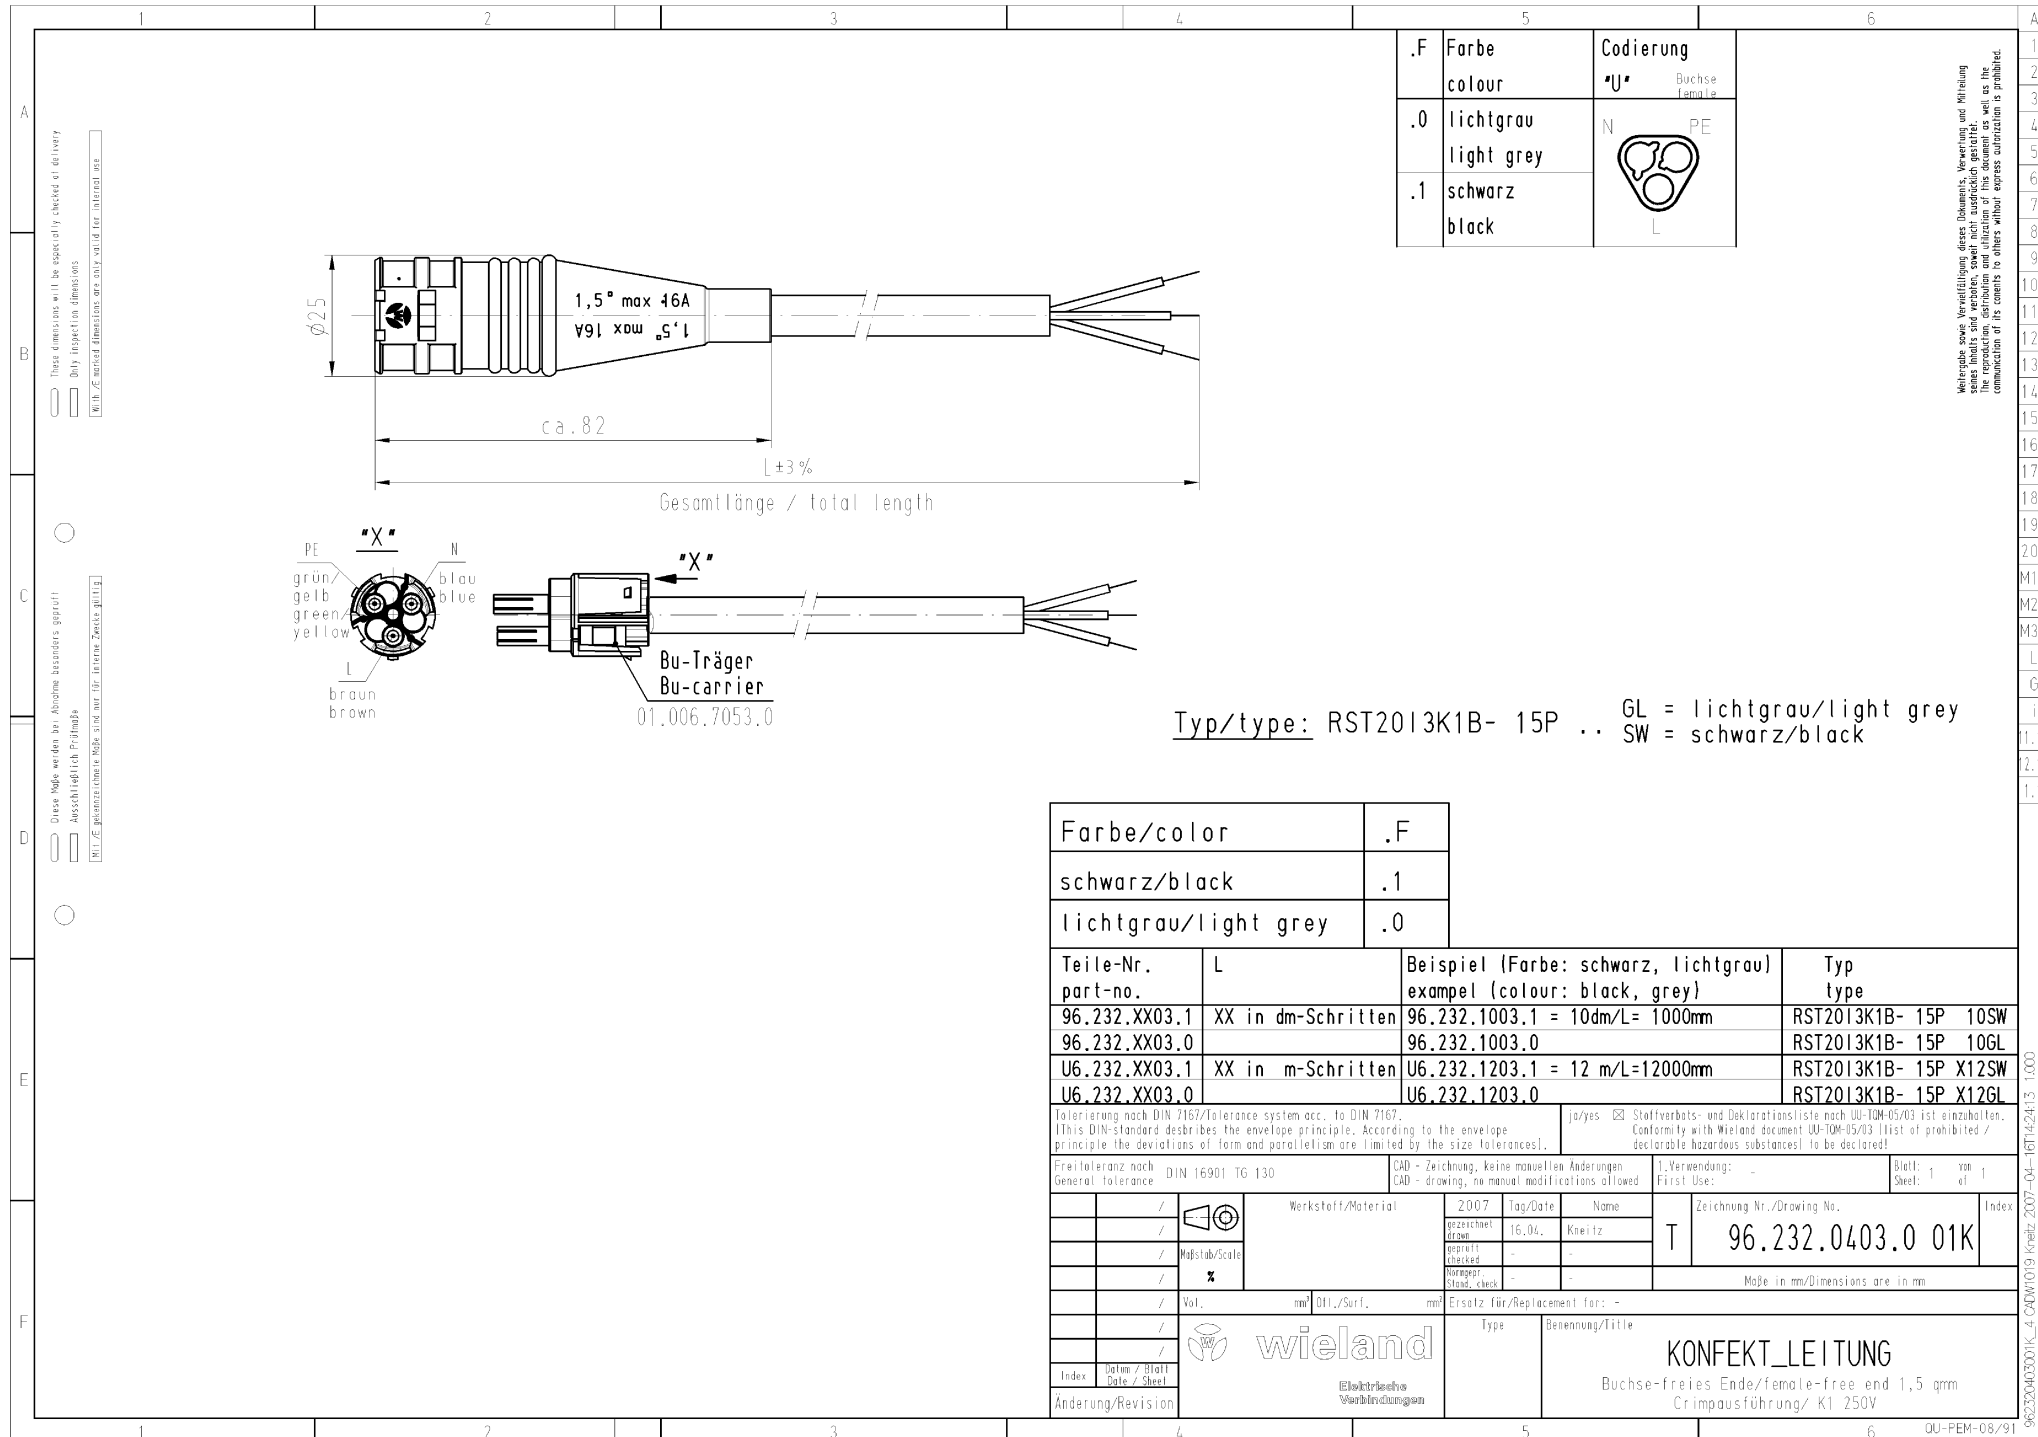

.F	Farbe colour	Codierung "U"
.0	lichtgrau light grey	N PE
.1	schwarz black	L

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments sowie die Kommunikation der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG.

Typ/type: RST2013K1B- 15P .. GL = lichtgrau/light grey
SW = schwarz/black

Farbe/color	.F		
schwarz/black	.1		
lichtgrau/light grey	.0		
Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) exampel (colour: black, grey)	Typ type
96.232.XX03.1	XX in dm-Schritten	96.232.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1B- 15P 10SW
96.232.XX03.0		96.232.1003.0	RST2013K1B- 15P 10GL
U6.232.XX03.1	XX in m-Schritten	U6.232.1203.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1B- 15P X12SW
U6.232.XX03.0		U6.232.1203.0	RST2013K1B- 15P X12GL
Freitoleranz nach General tolerance		DIN 16901 TG 130	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167 [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].		ja/yes	Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
1. Verwendung: First Use:		-	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1
Zeichnung Nr./Drawing No.		Index	
T		96.232.0403.0 01K	
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Ersatz für/Replacement for: -		Type	
Benennung/Title		KONFEKT_LEITUNG	
Buchse-freies Ende/female-free end 1,5 qmm		Crimpausführung/ K1 250V	
Änderung/Revision		wieland	
Elektrische Verbindungen		962320403001K_1_CAD/1019_kreitz_2007-04-18T14:24:13_1000	

962320403001K_1_CAD/1019_kreitz_2007-04-18T14:24:13_1000