

Datablad

Art. Nr. 96.031.1053.0

Apparatstik RST20I3F B2 M01 GL

 RST20i3 3-pol apparatstik hun med fjeder tilslutning. 250V/20A
 0,5-2,5mm² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering:
 M25


Art. Nr.	96.031.1053.0
EAN	4015573743700
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Fin og flertrådede ledere kræver tyllerPositionsfiksering da gevindet er af fladet
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Forureningsgrad	3
Nominal impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,8 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	lysegrå
Pol mærkning	L, N, PE

Tilslutningsdata

Kvadrat massiv	2,5 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	1,5 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,5 mm ²
Tilslutninger per pol	2
Afisoleringslængde	14,5 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	Fjeder tilslutning
tilslutningsgevind	M25
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm

Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm
--------------------------------------	------

Materiale




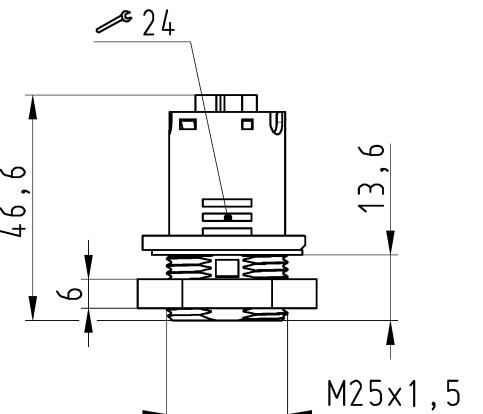
Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,136 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	46,6 mm
Bredde	35 mm
Højde	35 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.413.6205.2	Blindprop for hunstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, lysegrå
Z5.564.4553.0	Blindprop for hunstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, lysegrå
05.566.5253.0	Distance ring RST	RST20/25 afstandsring, for apperatsstik for apperatsstik for adskillelse kun med brug af værktøj, lysegrå
06.502.4300.0	Skruetrækker DIN 5264 A 0,4 X 2,5	Skruetrækker iht. DIN 5264, vinklet, blad 0.4 X 2.5 mm
95.101.1300.0	Crimpværktøj 0,08 - 10 mm ²	
06.600.3627.0	DIN 46228-E1-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.0 mm ² /AWG17
06.600.3727.0	DIN 46228-E0,75-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.75-1.0 mm ² /AWG17
06.600.3827.0	DIN 46228-E0,5-10	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.5 mm ² /AWG20
06.600.3927.0	DIN 46228-E1,5-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16

1	2	3	4	5	6	A									
<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit./E. marked dimensions are only valid for internal use</p> <p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit./E. gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>			<h3 style="margin: 0;">Auslieferungszustand</h3> <p style="margin: 0;">delivery status</p> 				<p>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Daten erfolgt auf dem Einverständnis des Erfinders, sofern nicht ausdrücklich gestattet.</p>								
			<p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>												
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>96.031.1053.1</td> <td>RST20I3F B2 M01 SW</td> <td>schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.031.1053.0</td> <td>RST20I3F B2 M01 GL</td> <td>lichtgrau /lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> </table>		96.031.1053.1	RST20I3F B2 M01 SW	schwarz /black	96.031.1053.0	RST20I3F B2 M01 GL	lichtgrau /lightgrey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color		
96.031.1053.1	RST20I3F B2 M01 SW	schwarz /black													
96.031.1053.0	RST20I3F B2 M01 GL	lichtgrau /lightgrey													
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color													
			<p>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.</p>		<p>www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com</p>										
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p>			<p style="font-size: x-small;">Toleranzierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>		<p style="font-size: x-small;">ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>										
<p>Freitoleranz nach - General tolerance</p>			<p style="font-size: x-small;">CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>		<p style="font-size: x-small;">1. Verwendung: - First Use:</p>										
<p>Werkstoff/Material</p>			<p>2015 Tag/Date Name</p>		<p>Zeichnung Nr./Drawing No. Index</p>										
<p>Maßstab/Scale</p>			<p>gezeichnet drawn 06.07. HoffmannT</p>		<p>T 96.031.1053.0 13K</p>										
<p>1:1</p>			<p>geprüft checked</p>												
<p>Vol., mm³ Offl./Surf., mm²</p>			<p>Winget. Stand. check</p>		<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>										
<p>www.wieland www.wieland-electric.com</p>			<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>												
<p>Index Datum / Blatt Date / Sheet</p>			<p>Type Benennung/Title</p>		<p>BUCHSENTE IL female connector</p>										
<p>Änderung/Revision</p>															