

Datablad

Art. Nr. 96.233.5030.1

Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25 50SW

 RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 5M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.233.5030.1
EAN	4015573760684
Ordre enhed	8 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	35,3 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	11,3 mm
Kabeldiameter max.	11,9 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han




Skærmet	nej
---------	-----

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	5 m
--------------	-----

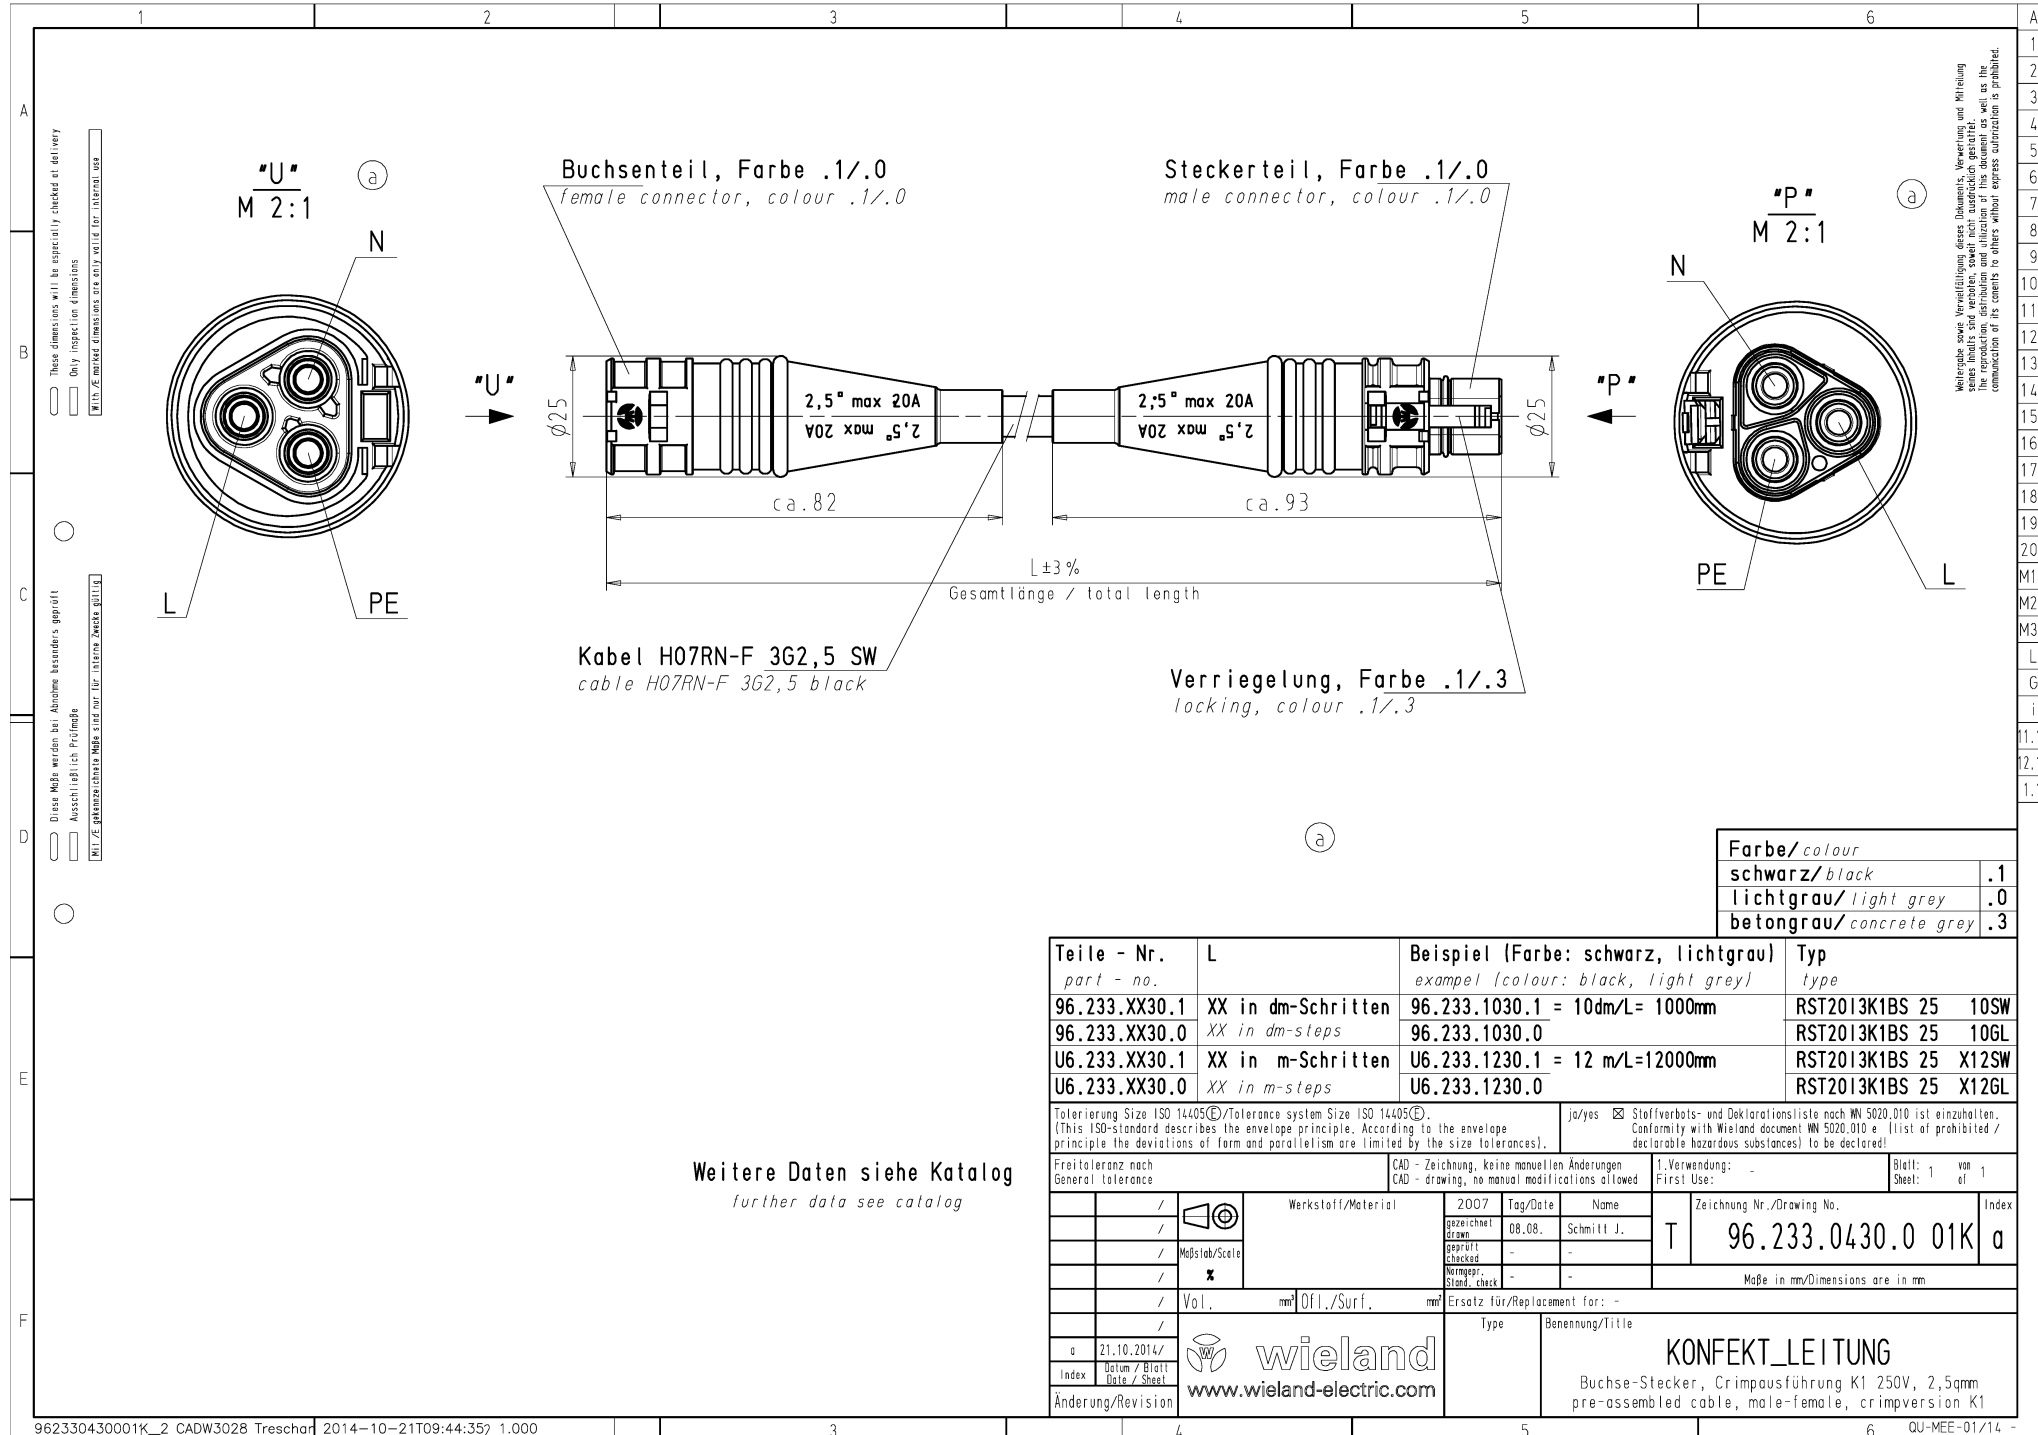

Weitergabe sowie Verwendung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Zeichnung ist wie bei der Konstruktion der Bauteile zu untersuchen, ohne weitere Erläuterung zu erfordern.

Farbe/colour	
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0
betongrau/concrete grey	.3

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, light grey)	Typ type
96.233.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.233.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1BS 25 10SW
96.233.XX30.0	XX in dm-steps	96.233.1030.0	RST2013K1BS 25 10GL
U6.233.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.233.1230.1 = 12 m/L=1200mm	RST2013K1BS 25 X12SW
U6.233.XX30.0	XX in m-steps	U6.233.1230.0	RST2013K1BS 25 X12GL

Toleranzierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐).
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -	Blatt: 1 von Sheet: el 1
--	---	--------------------------------	-----------------------------

/	Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.233.0430.0 01K	Index a
/	gezeichnet drawn	08.08.	Schmitt J.				
/	Maßstab/Scale						
/	geprüft checked				Maße in mm/Dimensions are in mm		
/	Vorgepr. Stand. check				Ersatz für/Replacement for: -		
/	Vol.	mm	Offl./Surf.	mm	Type	Benennung/Title	
a	21.10.2014/ Datum / Blatt Date / Sheet	www.wieland www.wieland-electric.com		Type		Benennung/Title	
Änderung/Revision					KONFEKT_LEITUNG Buchse-Stecker, Crimpausführung K1 250V, 2,5qmm pre-assembled cable, male-female, crimpversion K1		