

Datablad

Art. Nr. 96.233.7003.1

Konfektioneret kabel RST20i3K1B- 25P 70SW

RST20i3 3-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 7M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 2,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.233.7003.1
EAN	4015573760400
Ordre enhed	5 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabel diameter min.	9,7 mm
Kabel diameter max.	10,1 mm
kabeltype	hun - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel

Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej


Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	4,088 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	7 m
--------------	-----

Teknisk tegning

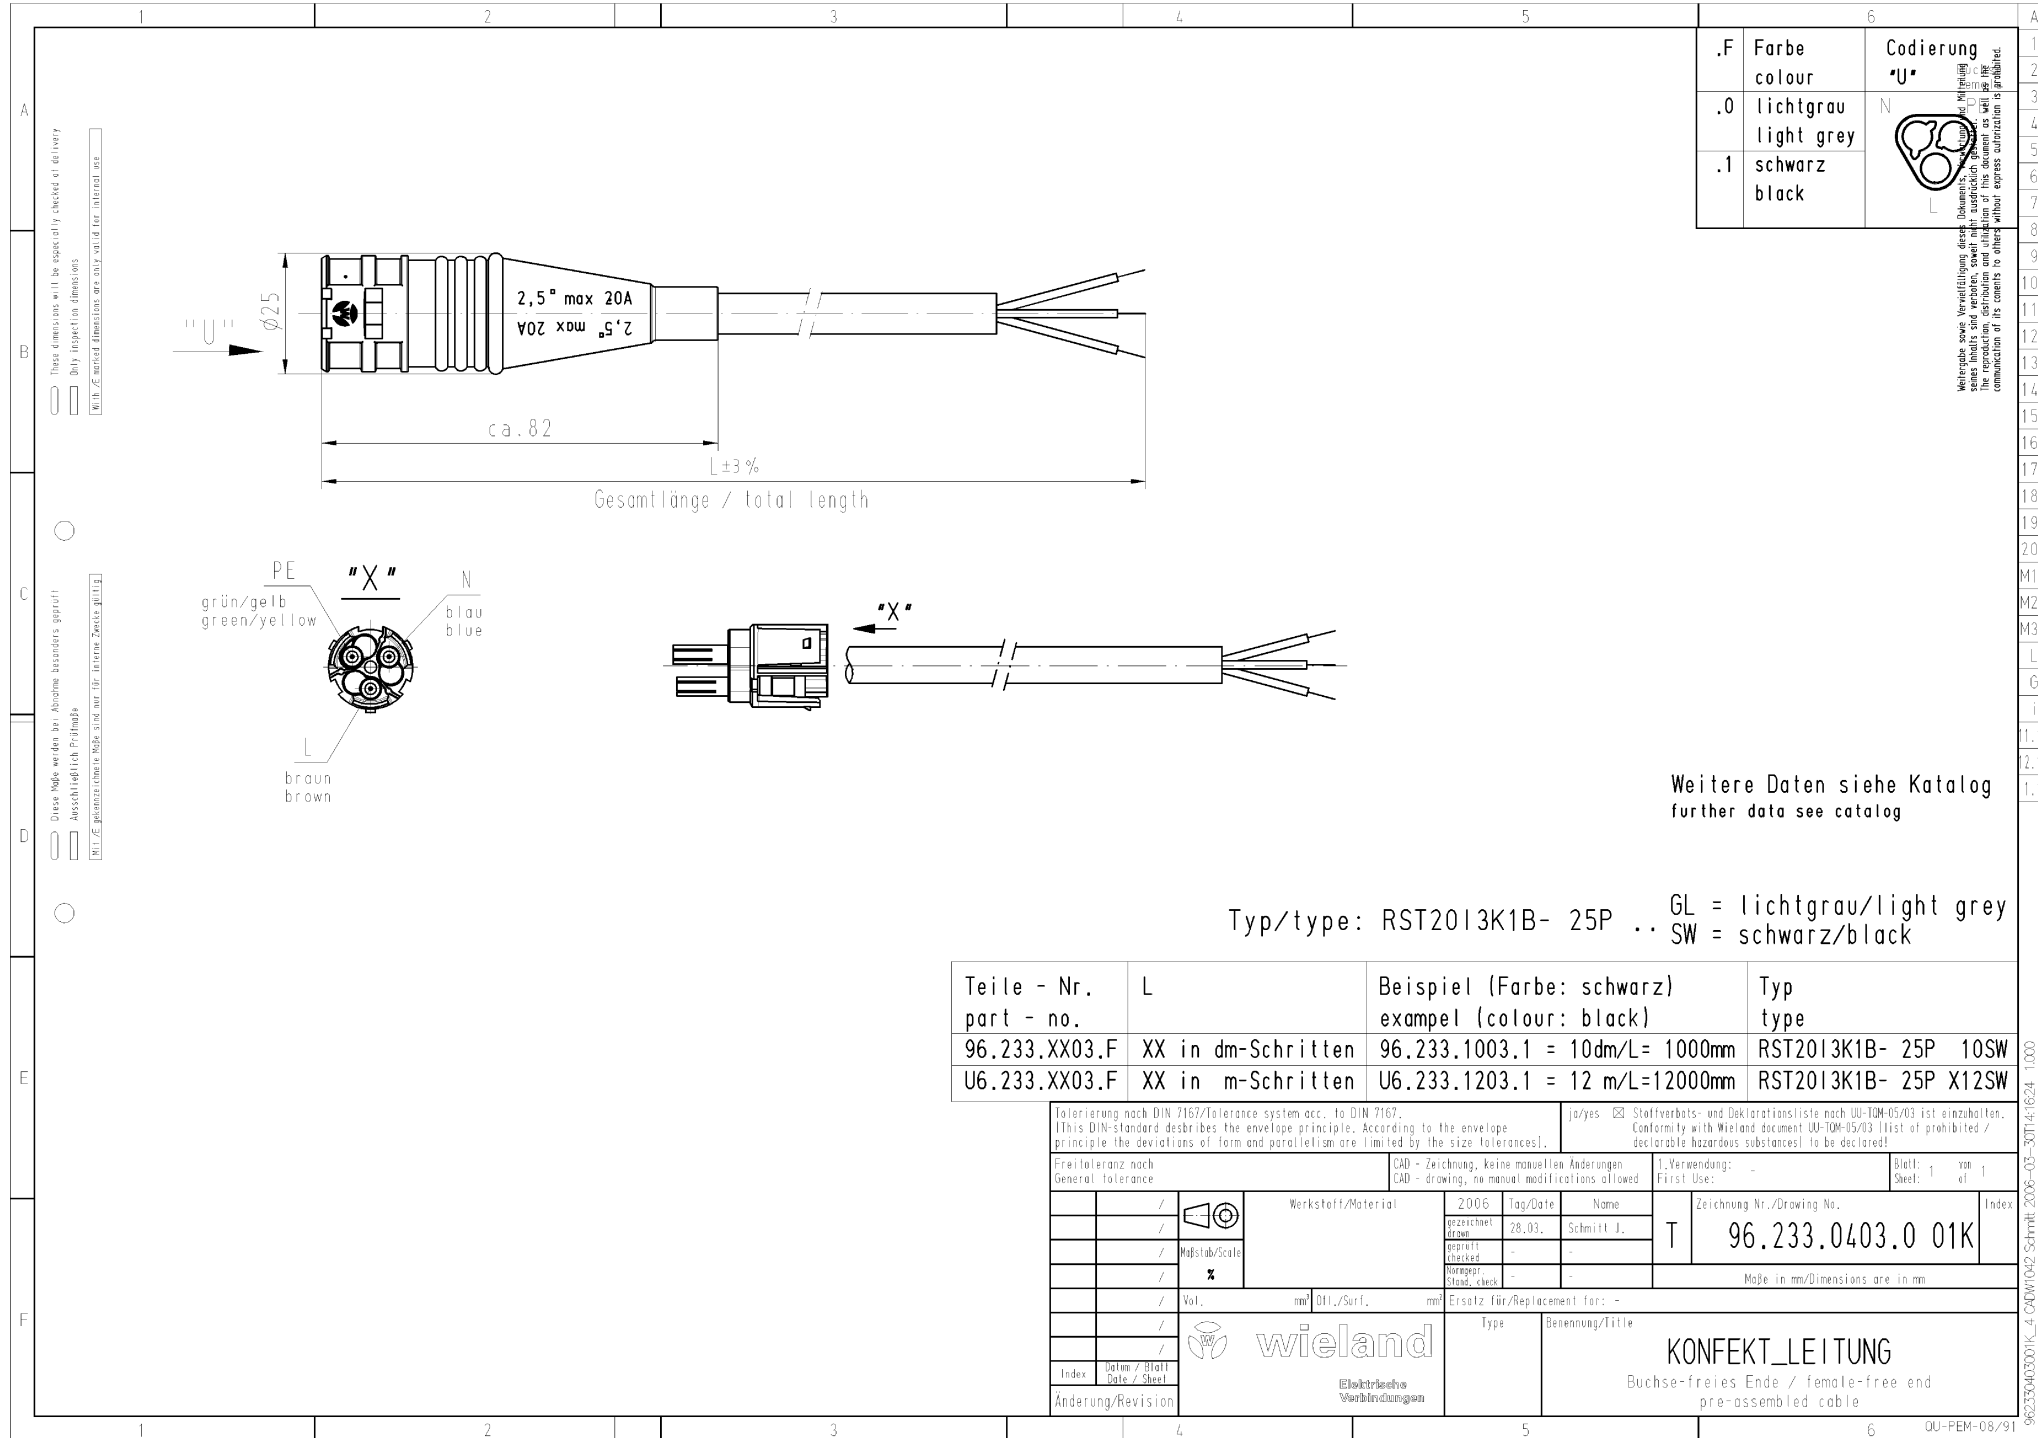

.F	Farbe colour	Codierung "U"
.0	lichtgrau light grey	
.1	schwarz black	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: RST2013K1B- 25P .. GL = lichtgrau/light grey
.. SW = schwarz/black

Teile - Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
96.233.XX03.F	XX in dm-Schritten	96.233.1003,1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1B- 25P 10SW
U6.233.XX03.F	XX in m-Schritten	U6.233.1203,1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1B- 25P X12SW

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use: -		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		2006	Tag/Date	Name	
/		gezeichnet drawn		28.03.	Schmitt J.		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.233.0403.0 01K
/ Maßstab/Scale		geprüft checked		-	-		
/		Vorgepr. stand. check		-	-		
/ Vol.		mm	Ø11./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -		
/		wieland		Type		Benennung/Title	
Index		Elektrische Verbindungen		Buchse-freies Ende / female-free end		pre-assembled cable	
Änderung/Revision							

96233040301K_1_CADW1042_Schmitt 2006-03-30T14:02:41.000

These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Mit diesen Maßangaben sind nur die interessierenden Maße gemeint.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit diesen Maßangaben sind nur die interessierenden Maße gemeint.

These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Mit diesen Maßangaben sind nur die interessierenden Maße gemeint.