

**ATK 135 ..M NS (785 466)**

- Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen
- Zum Abdecken von benachbarten, unter Spannung stehenden Teilen
- Verschiedene Längen, Breiten, Stärken und Farben

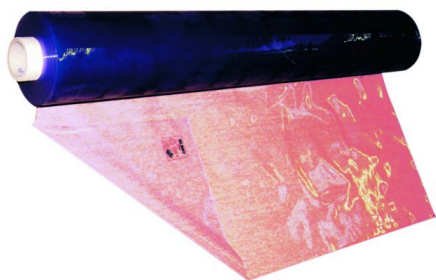


Abbildung unverbindlich

Typ Art.-Nr.	ATK 135 ..M NS 785 466
Klasse	0
Nennspannung bis (U <sub>N</sub> )	1000 V
Werkstoff	PVC
Länge	beliebig bis 50 m <sup>*)</sup>
Breite	1350 mm
Dicke	0,5 mm
Farbe	glasklar
Mindestbestelllänge	500 mm
Norm	DIN VDE 0682-511 (EN/IEC 61112)
Gewicht	0,83 g/mm
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	39204390
GTIN (EAN)	4013364088030
VPE	500 mm

<sup>\*)</sup> Länge bei Bestellung angeben!  
 Hinweis: Nur in 500 mm Schritten lieferbar.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.