



Art.-Nr: WLI032

Die IO-Box WLI032 ist ein Interface-Modul um externe Signale wie z.B. Schaltbefehle in die WL zu übertragen, sowie als Ausgabe zur Signalisierung von Betriebszuständen. Die IO-Box verfügt über 3 Ausgänge in Form von potenzialfreien Wechslerkontakten, von denen der Kontakt K1 zur Signalisierung der Sammelstörung verwendet wird. Die anderen beiden Kontakte, K2 und K3, können mittels der Wireless Professional Software frei programmiert werden. Jedem Ausgangsrelais ist eine LED zugeordnet welche anzeigt, ob ein Relais angezogen ist.

Des Weiteren sind 2 galvanisch getrennte Schalteingänge vorhanden, um Steuersignale und/oder Sensorsignale einzubinden, wie z.B. von einem externem Testtaster oder einem Schlüsselschalter.



Mehr Informationen



www.rp-group.com/de/item/WLI032

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung AC	230 V V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Tiefe	60 mm
Breite	105 mm
Höhe	85 mm
Gewicht	0.36 kg
Zolltarifnummer	85176200
EAN	4260123690045



TECHNISCHE ZEICHNUNG

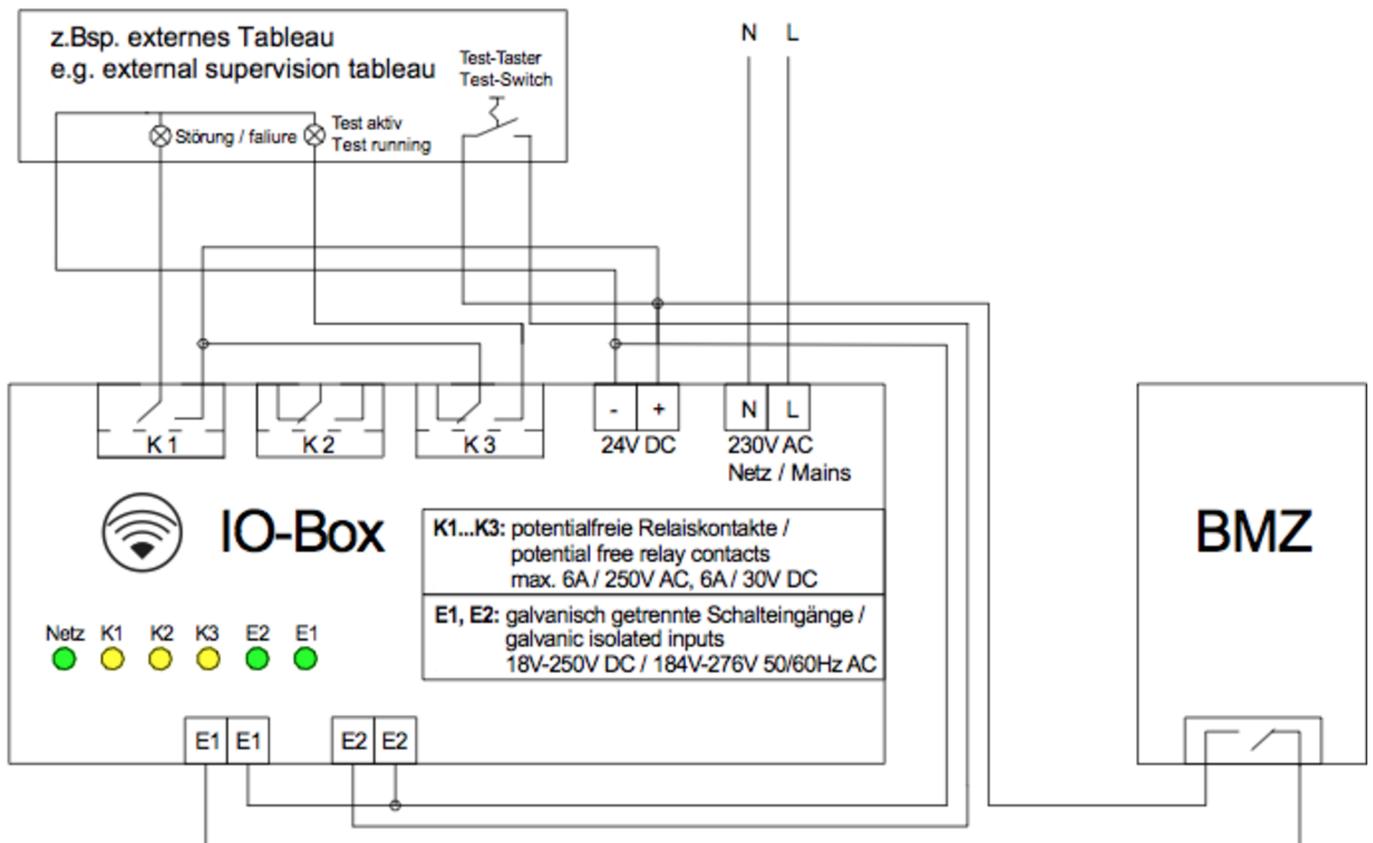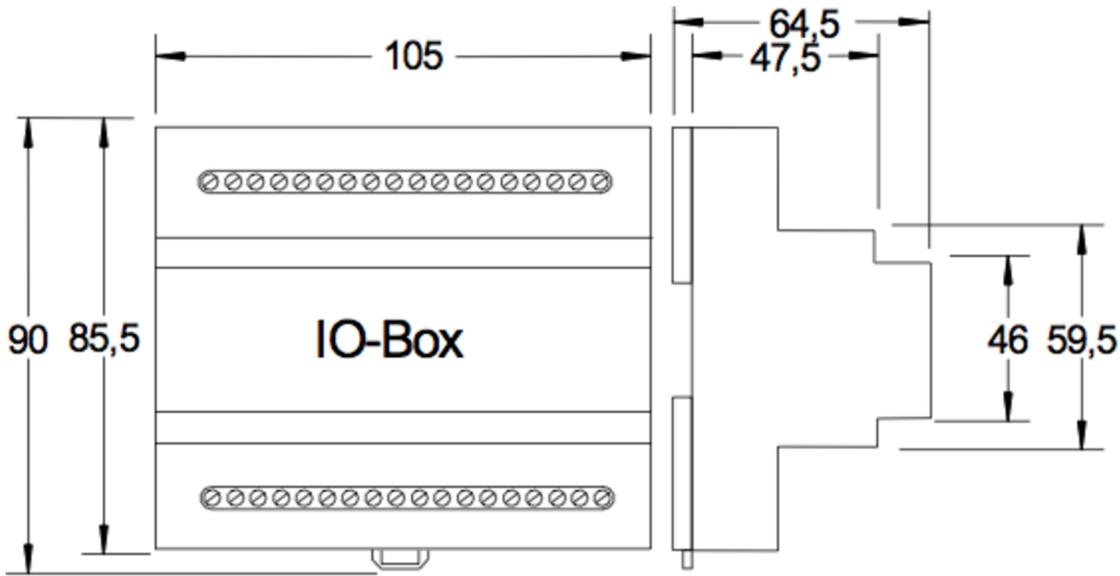

Stand: 23.08.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.