


## PRODUKTDATENBLATT LUXeye Sense CM KIT

LUXeye® Sense CM KIT | Lichtmanagementsysteme

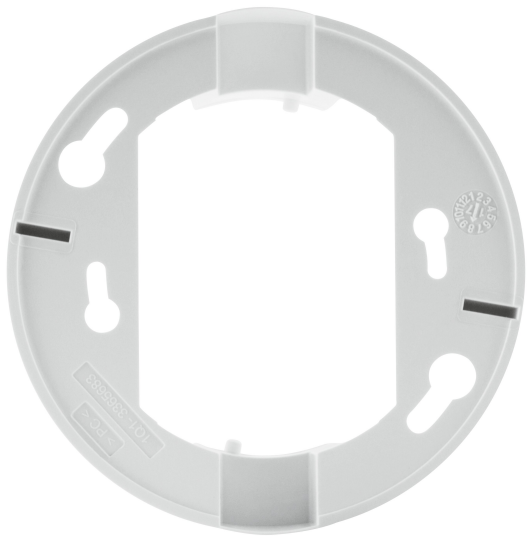

### Anwendungsgebiete

- Büroräume
- Besprechungsräume
- Schulungsräume
- Korridore

### Produktvorteile


- Ermöglicht Deckenaufbau Montage für LUXeye Sense Produkte

### Produkteigenschaften

- Deckeneinbauadapter

## TECHNISCHE DATEN

### Maße & Gewicht



Lochmaßabstand Länge	75,0 mm
Breite	95.2 mm
Höhe	50.0 mm
Durchmesser	95,0 mm
Produktgewicht	50,00 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

### Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Deckenaufbau
------------	--------------

### Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
-------------------------	----

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für LUXeye Sense DALI BT und LUXeye Sense 10A BT

## DOWNLOADS

## VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899988729	BAG 1	200 mm x 300 mm x 1 mm	55.00 g	0.06 dm <sup>3</sup>
4052899988736	Versandschachtel 24	300 mm x 200 mm x 200 mm	1491.00 g	12.00 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.