

## 1-Leiter-Verbindungsstufe

mit Schraubverbinder für 1-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Verbindungsstufen CHM...V eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR). Sie ermöglichen das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltung (Kupferdraht- oder Bandschirm). Mit Schraubverbinder.




### Produktbeschreibung

Artikelname	CHM 24kV 400-630 V
Artikelnummer	347954
Hinweise	Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen.

Eigenschaften
Sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente
Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter
Für alle Kabel mit Kupferdraht- oder Bandschirm
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Schnelle, einfache und sichere Montage
Sofort betriebsbereit
Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubverbinder

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

Technische Daten

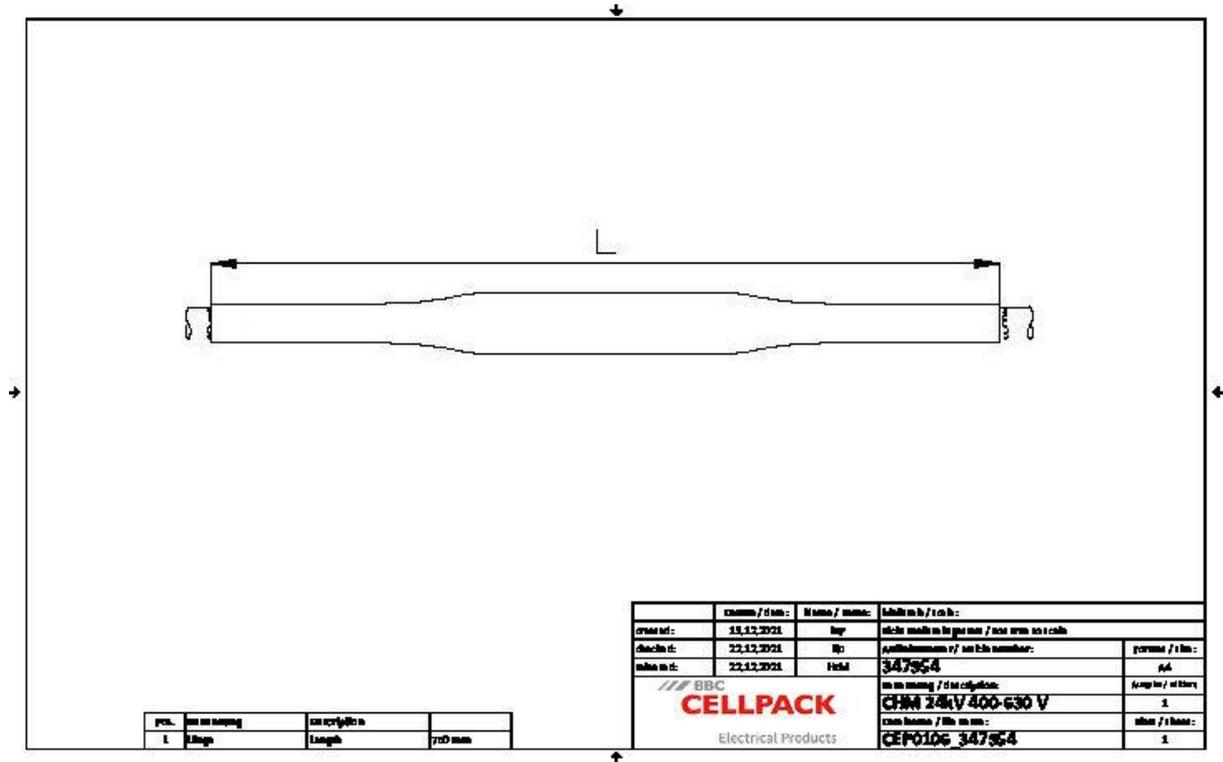

Artikelname	CHM 24kV 400-630 V
Artikelnummer	347954
Spannungsebenen	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	750 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	32.7 mm
Nennquerschnitt 12 kV min	630 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 12 kV max	630 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 17,5 kV min	500 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 17,5 kV max	630 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 24 kV min	400 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 24 kV max	630 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	CHM 24kV 400-630 V
Artikelnummer	347954
Lieferumfang	Dickwandige Warmschrumpf-Isolierschläuche Dickwandiger Warmschrumpf-Außenschlauch mit thermoplastischem Kleber Silikon-Feldsteuerelemente Kupfergewebes Schlauch Rollfedern Schraubverbinder Feldsteuerndes blaues Füllband Montagekleinmaterial Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311169064

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Karton	Pal. EUR
Basismenge	1	12
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	873	1200
Breite (mm)	380	800
Höhe (mm)	175	1130
Nettogewicht (kg)	3.683	44.196
Bruttogewicht (kg)	3.683	73.196