

## 1-Leiter-Innenraum-Endverschluss

mit Schraubkabelschuh für 1-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Endverschlüsse CHESK-I eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Kupferdraht- oder Bandschirm). Mit Schraubkabelschuhen für Hauptleiter und Kupferdrahtschirm.



### Produktbeschreibung

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelname        | CHESK-I 12kV 95-240   |
| Artikelnummer      | 290444  |
| Hinweise           | Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen. |
| Optionales Zubehör | Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)                               |

#### Eigenschaften

Für alle Anwendungsbedingungen sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente

Kombination von Aufschiebe- und Warmschrumpfkomponten

Großer Querschnittsbereich


Schnelle, einfache und sichere Montage

Sofort betriebsbereit

#### Anwendungen

Innenraum

Technische Daten

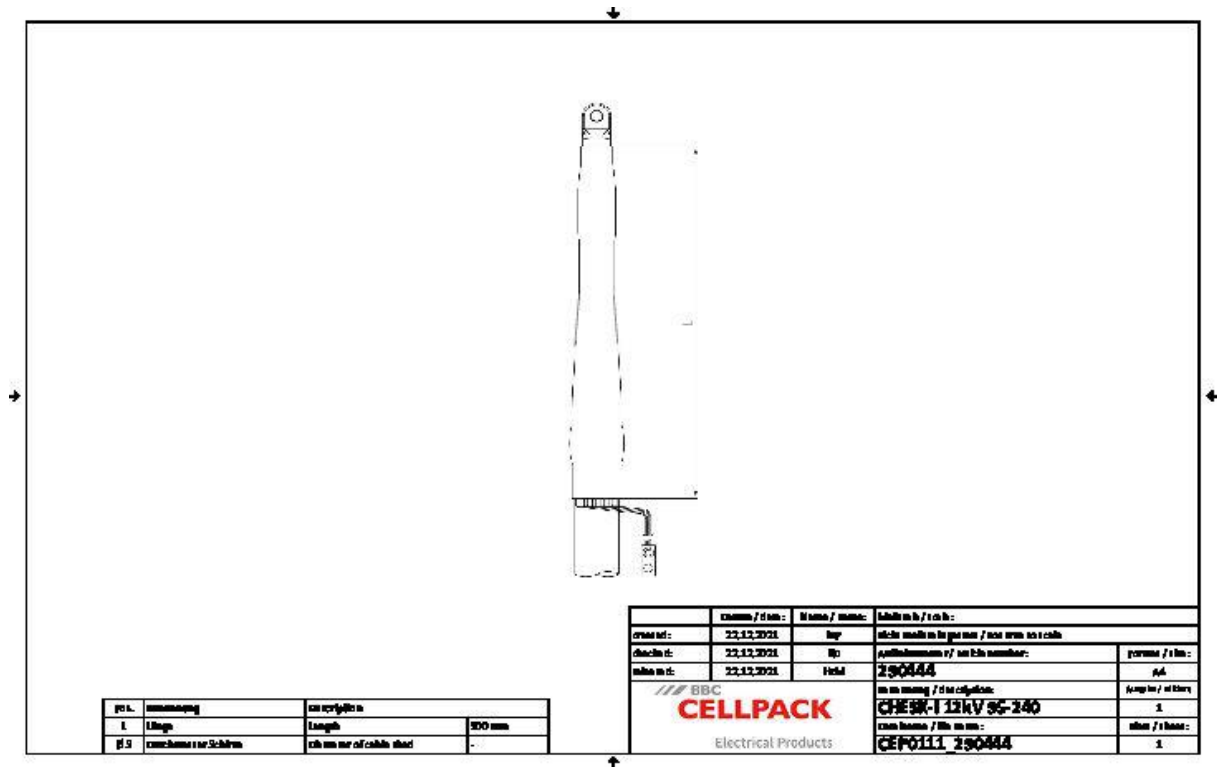

|  |  |
|--|--|
| Artikelname  | CHEK-I 12kV 95-240                       |
| Artikelnummer  | 290444                                   |
| Spannungsebenen  | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV |
| Prüfnormen   | CENELEC HD 629.1                         |
| Länge L  | 300 mm                                   |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min | 17.3 mm                                  |
| Nennquerschnitt 12 kV min  | 95 mm²                                   |
| Nennquerschnitt 12 kV max  | 240 mm²                                  |

## Logistik Daten

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Artikelname             | CHESK-I 12kV 95-240  |
| Artikelnummer           | 290444   |
| Lieferumfang            | kriechstromfester Warmschrumpfschlauch<br>Silikon-Feldsteuerelemente<br>Silikonschirme<br>Schraubkabelschuhe<br>1 Satz für 3 Phasen<br>Dichtband<br>Montagekleinmaterial<br>Montageanleitung |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig  |
| Ursprungsland           | Deutschland  |
| Zolltarifnummer         | 85469090   |
| EAN/GTIN                | 4010311149523  |

## Verpackungsdaten

| Alternativmengeneinheit | Karton | Pal. EUR |
|-------------------------|--------|----------|
| Basismenge              | 1      | 84       |
| Basismengeneinheit      | Stück  | Stück    |
| Länge (mm)              | 383    | 1200     |
| Breite (mm)             | 192    | 800      |
| Höhe (mm)               | 132    | 1130     |
| Nettogewicht (kg)       | 2.128  | 178.752  |
| Bruttogewicht (kg)      | 2.128  | 207.752  |