




IP54 Universalgehäuse  
Lüftermontage vorbereitet

## IP54 Universalgehäuse mit Vollausrüstung

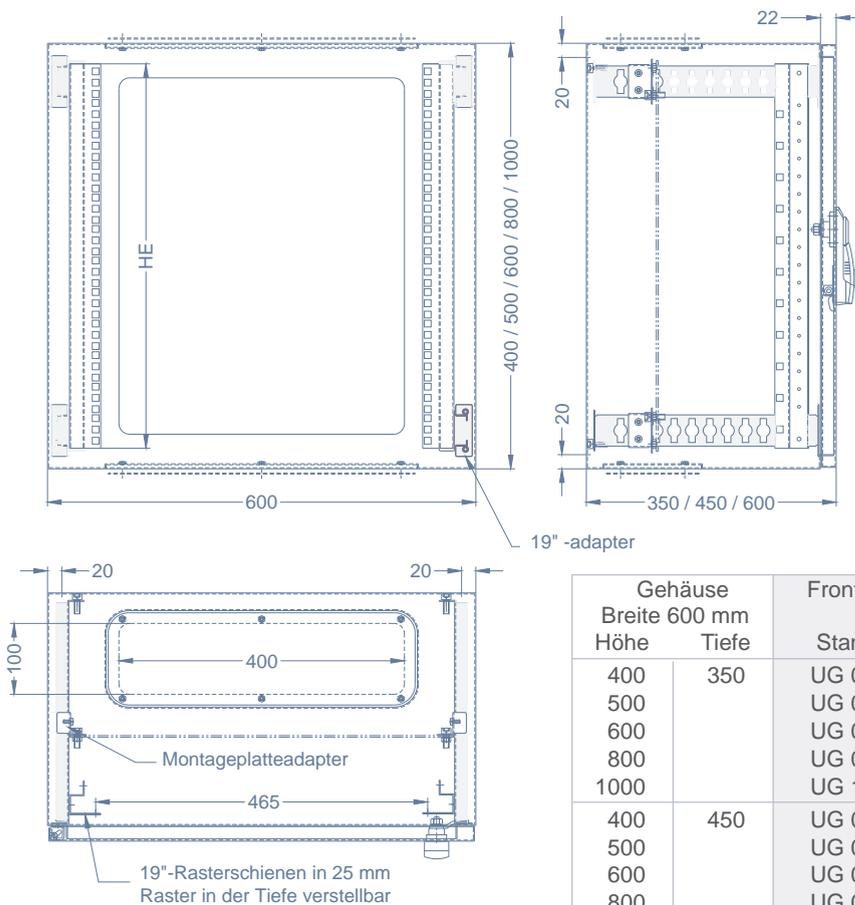

## IP54 Universalgehäuse

Mehrzweckgehäuse bestehend aus:

- geschweißtem symmetrischem Gehäusekorpus
- verschließbarer Fronttür

### Lieferumfang / Ausstattung

Grundgehäuse:

- mit Wandaufhängung vorbereitet
- Kabeleinführungsöffnungen oben und unten mit geschlossenem Abdeckblech

Fronttür:

- mit ESG-Scheibe - parsolgrau
- Türverschluss mit Schwenkebelgriff für PHZ 40 mm vorbereitet
- Türanschlag wechselbar

Oberfläche: pulverbeschichtet  
RAL 7035 lichtgrau

Gehäuse für Linksanschlag vormontiert, komplett gerdet, im Einzelkarton verpackt.

Gehäuse		Fronttür mit ESG Scheibe		Stahlblechtür geschlossen	
Breite	Höhe	Standard	Lüftermontage vorbereitet	Standard	Lüftermontage vorbereitet
600 mm	400	UG 04351	UG 04352	UG 04353	UG 04354
	500	UG 05351	UG 05352	UG 05353	UG 05354
	600	UG 06351	UG 06352	UG 06353	UG 06354
	800	UG 08351	UG 08352	UG 08353	UG 08354
	1000	UG 10351	UG 10352	UG 10353	UG 10354
450	400	UG 04451	UG 04452	UG 04453	UG 04454
	500	UG 05451	UG 05452	UG 05453	UG 05454
	600	UG 06451	UG 06452	UG 06453	UG 06454
	800	UG 08451	UG 08452	UG 08453	UG 08454
	1000	UG 10451	UG 10452	UG 10453	UG 10454
600	400	UG 04601	UG 04602	UG 04603	UG 04604
	500	UG 05601	UG 05602	UG 05603	UG 05604
	600	UG 06601	UG 06602	UG 06603	UG 06604
	800	UG 08601	UG 08602	UG 08603	UG 08604
	1000	UG 10601	UG 10602	UG 10603	UG 10604



### Montageträger


für schnelle und einfache Montage.  
Material: 1,5 mm Stahlblech  
Oberfläche: verzinkt  
Lieferung: Satz 4 Stück  
mit Befestigungsmaterial

für Gehäusetiefe	Bestellnummer
350 mm	UGT 3501
450 mm	UGT 4501
600 mm	UGT 6001

### 19" Rasterschienen

zur Aufnahme von 19" Einbauten  
Material: 1,5 mm Stahlblech  
Oberfläche: verzinkt  
Lieferung: paarweise mit Befestigungsmaterial

Gehäuse Höhe	Größe	Bestellnummer
400	7 HE	WZR 0706
500	10 HE	WZR 1006
600	12 HE	WZR 1206
800	16 HE	WZR 1606
1000	21 HE	WZR 2106

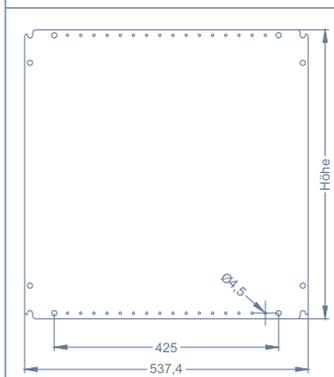

### Montageplatte

- mit Befestigungslöchern im 25 mm Raster  
- Lochdurchmesser 4,5 mm  
Material: 2,0 mm Stahlblech  
Oberfläche: verzinkt oder pulverbeschichtet RAL 7035  
Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Gehäuse Höhe	Höhe	Bestellnummer
400	351	UGM 1071
500	451	UGM 1101
600	551	UGM 1121
800	751	UGM 1161
1000	951	UGM 1211



### Montageplatten-Adapter

durch Verwendung der Montageplatten-Adapter, ist die Montageplatte (im 25 mm Raster) in der Tiefe verstellbar.

Material: 1,5 mm Stahlblech  
Oberfläche: verzinkt  
Lieferung: satzweise (4 Stück) mit Befestigungsmaterial

Bestellnummer	UGD 101



### Abdeckblech

Varianten zur Wahl als Gehäusegrundausrüstung oder zur nachträglichen Bestückung  
Material: 1,25 mm Stahlblech  
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035  
Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Ausführung	Bestellnummer
geschlossen	UGA 4001
mit 16 x M20 *	UGA 4002

\* mit Schnapp-Blindstopfen



IP54 Universalgehäuse  
Lüftermontage vorbereitet  
mit Vollausstattung:  
- Satz Montageträger,  
- Satz Rasterschienen,  
- Montageplatte

Lüftererweiterungssatz ZAX 7055  
Potentialausgleichschiene ZAX 7641  
Thermostat ZAX 7011

Zubehör finden Sie  
auf Seite 92, 93

