

## Dane produktowe

Numer elementu 92.232.2000.1

Gotowe przewody GST18i3K1BS 15 20SW



Numer elementu	92.232.2000.1
EAN	4015573319868
Jednostka opakowania	40 Sztuka(i)

## Certyfikaty/zatwierdzenia



## Dane techniczne

### Ogólne

Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Rezystor cięgności	23,8 mOhm
Blokada	
Kolor kodowania/ modułów styków	Czarny
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

### Wykonanie

Nominalna wartość przekroju przewodnika	1,5 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony (IP)	IP40
Typ przewodów	H05VV-F
Kolor przewodu	Czarny
Średnica przewodu max.	8,3 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wtyk
Typ ochrony przewodu	Przewód 3-żyłowy
Wersja końcówki przewodu 1	GST18i3 gniazdo
Wersja końcówki przewodu 2	GST18i3 wtyczka

### Materiał

Wykończenie powierzchni	ocynowane
Bezhalogenowy	Nie
Ciężka temperatura pracy przewodu	70 °C


Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C
Obci##enie po#arowe	0,929 kWh
Klasa palno#ci	Eca

**Wymiary**

D#ugo## ca#kowita	2 m
-------------------	-----

**Akcesoria**

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elementy monta#owe GST18I3 SW	
06.561.7853.0	ramka monta#owa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	

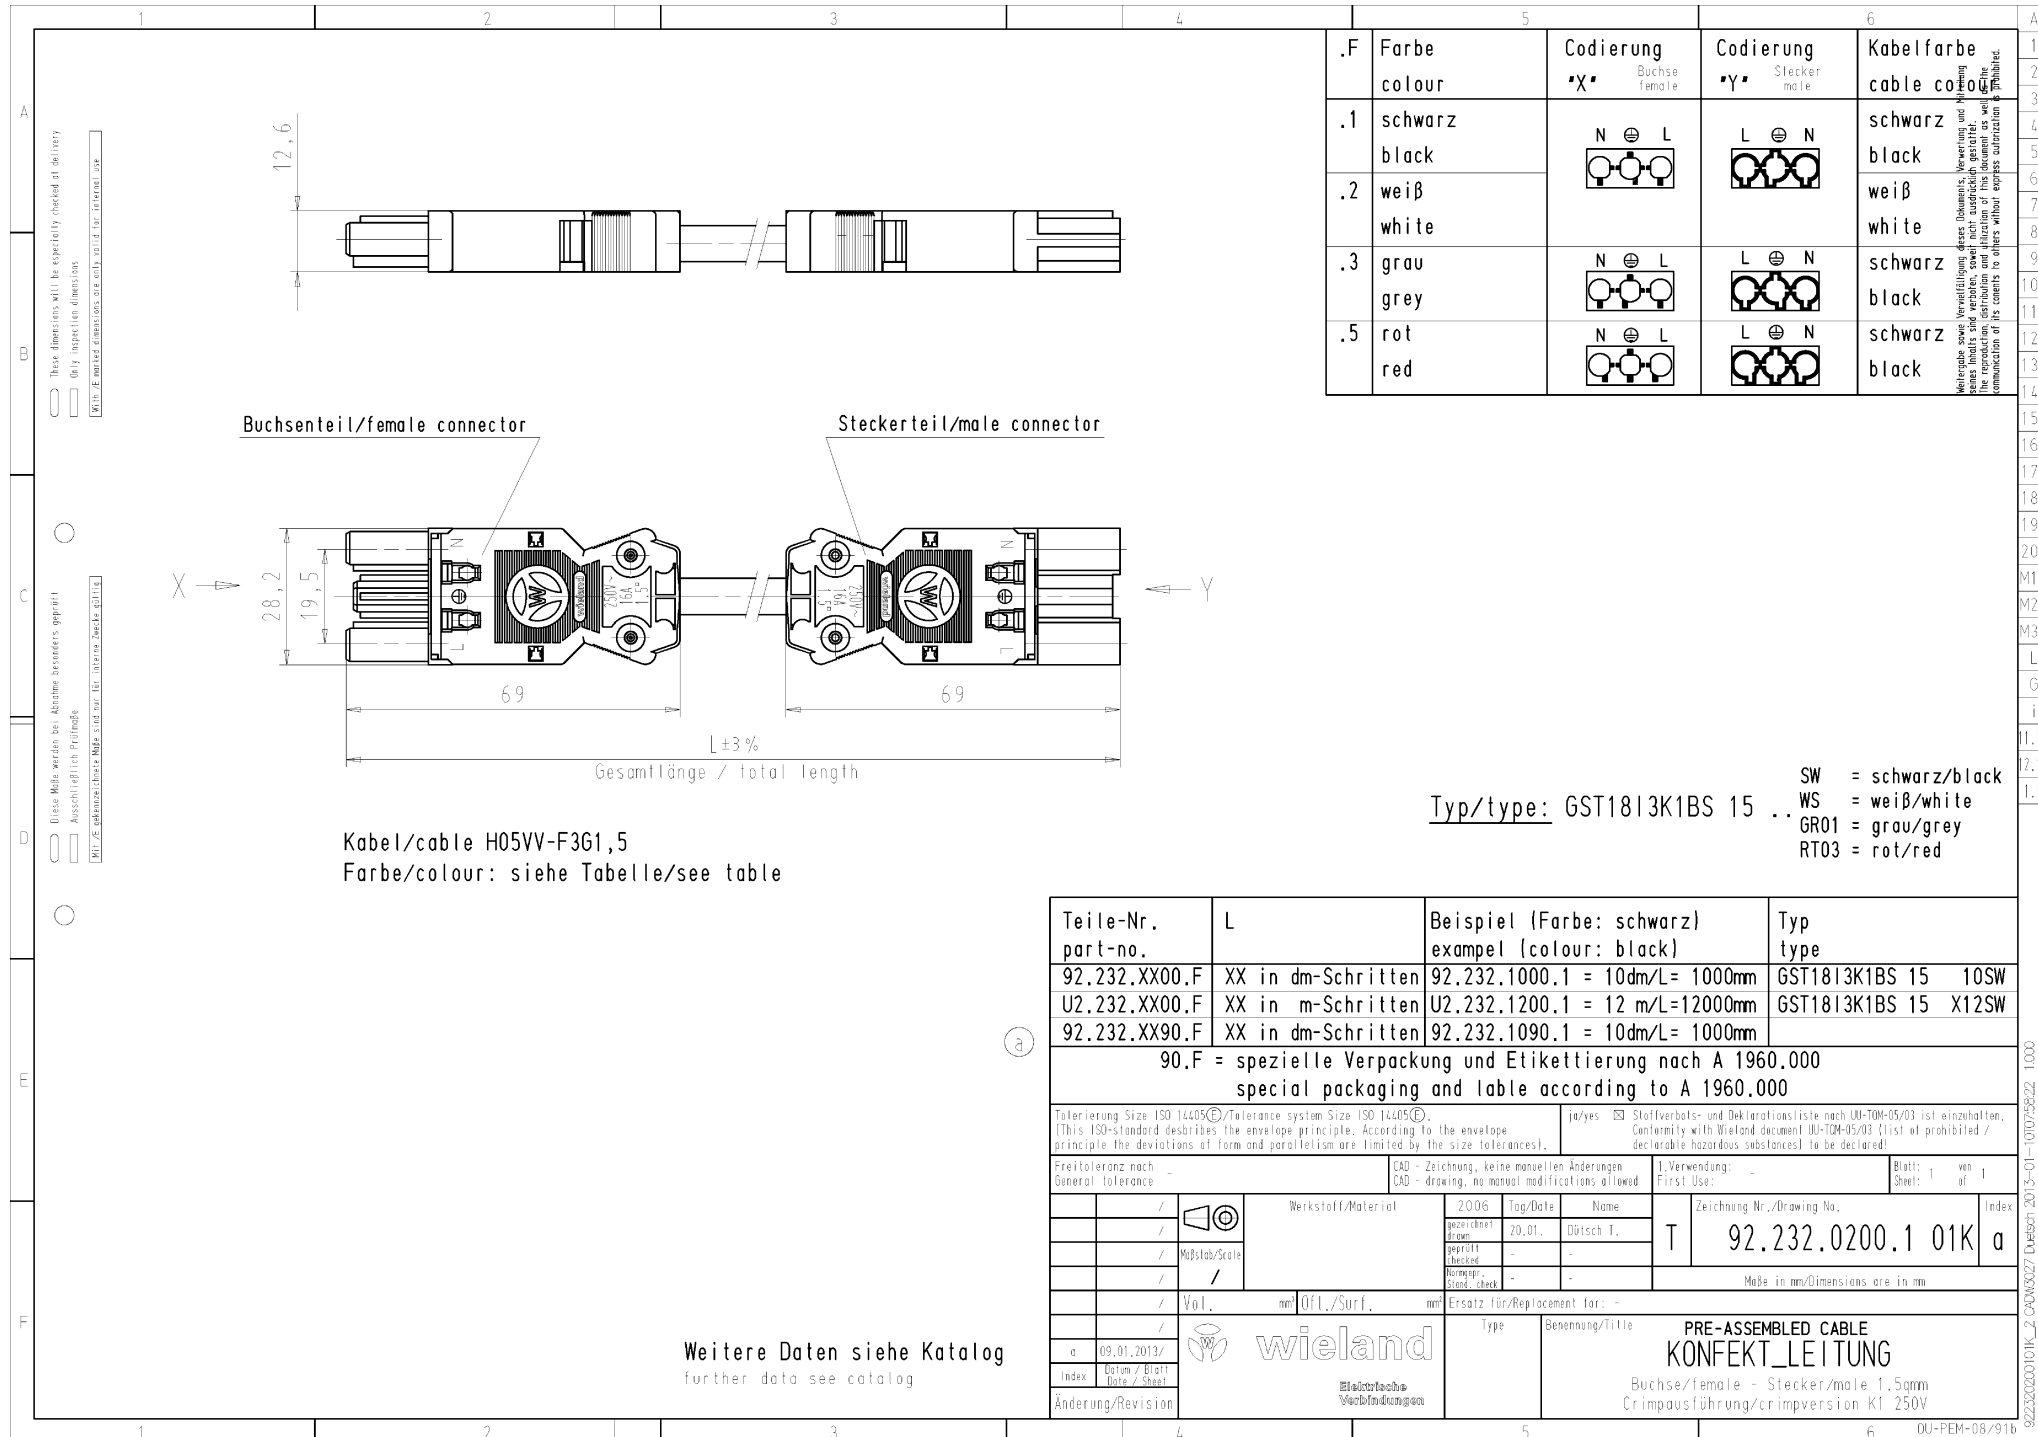

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.2	weiß white	N ⊕ L	L ⊕ N	weiß white
.3	grau grey	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.5	rot red	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black

Weitere sowie Verordnungen dieses Dokuments, Verwirrung und seine Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Fälschung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe.

Typ/type: GST1813K1BS 15 ..  
 SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey  
 RT03 = rot/red

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.232.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.232.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1BS 15 10SW
U2.232.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.232.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 15 X12SW
92.232.XX90.F	XX in dm-Schritten	92.232.1090.1 = 10dm/L= 1000mm	

90.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000  
 special packaging and lable according to A 1960.000

Tolerierung Size ISO 14405©/Tolerance system Size ISO 14405©.  
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes  Stoffverbleib- und Deklarationsliste nach UNI-TQM-05/03 ist einzuhalten.  
 Conformity with Wieland document UNI-TQM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach  
General tolerance -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen  
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:  
First Use: -

Blatt: 1 von  
Sheet: 1 of 1

gezeichnet drawn	20.01.	Dörsch T.	T	92.232.0200.1 01K a	Index
geprüft checked	-	-			
normpr. stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		

Vol. mm Öl./Surf. mm Ersatz für/Replacement for: -

Wieland  
 PRE-ASSEMBLED CABLE  
 KONFEKTLEITUNG  
 Buchse/female - Stecker/male 1,5mm  
 Crimpausführung/crimpersion K1 250V

Änderung/Revision

Weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog

922320200101K\_2\_00003027 Duetson 2013-01-10 07:58:22 1:000