

Dane produktowe

Numer elementu 92.232.4000.1

Gotowe przewody GST18i3K1BS 15 40SW



Numer elementu	92.232.4000.1
EAN	4015573326880
Jednostka opakowania	25 Sztuka(i)

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Pr#d znamionowy	16 A
Napi#cie znamionowe	250 V
Znamionowe napi#cie udarowe	4 kV
Stopie# zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Czarny
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

Wykonanie

Nominalna warto#c przekroju przewodnika	1,5 mm ²
Stopie# ochrony (IP)	IP20
Typ przewodów	H05VV-F
Kolor przewodu	Czarny
#rednica przewodu max.	8,3 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wtyk
Typ ochrony przewodu	Przewód ##cz#cy
Wersja ko#cówki przewodu 1	GST18i3 gniazdo
Wersja ko#cówki przewodu 2	GST18i3 wtyczka

Materia#

Wyko#czenie powierzchni	ocynowane
Bezhalogenowy	Nie
Ci#g#a temperatura pracy przewodu	70 °C
Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C


Obciążenie połączonych	1,685 kWh
Klasa paleniska	Eca

Wymiary

Długość całkowita	4 m
-------------------	-----

Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elementy montażowe GST18I3 SW	
06.561.7853.0	ramka montażowa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	

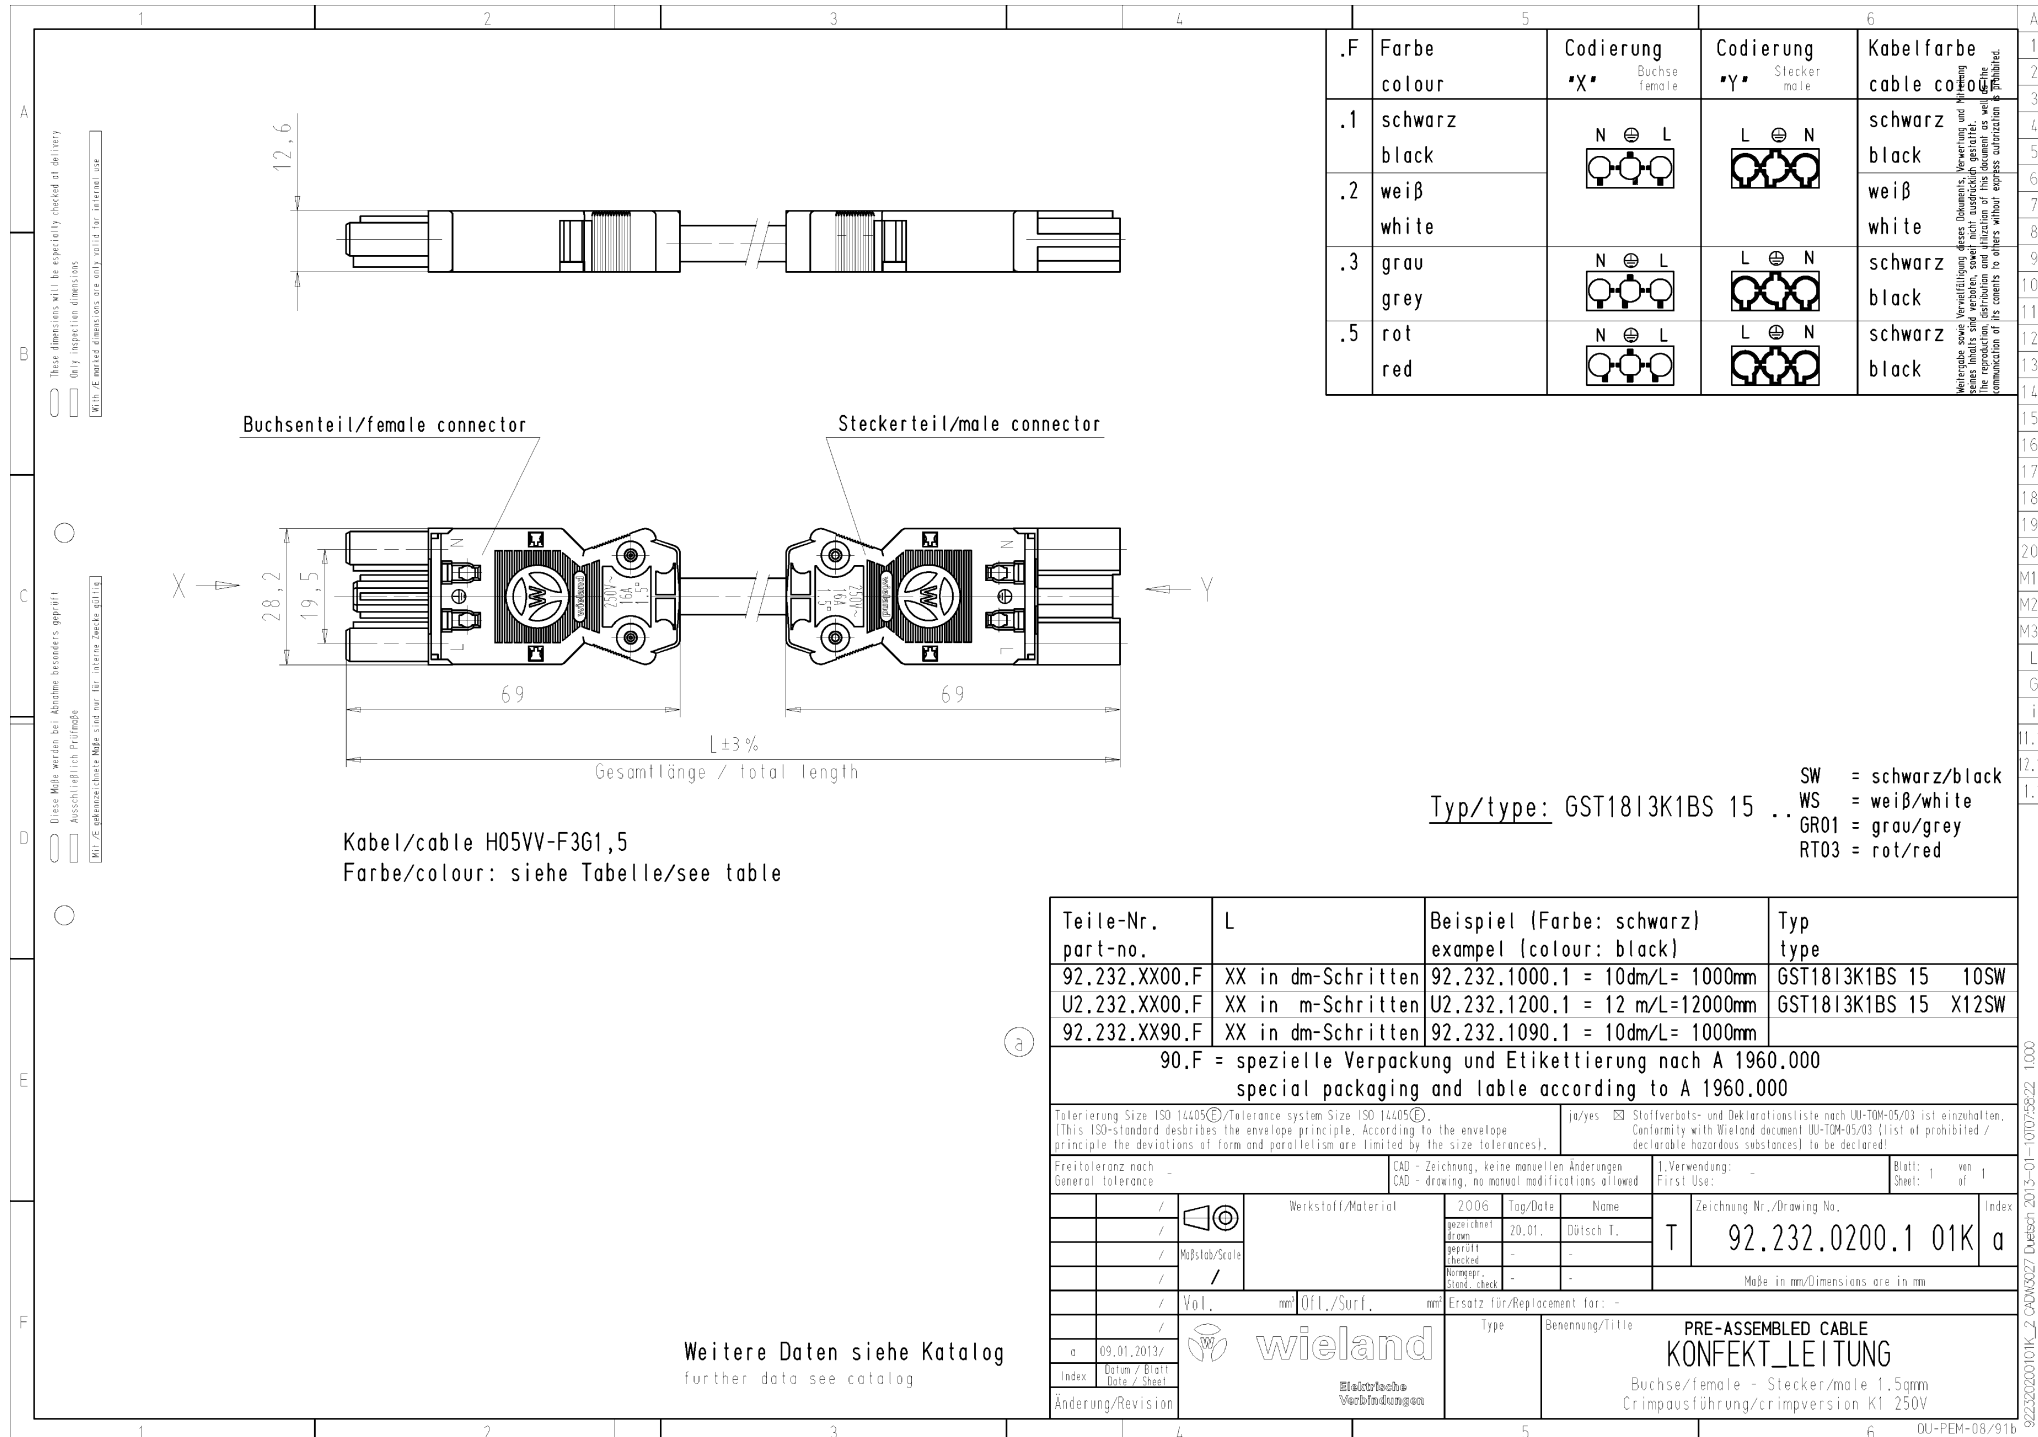

Kabel/cable H05VV-F3G1,5
 Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black			schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey			schwarz black
.5	rot red			schwarz black

Typ/type: GST1813K1BS 15 ..
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.232.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.232.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1BS 15 10SW
U2.232.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.232.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 15 X12SW
92.232.XX90.F	XX in dm-Schritten	92.232.1090.1 = 10dm/L= 1000mm	

90.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000
 special packaging and lable according to A 1960.000

Tolerierung Size ISO 14405®/Tolerance system Size ISO 14405® (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbleib- und Deklarationsliste nach UNI-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UNI-TQM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	-	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
gezeichnet drawn	20.01.	Dörsch T.	T
geprüft checked	-	-	92.232.0200.1 01K a
Normspr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm
Vol.	mm	Öffl./Surf.	mm
Ersatz für/Replacement for: -		Type	Benennung/Title
a 09.01.2013/ Date / Sheet		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG	
Index		Buchse/female - Stecker/male 1,5mm Crimpsführung/crimpsversion K1 250V	
Änderung/Revision		Hauptzweck Verbindungen	

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

92232020101K_2_0905027 Duetson 2013-01-10/07/58/22 1000
 DU-PEM-08/918