

Dane produktowe

Numer elementu 92.934.0553.0

z##cze GST18I3F S2 ZR1 RT03



Numer elementu	92.934.0553.0
EAN	4015573692794
Jednostka opakowania	50 Sztuka(i)

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Pr#d znamionowy	20 A
Napi#cie znamionowe	250 V
Znamionowe napi#cie udarowe	4 kV
Odblokowanie	Tak
Stopie# zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 3
Blokada	z samoryglowaniem (odblokowanie narz#dziem)
Kolor kodowania/ modu# styków	Salmon pink
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

Dane techniczne

#rednica przewodu max.	10,3 mm
#rednica przewodu	7,8 mm
Przekrój po##cze# dla drutu	2,5 mm ²
Przekrój dla drutu 2	0,5 mm ²
Po##czenie-przekrój dla linki max.	1,5 mm ²
Przekrój dla linka 2	0,5 mm ²
Element ko#cz#cy na pole	2
D#ugo## ta#my izoluj#cej	45 mm
Odizolowanie przewodu	9 mm

Wykonanie

Wykonanie	Wtyk
Typ po##czenia	po#aczenie dociskane
Stopie# ochrony (IP)	IP40
Uwaga do rodzaju po##czenia	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve

Materia#

Materia# obudowy	Poliamid
Bezhalogenowy	Tak



Materia# kontaktów	CuZn
Obci##enie po#arowe	0,122 kWh
Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C
Wyko#czenie powierzchni	ocynowane

Wymiary


D#ugo##	75 mm
Szeroko##	32,5 mm
Wysoko##	15,5 mm

Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	rygiel (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	rygiel (G)ST18 SW	
06.561.7853.0	ramka monta#owa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	

Monta#

Numer elementu	Typ	Opis
92.933.0553.0	z##cze GST18I3F B2 ZR1 RT03	
92.033.0058.0	Device connector GST18I3L B1H WS	
92.232.1007.2	Gotowe przewody GST18I3K1BD 15 10WS	
92.033.0158.0	Device connector GST18I3L B1H GR01	
92.033.0658.0	Device connector GST18I3L B1H BR05	
92.232.1000.2	Gotowe przewody GST18I3K1BS 15 10WS	
92.232.1003.2	Gotowe przewody GST18I3K1B- 15 10WS	
92.232.1004.2	Gotowe przewody GST18I3K1-S 15 10WS	
92.297.1003.0	Gotowe przewody GST18I3KSB- 15 10TR01	
92.033.0758.0	Device connector GST18I3L B1H RT03	
92.033.0858.0	Device connector GST18I3L B1H H RT03	
92.033.0358.0	Device connector GST18I3L B1H GN07	
92.033.0558.0	Device connector GST18I3L B1H TB06	
92.033.0458.0	Device connector GST18I3L B1H PB04	

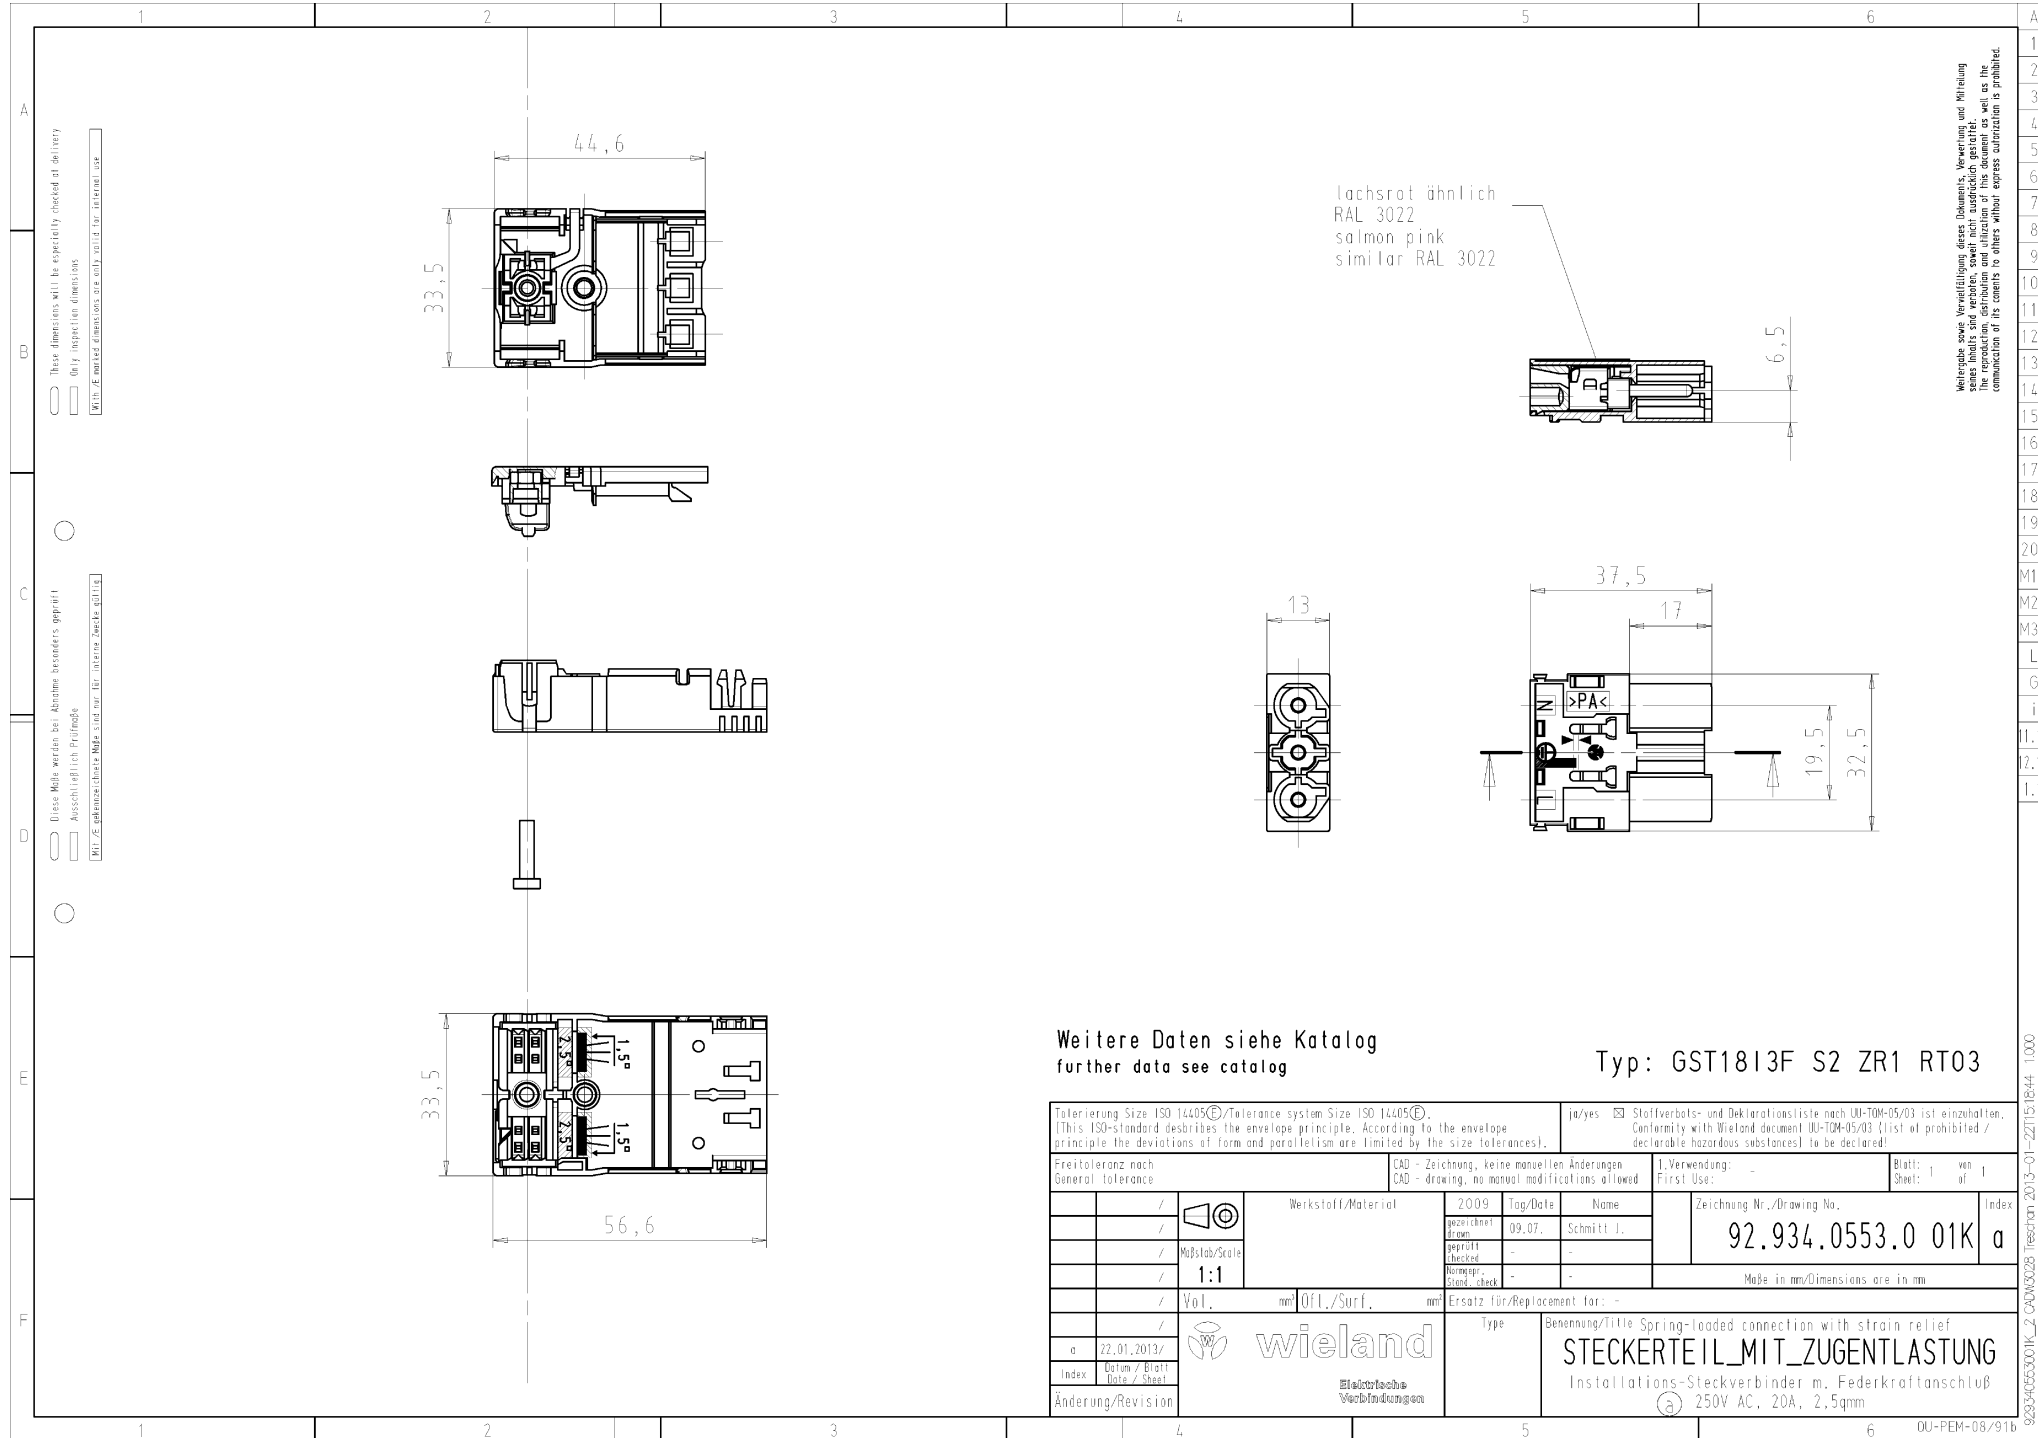

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ: GST1813F S2 ZR1 RT03

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Jegliche Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments, die nicht ausdrücklich gestattet ist, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe.

Freitoleranz nach ISO 14405 General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use: -		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		2009 Tag/Date		Name	
/		/		gezeichnet drawn		09.07. Schmitt J.	
/		Maßstab/Scale		geprüft checked		-	
/		1:1		Normpr. stand. check		-	
/		Vol.		mm		Ersatz für/Replacement for: -	
/		Offl./Surf.		mm		-	
/		wieland		Type		Benennung/Title	
a		22.01.2013/ Date / Sheet		Steckerteil_MIT_ZUGENTLASTUNG		Installation-Steckverbinder m. Federkraftanschluß	
Index		Änderung/Revision		250V AC, 20A, 2,5qmm			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1

923940553.01K_2_C0903026_Treschan 2013-01-22T15:18:44 1.000