

Dane produktowe

Numer elementu 92.238.6004.1

Gotowe przewody GST18i3K1-S 25 60SW



Numer elementu	92.238.6004.1
EAN	4015573357396
Jednostka opakowania	10 Sztuka(i)

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Pr#d znamionowy	20 A
Napi#cie znamionowe	250 V
Znamionowe napi#cie udarowe	4 kV
Stopie# zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Czarny
Poła opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

Wykonanie

Nominalna warto#c przekroju przewodnika	2,5 mm ²
Stopie# ochrony (IP)	IP20
Odizolowanie przewodu	9 mm
D#ugo## ta#my izoluj#cej	37 mm
Preparation of conductor ends	Ko#cówki zgrzewane ultrad#wi#kami
Typ przewodów	H05VV-F
Kolor przewodu	Czarny
#rednica przewodu max.	10,2 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wolny koniec
Typ ochrony przewodu	Przewód po#czeniowy
Wersja ko#cówki przewodu 1	Wolny koniec
Wersja ko#cówki przewodu 2	GST18i3 wtyczka

Materia#

Wyko#czenie powierzchni	ocynowane
-------------------------	-----------




Bezhalogenowy	Nie
Ci#g#a temperatura pracy przewodu	70 °C
Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C
Obci##enie po#arowe	3,511 kWh
Klasa palno#ci	Eca

Wymiary

D#ugo## ca#kowita	6 m
-------------------	-----

Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elementy monta#owe GST18I3 SW	
06.561.7853.0	ramka monta#owa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	

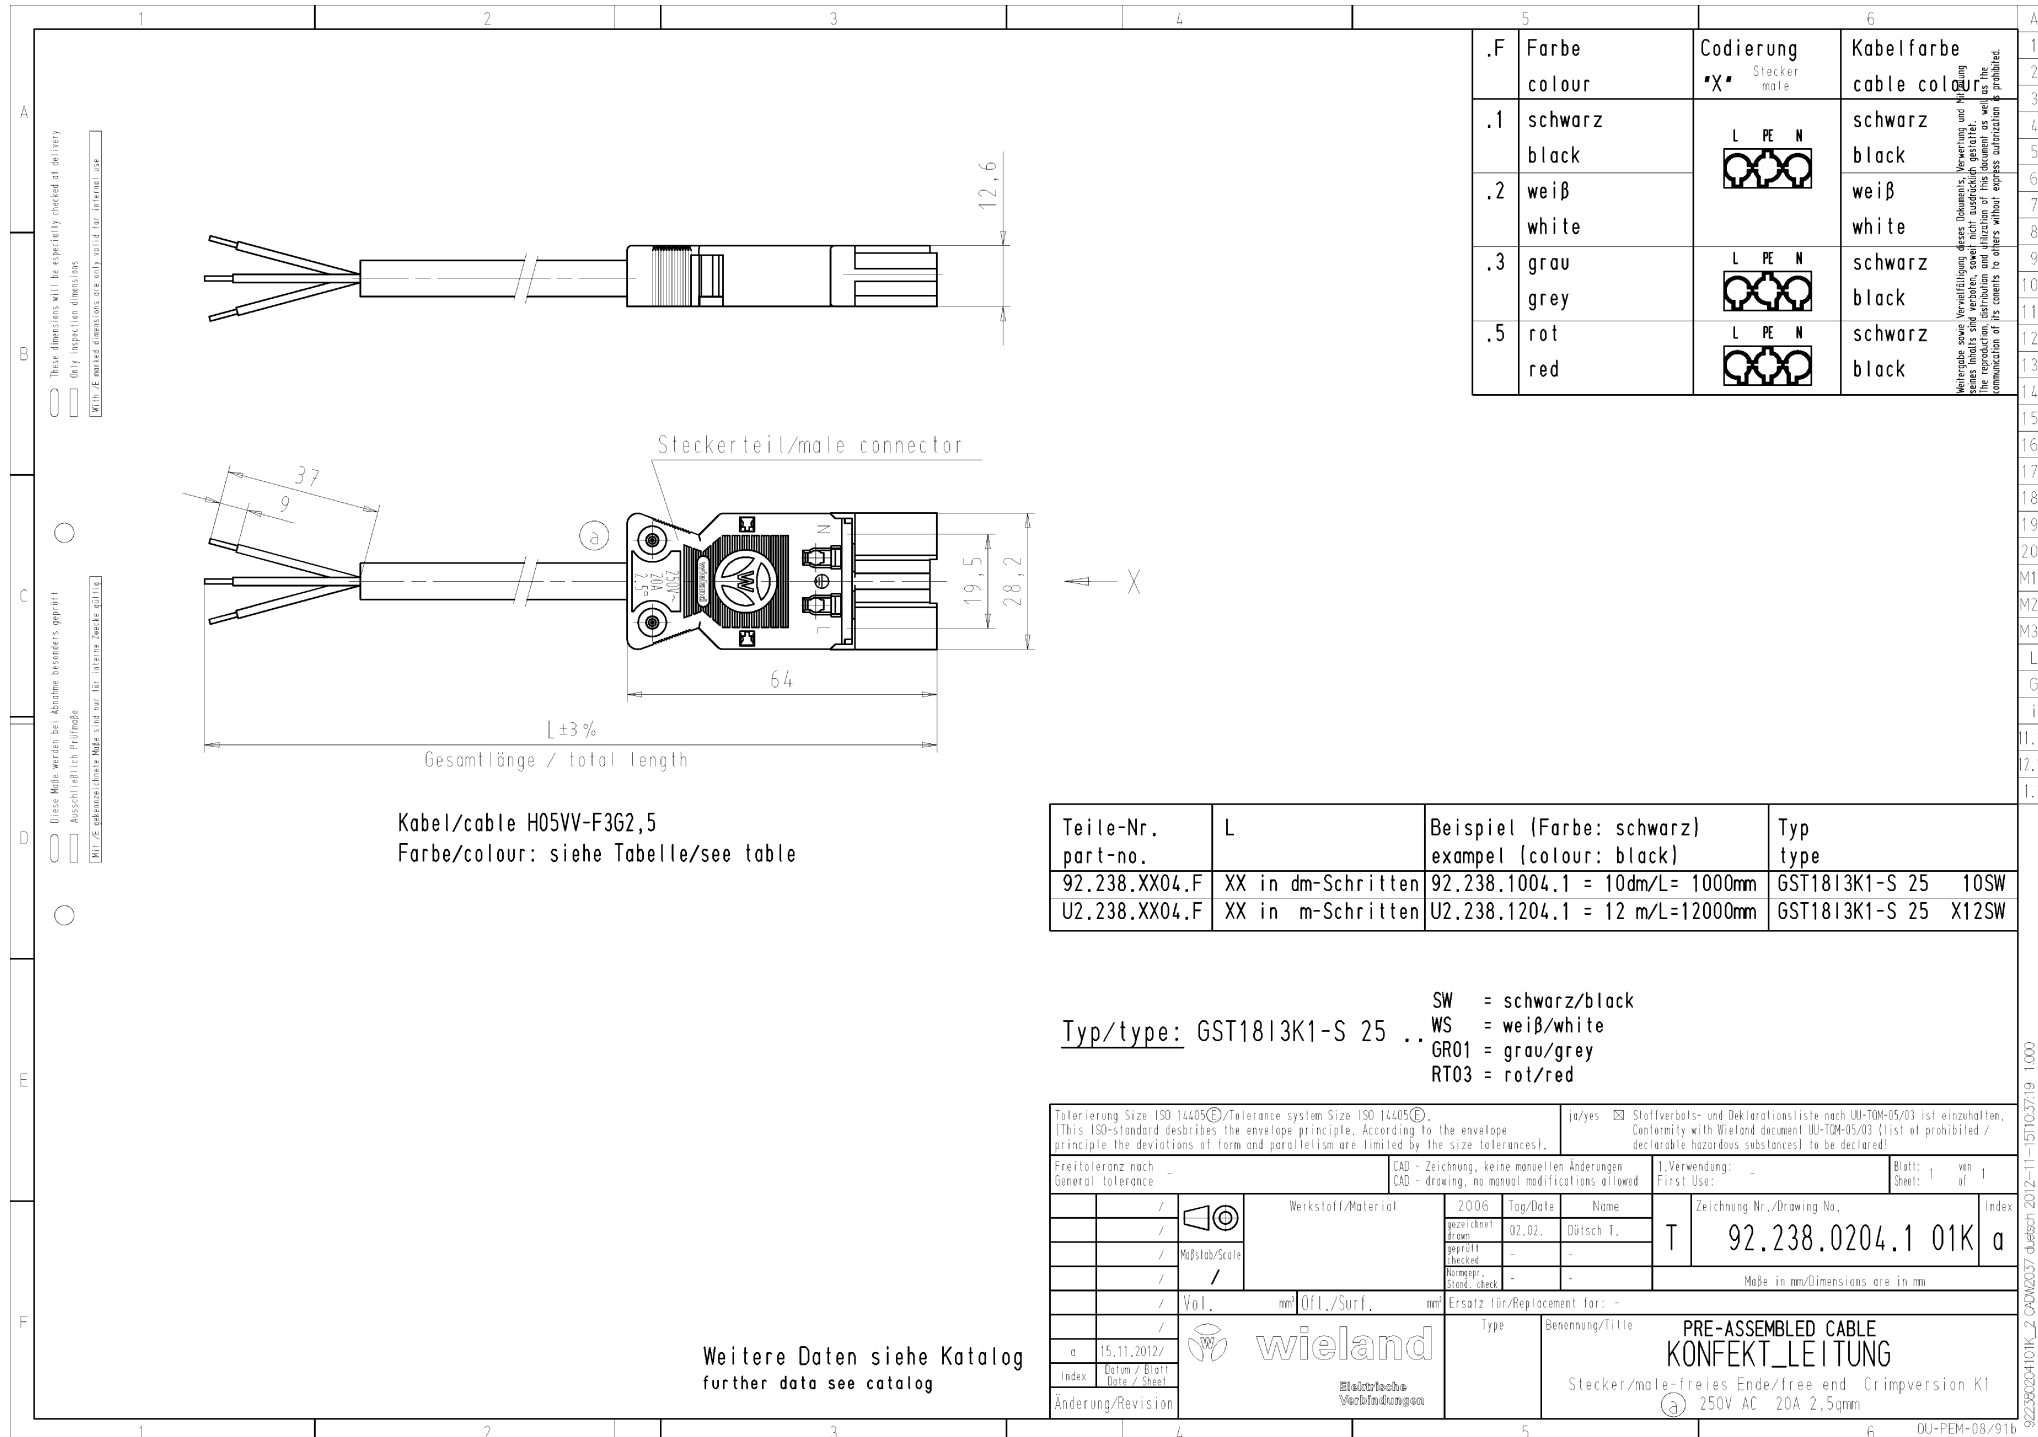

Kabel/cable H05VV-F3G2,5
 Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male *X*	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L PE N	schwarz black
.2	weiß white	L PE N	weiß white
.3	grau grey	L PE N	schwarz black
.5	rot red	L PE N	schwarz black

Weitergabe sowie Veränderung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG. Weitergabe sowie Veränderung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1-S 25 .
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		2006 Tag/Date		Name	
/		/		gezeichnet drawn		02.02. Dörsch T.	
/		/		geprüft checked		-	
/		/		Normpr. stand. check		-	
/		Vol. mm Öl./Surf. mm		Ersatz für/Replacement for: -		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		/		Type		Benennung/Title	
a 15.11.2012/ Date / Sheet		wieland		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG		Stecker/male-frees Ende/free end Crimpversion K1 250V AC 20A 2,5mm	
Änderung/Revision		Erläuterung/ Explanations					

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1

92286204101K_2_C04N2037.dwg/Rev. 2012-11-15 10:03:19 1/00