

**Datablad**

Art. Nr. 71.350.2435.0

Hus BAS GOT GG 24 M25 A0

Revos Basic stik M25 Size: 24 incl. forskruring



Art. Nr.	71.350.2435.0
EAN	4015573622036
Ordre enhed	1 styk


**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Generelt**

Materiale kasse	aluminium
Farve	grå
overflade	pulver belagt
Tæthedsklasse (IP)	IP54
UV-bestandig	ja
Brandbarheds klasse af isoleringsmateriale iht. med UL 94	andre
Min. Driftstemperaturområde	-40 °C
Maks. Driftstemperaturområde	120 °C

**Model**

DIN-størrelse	24
	Han
låsemekanisme	Enkelt låsearm
kabel indgang	sideværts
Type af kabel	Forskruring
Med forskruring	ja
Gevind størrelse M	25
Gevind størrelse PG	
Hængslet dæksel	nej
EMC-version	nej
Længde	136 mm
Bredde	43 mm
Højde	70 mm

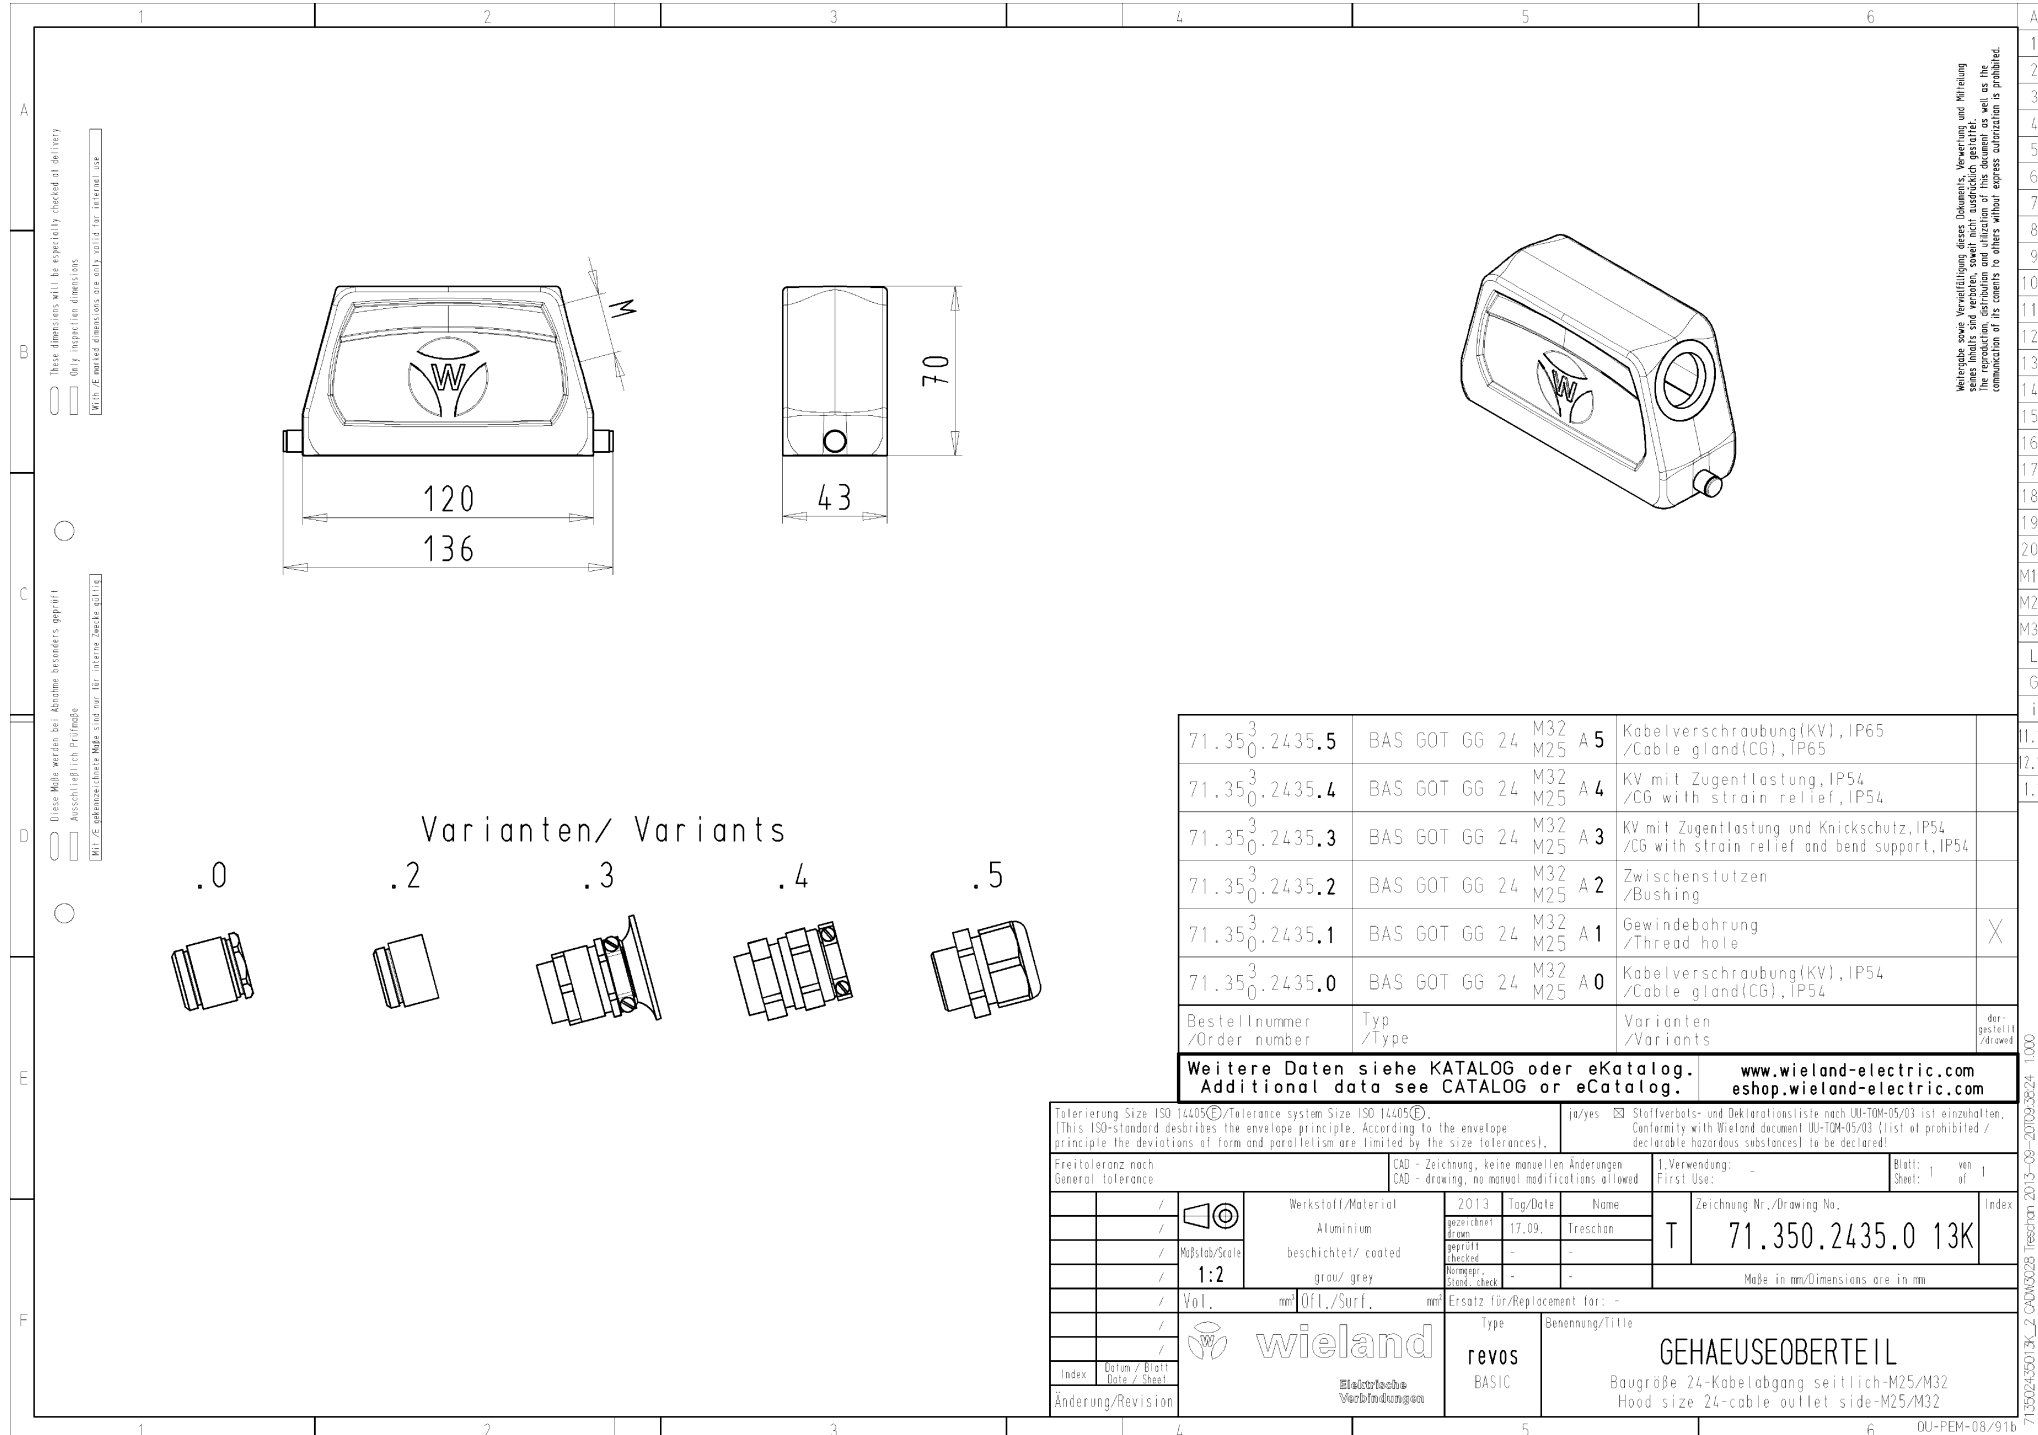

These dimensions will be explicitly checked at delivery  
 Only inspection dimensions  
 Mit diesen Abmessungen wird explizit nur für die Inspektion geprüft

These data will be checked at acceptance by the customer  
 Aussehen/Prüfung  
 Mit diesen Abmessungen wird nur für die Akzeptanz geprüft

71.35 <sub>0</sub> <sup>3</sup> .2435.5	BAS GOT GG 24	M32 M25	A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
71.35 <sub>0</sub> <sup>3</sup> .2435.4	BAS GOT GG 24	M32 M25	A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
71.35 <sub>0</sub> <sup>3</sup> .2435.3	BAS GOT GG 24	M32 M25	A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
71.35 <sub>0</sub> <sup>3</sup> .2435.2	BAS GOT GG 24	M32 M25	A 2	Zwischenstutzen /Bushing	
71.35 <sub>0</sub> <sup>3</sup> .2435.1	BAS GOT GG 24	M32 M25	A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
71.35 <sub>0</sub> <sup>3</sup> .2435.0	BAS GOT GG 24	M32 M25	A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants			der- gestellt /drawn

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. [www.wieland-electric.com](http://www.wieland-electric.com)  
 Additional data see CATALOG or eCatalog. [eshop.wieland-electric.com](http://eshop.wieland-electric.com)

Tolerierung Size ISO 14405(®)/Toleranz system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UL-TM-05/03 (List of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		-	
Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		Index	
/		T 71.350.2435.0 13K	
/		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Ersatz für/Replacement for: -	
/		Type	
/		Benennung/Title	
/		GEHAUSEOBERTEIL	
/		Baugröße 24-Kabelabgang seitlich-M25/M32 Hood size 24-cable outlet side-M25/M32	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet	
Änderung/Revision		wieland Halbstarke Verbindungen	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Nutzung  
 ohne schriftliche Genehmigung sind ausdrücklich untersagt.  
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the  
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
G  
i  
11.1  
12.1  
1.1  
130245013K\_2\_00003028\_Treshon\_2013-08-20103-3024\_1.000  
DU-PEM-08/918