

**Datablad**

Art. Nr. 70.352.2435.0

Hus BAS GOT GC 24 M25 A0

Revos Basic stik lige M25 Size: 24 incl. forskruring



|             |               |
|-------------|---------------|
| Art. Nr.    | 70.352.2435.0 |
| EAN         | 4015573618831 |
| Ordre enhed | 1 styk        |


**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Generelt**

|   |               |
|---|---------------|
| Materiale kasse   | aluminium     |
| Farve   | grå           |
| overflade   | pulver belagt |
| Tæthedsklasse (IP)  | IP54          |
| UV-beständig  | ja            |
| Brandbarheds klasse af isoleringsmateriale iht. med UL 94 | andre         |
| Min. Driftstemperaturområde                               | -40 °C        |
| Maks. Driftstemperaturområde                              | 120 °C        |

**Model**



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| DIN-størrelse       | 24                  |
|                     | Han                 |
| låsemekanisme       | Dobbelt låsehåndtag |
| kabel indgang       | Over                |
| Type af kabel       | Forskruring         |
| Med forskruring     | ja                  |
| Gevind størrelse M  | 25                  |
| Gevind størrelse PG |                     |
| Hængslet dæksel     | nej                 |
| EMC-version         | nej                 |
| Længde              | 120 mm              |
| Bredde              | 57 mm               |
| Højde               | 70 mm               |

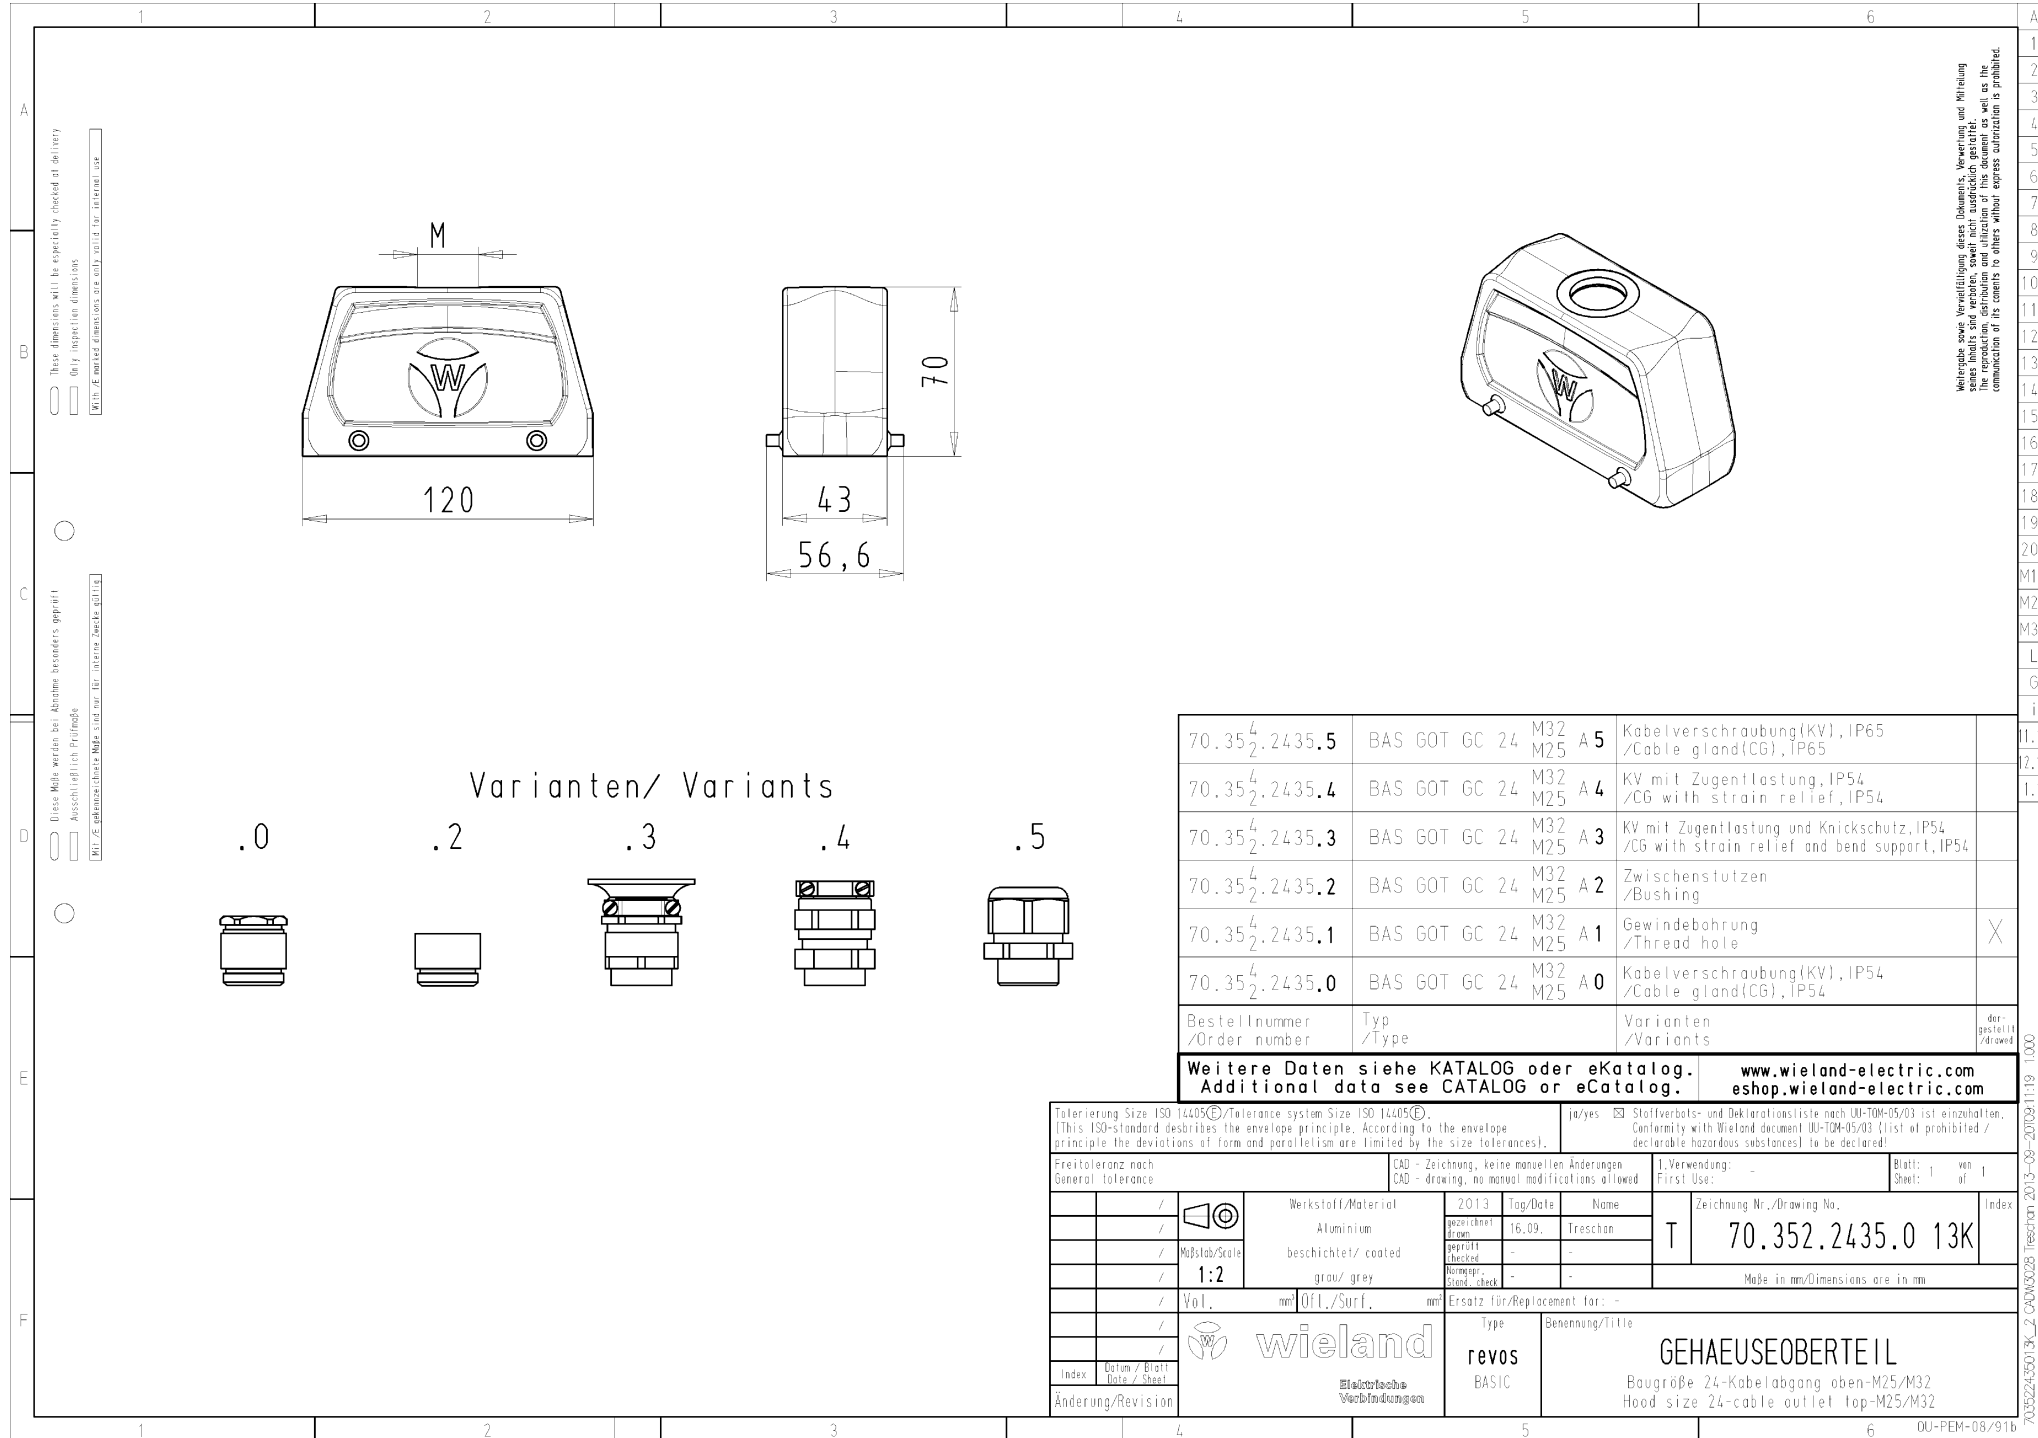

These dimensions will be explicitly checked at delivery  
 Only inspection dimensions  
 Mit diesen Abmessungen wird explizit bei der Lieferung geprüft  
 Nur für die Inspektion

These data will be explicitly checked at delivery  
 Only inspection dimensions  
 Mit diesen Abmessungen wird explizit bei der Lieferung geprüft  
 Nur für die Inspektion

Varianten/ Variants

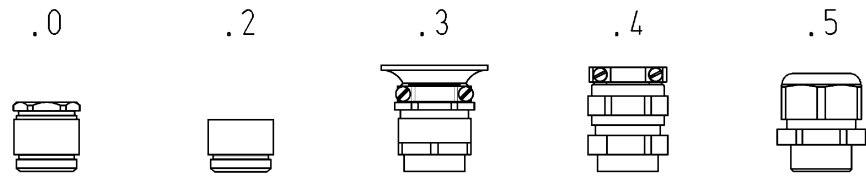

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung  
 seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments ist  
 untersagt, es sei denn, es wird ausdrücklich anders bestimmt.

|  |               |                        |     |   |   |
|--|---------------|------------------------|-----|---|---|
| 70.35 <sup>4</sup> / <sub>2</sub> .2435.5  | BAS GOT GC 24 | M32<br>M25             | A 5 | Kabelverschraubung(KV), IP65<br>/Cable gland(CG), IP65                                      |   |
| 70.35 <sup>4</sup> / <sub>2</sub> .2435.4  | BAS GOT GC 24 | M32<br>M25             | A 4 | KV mit Zugentlastung, IP54<br>/CG with strain relief, IP54                                  |   |
| 70.35 <sup>4</sup> / <sub>2</sub> .2435.3  | BAS GOT GC 24 | M32<br>M25             | A 3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54<br>/CG with strain relief and bend support, IP54 |   |
| 70.35 <sup>4</sup> / <sub>2</sub> .2435.2  | BAS GOT GC 24 | M32<br>M25             | A 2 | Zwischenstutzen<br>/Bushing   |   |
| 70.35 <sup>4</sup> / <sub>2</sub> .2435.1  | BAS GOT GC 24 | M32<br>M25             | A 1 | Gewindebohrung<br>/Thread hole  | X |
| 70.35 <sup>4</sup> / <sub>2</sub> .2435.0  | BAS GOT GC 24 | M32<br>M25             | A 0 | Kabelverschraubung(KV), IP54<br>/Cable gland(CG), IP54                                      |   |
| Bestellnummer<br>/Order number   | Typ<br>/Type  | Varianten<br>/Variants |     | der-<br>gestellt<br>/drawn  |   |
| Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.<br>Additional data see CATALOG or eCatalog. |               |                        |     | www.wieland-electric.com<br>eshop.wieland-electric.com                                      |   |

|  |  |   |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|---|--|
| Freitoleranz nach<br>General tolerance |  | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen<br>CAD - drawing, no manual modifications allowed |  | 1. Verwendung:<br>First Use:                |  | Blatt: 1 von<br>Sheet: 1 of 1   |  |
| /                                      |  | Werkstoff/Material<br>Aluminium<br>beschichtet/ coated<br>grau/ grey                          |  | gezeichnet<br>drawn<br>16.09.13<br>Ireschan |  | Zeichnung Nr./Drawing No.<br>70.352.2435.0 13K  |  |
| /                                      |  | Maßstab/Scale<br>1:2  |  | Normspr.<br>Stand. check                    |  | Maße in mm/Dimensions are in mm   |  |
| /                                      |  | Vol., mm  |  | Ersatz für/Replacement for: -               |  |   |  |
| /                                      |  | Off./Surf., mm  |  | Type<br>revos<br>BASIC                      |  | Benennung/Title<br>GEHAUSEOBERTE I L<br>Baugröße 24-Kabelabgang oben-M25/M32<br>Hood size 24-cable outlet top-M25/M32 |  |
| /                                      |  | Index<br>Änderung/Revision  |  | wieland<br>Elektrische<br>Verbindungen      |  |   |  |

70.352.2435.0\_2\_00003028\_1reschan\_2013-09-16-11:19 1.000