



## Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: KCW013WL-EHE

Schlanke konvexe Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Wandmontage. Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreien, innenliegenden Piktogrammset standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Gleichzeitig ohne Einsatz der Piktogramme als Sicherheitsleuchte mit enthaltener glasklarer Abdeckung zu verwenden. Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Durch ein eingebautes Heizelement (EHE) mit 65 Watt kann diese Leuchte in einem erweiterten Temperaturbereich bis -15°C (Technische Daten prüfen und Zahl angeben) Außentemperatur betrieben werden.




### TECHNISCHE DATEN

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Leuchtentyp              | Rettungszeichenleuchte     |
| Montageart               | Wandanbau                  |
| Erkennungsweite          | 30 m                       |
| Piktogramm               | Set                        |
| Leuchtmittel             | LED                        |
| Gehäusematerial          | Kunststoff                 |
| Farbe                    | RAL 9003                   |
| Schutzart IP             | 64                         |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | 6                          |
| Schutzklasse             | 2                          |
| Versorgung               | Einzelbatterie             |
| Überwachung              | WL - Wireless Professional |
| Überbrückungszeit        | 3 h                        |
| Batterie                 | 12V/0,8Ah NiMH             |
| Betriebsart              | DS/BS                      |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                      |
| Eingangsfrequenz Hz      | 50 / 60 Hz                 |
| Eingangsspannung DC      | - V                        |
| Leistung max.            | 67,5 W                     |
| Leistung DS              | 7,5 W                      |
| Leistung BS              | 3,6 W                      |



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Umgebungstemp. DS    | -15 °C / 40 °C |
| Umgebungstemp. BS    | -15 °C / 40 °C |
| Länge                | 60 mm          |
| Breite               | 340 mm         |
| Höhe                 | 170 mm         |
| Gewicht              | 1 kg           |
| Gewicht inkl. Verp.  | 1.09 kg        |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm         |
| Schalteingang L'     | Ja             |
| Notlichtblockierung  | Nein           |
| Batterieanschluss    | Klemme         |
| Dimmfunktion         | Ja             |
| Lichtstrom Netz      | 150 lm         |
| Lichtstrom Not       | 150 lm         |
| Zolltarifnummer      | 94056120       |
| Ursprungsland        | Deutschland    |
| EAN                  | 4260659567217  |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

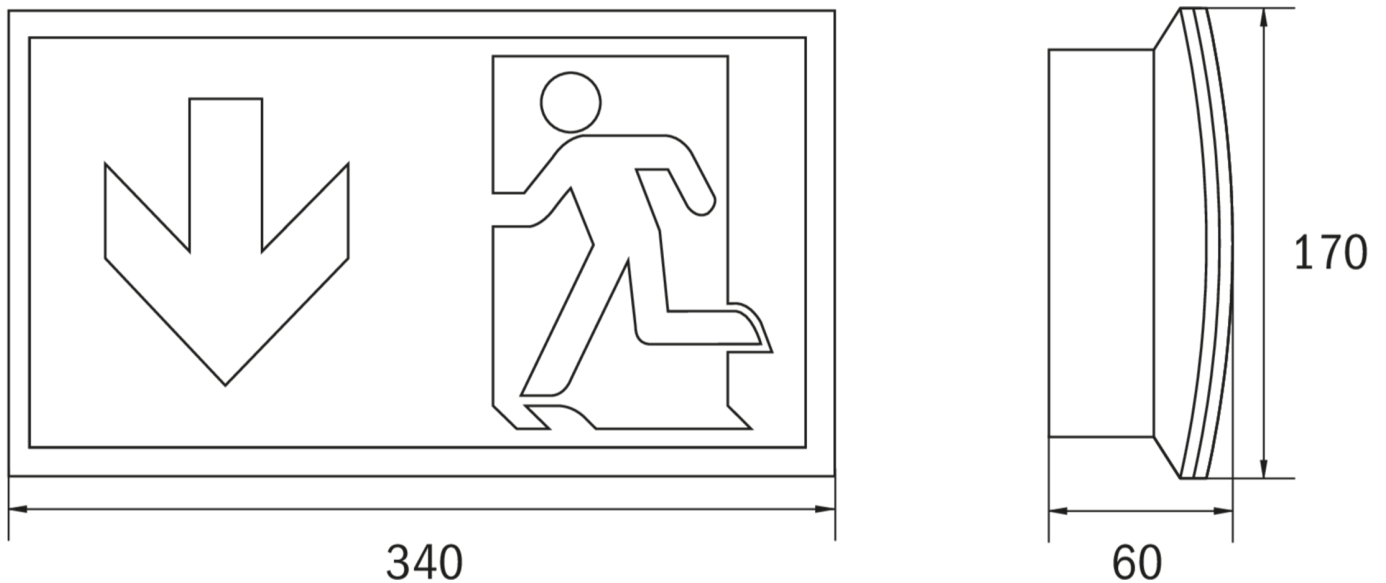



## ZUBEHÖR

- BALL2 - Ballschutzkorb (8W) 450x280x125mm inkl. Laschen
- DWKCW - Deckenwinkel / Deckenhalterung für KC Wand
- KC-IP65 - KC Dichtung IP65 EPDM
- KCER - KC-Einbaurahmen
- KCWFH - flexible Wandhalterung für KCW
- NIMH1208P - Akkupack, 12V/0,8Ah NimH, 300mm Ltg