



SI-Leuchte

Art.-Nr.: KCW029ML-IP64

Schlanke konvexe Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Wandmontage. Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreien, innenliegenden Piktogrammset standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Gleichzeitig ohne Einsatz der Piktogramme als Sicherheitsleuchte mit enthaltener glasklarer Abdeckung zu verwenden. Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandanbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	64
Schlagfestigkeitsgrad IK	6
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML - zentrale Stromversorgung
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	ELS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemp. DS	-20 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-20 °C / 40 °C
Länge	60 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm



Gewicht	0.72 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.81 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L ¹	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260581712846

TECHNISCHE ZEICHNUNG

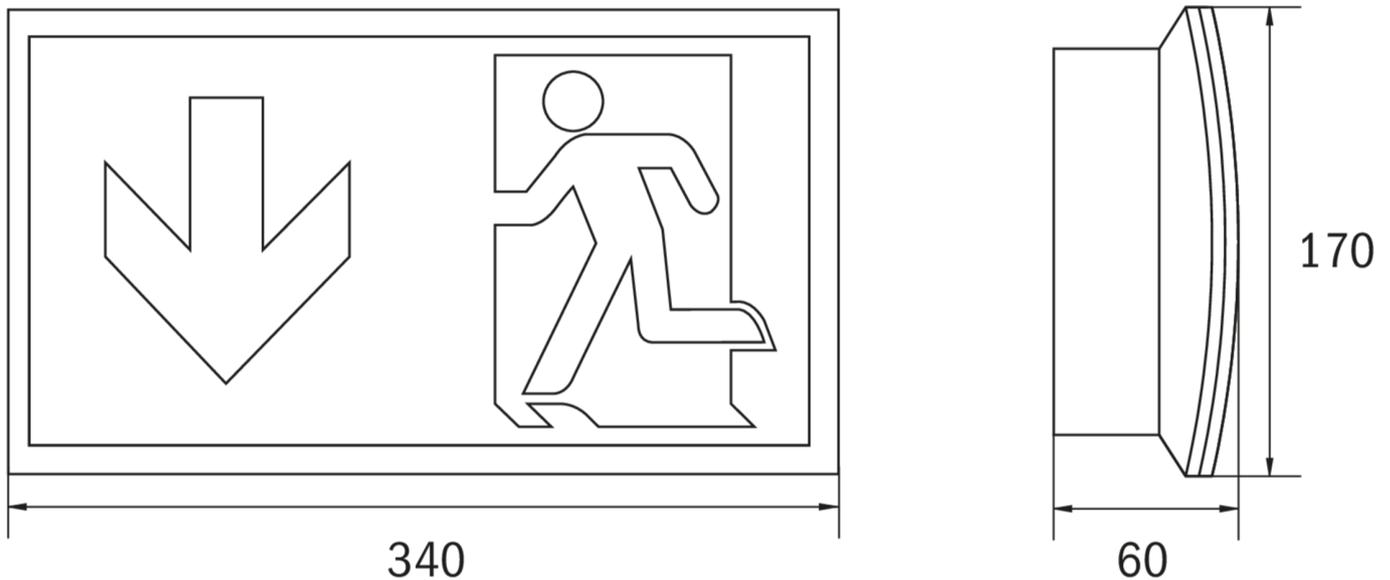

ZUBEHÖR

- BALL2 - Ballschutzkorb (8W) 450x280x125mm inkl. Laschen
- DWKCW - Deckenwinkel / Deckenhalterung für KC Wand
- KC-IP65 - KC Dichtung IP65 EPDM
- KCER - KC-Einbaurahmen
- KCWFH - flexible Wandhalterung für KCW