

8146/5-V37-301-50-1150 Art. Nr. 147858



- Einsetzbar mit konventionellen Antrieben und mit Antrieben, die mit Frequenzumrichter gesteuert werden
- Intelligenter Aufbau: nur ein Drehgriff für die Betätigung der Haupt- und Hilfskontakte, ≥ 20 ms voreilender Hilfskontakt zur sicheren Abschaltung
- Ausführung gemäß IEC/EN 62626-1, Klasse 1
- Drehgriff 3-fach abschließbar in 0-Stellung mit Vorhängeschlössern

WebCode 8146L



Sicherheitsschalter der Reihe 8146/5-V37 von R. STAHL trennen bei Reinigung und Reparaturen wie vorgeschrieben die elektrische Energiezufuhr sicher von Maschinen und Anlagenteilen. Sie sind im Frequenzband 5 – 400 Hz einsetzbar. Die eingebauten Lasttrennschalter haben alle ein AC-3 Schaltvermögen. Die Schalter sind in 0-Stellung mit Vorhängeschlössern abschließbar.

Technische Daten

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1 2 21 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 06.0090
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC T6 Gb
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX PTB 06.0090
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T80 °C Db
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 01 ATEX 1024
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 01 ATEX 1024
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
EAC Bescheinigung	TS RU S-DE.AA71.B.00139
EAC Gasexplosionsschutz	Ex 1 Ex e * IIA ... IIC T6 ... T3 Gb X
EAC Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T80 °C ... T130 °C Db X
Bescheinigungen	ATEX (PTB), IECEX (PTB)

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung AC	690 V / 690 V
Bemessungsbetriebsstrom	12 A / 16 A
Bemessungsbetriebsstrom	12 A (T6) 16 A ()
Bemessungsbetriebsstrom	0 A / 12 A
Schaltleistung AC-3 230 V	3 – 4 kW
Schaltleistung AC-3 400 V	5.5 – 7.5 kW
Schaltleistung AC-3 440 V	5.5 – 7.5 kW
Schaltleistung AC-3 500 V	7.5 – 7.5 kW
Schaltleistung AC-3 690 V	7.5 – 11 kW

8146/5-V37-301-50-1150 Art. Nr. 147858

Elektrische Daten

Hilfskontakt Öffner	ohne
Hilfskontakt Schließer	1 Schließer / nacheilend
Frequenzbereich	50 – 60 Hz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 °C ... +51 °C -40 °C ... +51 °C
Erweiterte Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Erweiterte Umgebungstemperatur max.	+69 °C
Erweiterte Umgebungstemperatur	-40 ... +69 °C

Mechanische Daten


Schutzart (IP)	IP66
Schutzart Hinweis	nach EN/IEC 60529
Gehäusematerial	Polyesterharz, glasfaserverstärkt
Zusätzliche Klemme	mit N-Klemme
Anschlussklemmen Hilfskontakt eindräh- tig max.	4 mm ²
Anschlussklemmen Hilfskontakt feindräh- tig max.	2,5 mm ²
Anschlussklemmen Hilfskontakt min.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt min.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt min. 2	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt max.	4 mm ²
Kabeleinführung	2 x M25 Ø 7 ... 17 mm 1 x M20 Ø 4 ... 13 mm
Art der Anschlussleitung	eindrähig feindrähig
Bauart	Standard
Abmessung A	112,5 mm
Abmessung B	112,5 mm
Abmessung C	131 mm
Farbe Griff	gelber Kragen, roter Griff
Dichtung	Silikon, geschäumt
Dichtung Hinweise	Dichtung optional: EPDM
Abschließbar in	3 fach in 0
Detaillierte Polzahl	3 polig
Gewicht	0,978 kg
Gewicht	2,16 lb

Komponenten

Einführungstyp	Messingplatte mit 8161
----------------	------------------------

8146/5-V37-301-50-1150 Art. Nr. 147858

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

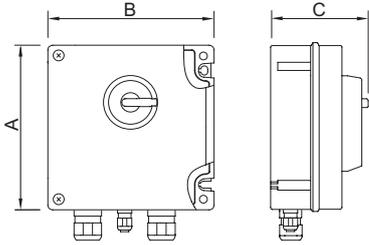

Zubehör und Ersatzteile

Hilfskontakt-Schlüssel

Art. Nr.




zum Entfernen montierter Hilfskontakte

201909

Messingplatte

Art. Nr.



Gr. 031
2 x M25, 1 x M20

148207

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.