


## PHE 3 10 S (767 410)

- Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange

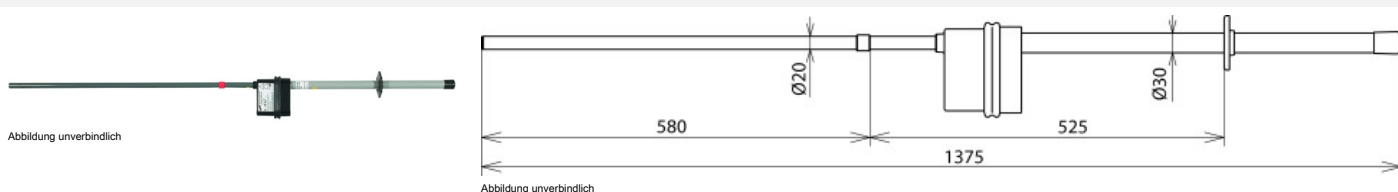

Typ Art.-Nr.	PHE 3 10 S 767 410
Nennspannung (U <sub>N</sub> )	3 ... 10 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Gesamtlänge (l <sub>G</sub> )	1375 mm
Eintauchtiefe (l <sub>O</sub> )	580 mm
Länge Prüfkopf (l <sub>S</sub> )	805 mm
Norm	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart	Zusammengehörig
Verwendbar bei	
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung	Schaltanlagen und Freileitungen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Prüfspitze	Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Werkstoff Prüfelektrode	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Anzeigegerät	Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Gewicht	1,4 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364135635
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.